



# *MyPal A730*

**Felhasználói  
kézikönyv**

**E1640**

**Első kiadás, 1. verzió**

**2004. augusztusa**

**Copyright © 2004 ASUSTeK COMPUTER INC, Minden jog fenntartva**

Az alábbi tájékoztató, valamint a benne ismertetett szoftverek és egyéb termékek semelyike nem másolható, terjeszthető, rögzíthető adattároló rendszereken, vagy fordítható le bármely más nyelvre semmilyen formában és módon - kivéve a termék vásárlója által készített biztonsági másolatokat – anélkül, hogy erről előzetesen az ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS) cég írásos engedélyt ne adna.

A termékre vonatkozó garancia nem terjed ki olyan esetekre, ha 1.) a terméket megváltoztatják vagy módosítják anélkül, hogy ezekre az ASUS írásos felhatalmazást adna, vagy 2.) a termék sorozatszámja megsérül, illetve olvashatatlanná válik.

AZ ASUS CÉG A TÁJÉKOZTATÓT EBBEN A FORMÁBAN BIZTOSÍJTJA, ANÉLKÜL, HOGY BÁRMILYEN MÓDON, DIREKT VAGY INDIREKT FORMÁBAN GARANCIÁT VÁLLALNA A TERMÉK EGY ADOTT CÉLBŐL VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGÁRA, VALAMINT A TERMÉK ÁRUSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIA ÉS EGYÉB FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATBAN, ILLETVE BÁRMELY EZEKEN TÚLMUTATÓ ÜGYEKBEN. AZ ASUS CÉG IGAZGATÓI, HIVATALNOKAI, DOLGOZÓI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓAK FELELŐSSÉGRE, HA A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN BÁRMILYEN INDIREKT, VÉLETLENSZERŰEN BEKÖVETKEZŐ, VAGY MÁS EGYÉB SPECIÁLIS KÁR SZÁRMAZIK (BELEÉRTVE A FELHASZNÁLÓ MINDEN PROFIT, ÜZLETI VAGY ADATVESZTESÉGÉT, FENNAKADÁSOKAT AZ ÜZLETMENETBEN ÉS MÁS, HASONLÓ KÁROKAT), MÉG AKKOR SEM, HA AZ ASUS CÉG FIGYELMÉT ELŐZETESEN FELHÍVTÁK ARRA, HOGY A TERMÉK, VAGY A HASZNÁLATI UTASÍTÁS HIBÁJÁBÓL KIFOLYÓLAG ILYEN KÁROK ELŐFORDULHATNAK.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN KÖZÖLT ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, VÁLTOZÁSUKRA KÉSŐBB KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL SOR KERÜLHET, EZÉRT SEMMIKÉPPEN NEM TEKINTHETŐEK AZ ASUS ÁLTAL VÉGLEGESEN ELFOGADOTTNAK. AZ ASUS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET VAGY KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL A TÁJÉKOZTATÓBAN ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT ÉS PONTATLANSÁGOKÉRT, BELEÉRTVE A TÁJÉKOZTATÓBAN ISMERTETETT ÖSSZES TERMÉKET ÉS SZOFTVERT.

A Microsoft, az ActiveSync, az Outlook, a Pocket Outlook, a Windows, nevek és a Windows logó, a Microsoft Corporation cég bejegyzett márkanevei illetve védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban is. A Microsoft liszenszket a Microsoft Licensing Inc. nevű Microsoft leányvállalattól szerezte be cégünk, mint OEM disztribútor.

# ***Rövid tartalomjegyzék***

A felhasználói kézikönyv tartalmazza mindazon ismereteket, amelyek az ASUS MyPal A730 készülék hatékony használatához szükségesek.

<b>Rövid tartalomjegyzék .....</b>	<b>2</b>
<b>Bevezetés .....</b>	<b>3</b>
<b>1. fejezet – Kezdeti lépések.....</b>	<b>5</b>
<b>2. fejezet – Alapok elsajátítása.....</b>	<b>21</b>
<b>3. fejezet – Szinkronizáció és egyéb haladó lehetőségek.....</b>	<b>53</b>
<b>4. fejezet – ASUS programok.....</b>	<b>64</b>
<b>5. fejezet – Microsoft Pocket Outlook.....</b>	<b>102</b>
<b>6. fejezet – Program melléklet .....</b>	<b>119</b>
<b>7. fejezet – Pocket Internet Explorer .....</b>	<b>134</b>
<b>8. fejezet – Hálózati csatlakozás .....</b>	<b>142</b>
<b>9. fejezet – Bluetooth kapcsolat .....</b>	<b>151</b>
<b>Függelék .....</b>	<b>164</b>

# Bevezetés

## MyPal A730 adatai

<b>Processzor</b>	Intel PXA270 520MHz
<b>Operációs rendszer</b>	Microsoft Windows Mobile 2003 (második kiadás)
<b>Memória</b>	64MB Flash ROM 64MB SDRAM (ebből 45 MB áll a felhasználó rendelkezésére)
<b>Kijelzőpanel</b>	3.7 inch (kb. 9.3 cm) VGA 640x480 képpont, 16-bites 65536 színű, átmenőfényű TFT LCD kijelző
<b>Akkumulátor</b>	1100 mAh lítium-ion akkumulátor – akár 9 óra használat egy feltöltéssel* Beépített 20mAh tartalék akkumulátor
<b>Kártyahelyek</b>	Type II-es Compact Flash (CF) bővítőhely (3.3V) SD kártya bővítőhely (3.3V) SD memória és SDIO interfész kártyák számára
<b>Csatlakozások</b>	Bluetooth 1.1 és 115.2 kbps infravörös
<b>Hang</b>	3.5 mm sztereó fülhallgató csatlakozó beépített mikrofon és hangszóró
<b>Kamera</b>	Beépített 1.3 megapixel felbontású kamera ASUS kamera interfész program
<b>Méret</b>	117.5 mm x 72.8 mm x 16.9 mm, azaz 4.63" x 2.87" x 0.66" (hossz x szélesség x vastagság)
<b>Tömeg</b>	Kb. 170 gramm

\* A Microsoft Logo Tester Kit program akkumulátor élettartam tesztje szerint.

## MyPal A730 tartozékai

A készülékhez számos tartozékot melléltünk. Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy az alábbi listán szereplő összes tartozék hiánytalanul és épségben megvan. Ha bármi hiányzik vagy sérült, akkor rögtön lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával.

Alapsomag tartalma
<ul style="list-style-type: none"><li>• Asus MyPal A730 készülék</li><li>• USB-s dokkoló</li><li>• USB szinkronizációs kábel</li><li>• Tápfeszültség adapter Bemenet: 100V-240V Kimenet: 5V 2.4A 10W</li><li>• 1100mAh lítium-ion akkumulátor</li><li>• Mutatópálca</li><li>• Hordtáska</li><li>• Microsoft CD melléklet</li><li>• Bónusz CD</li><li>• Felhasználói kézikönyv</li><li>• Rövid üzembe helyezési útmutató</li><li>• Garanciajegy</li></ul>
Opcionális tartozékok
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mutatópálca</li><li>• Autós töltő</li><li>• Összehajtható billentyűzet</li><li>• Bőr hordtáska</li><li>• USB-s utazókábel a szinkronizációhoz</li><li>• USB-s utazó szerver kábel</li><li>• USB-s utazó soros kábel</li><li>• AC adapter különféle dugókkal (UL/CEE/ UK/SAA/CCEE)</li><li>• GPS csomag</li><li>• Tartalék akkumulátor (1800 mAh)</li></ul>

# 1. fejezet – Kezdeti lépések

<b>A MyPal A730 bemutatása .....</b>	<b>6</b>
Kezelőszervek az előlapon .....	6
Kezelőszervek a hátlapon .....	8
Kezelőszervek a készülék oldalán .....	9
Kezelőszervek a készülék tetején .....	10
Kezelőszervek a készülék alján .....	10
A mutatópálca.....	11
A dokkoló .....	11
<b>A MyPal beüzemelése.....</b>	<b>12</b>
A hátlap eltávolítása és visszahelyezése.....	12
Akkumulátor eltávolítása és visszahelyezése .....	13
Dokkolóba helyezés.....	14
Tápfeszültség csatlakoztatás.....	14
<b>További háttértárolók .....</b>	<b>15</b>
SD/SDIO kártyák behelyezése és eltávolítása .....	15
CF kártyák behelyezése és eltávolítása.....	16
<b>A MyPal aktiválása.....</b>	<b>17</b>
<b>A MyPal legfontosabb képernyői .....</b>	<b>18</b>
Mai nap (Today) képernyő .....	18
A Start menü.....	19
Eszközsáv .....	19
Felugró menük.....	20

## A MyPal A730 bemutatása

Az Asus MyPal A730 hasznos útitársa lesz, bármerre is járjon. Zsebben hordva minden adatát magával viheti a készülék segítségével. Minderre garancia az 520 MHz-es Intel PXA270-es processzor, a 64MB SDRAM és 64MB Flash ROM memória, valamint a Microsoft Windows Mobile 2003 (második kiadás) operációs rendszer, és az a számos hasznos segédprogram, amit a készülékhez biztosítunk.

### Kezelőszervek az előlapon




- **Bekapcsolást jelző LED** – zölden villog, ha a készülék akkumulátora töltődik; zölden ég, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és a készülék be van dugva a konnektorba.
- **Bluetooth LED** – kéken világít, ha a Bluetooth kapcsolat engedélyezve van.
- **LCD érintős kijelző** – Megérintve a kijelző felületét adatot vihet be és szerkeszthet, olvashat, küldhet és fogadhat a készülékkel. A kijelző fényerejét a háttérvilágítás csökkentésével és növelésével szabályozhatja.
- **Beépített mikrofon** – A felvételek megfelelő hangerejét biztosítja.

- **ASUS Launcher (programok indítása) gomb**
  - Miközben a főképernyőn áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid megnyomásával az ASUS Launcher programot indíthatja el
  - Miközben a főképernyőn áll (Today – Mai nap), e gomb több másodperces megnyomásával az ASUS Camera programot indíthatja el.
  - Miközben videó felvételt készít (az ASUS Camera program videó felvételi módjában), e gomb egyszeri megnyomásával megállíthatja a felvételt. Bővebben a „Videó felvétel” című fejezetben olvashat a videó felvételek készítéséről.
- **Calendar (naptár) gomb**
  - Miközben a főképernyőn áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid megnyomásával a naptár programot indíthatja el.
  - Miközben az ASUS Camera program fotó módjában áll, e gomb egyszeri megnyomásával a képnéző menübe jut, és az első képet rögtön meg is tekintheti. Minden újabb gombnyomásra a sorrendben következő kép jelenik meg. Miután az utolsó képet is megtekintett, a gomb megnyomására kilép a képnézőből. Bővebben a „Fotózás” című fejezetben olvashat a fényképezéssel kapcsolatos beállításokról.
- **Contacts (névjegyek) gomb**
  - Miközben a főképernyőn áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid megnyomásával a névjegyalbumot nyithatja meg.
  - Miközben az ASUS Camera program fotó/videó módjában áll, e gomb egyszeri megnyomásával a felvételkészítés módját (megvilágítás erejét) változtathatja. Minden újabb gombnyomásra más felvétel készítési módba vált a készülék. Bővebben a „Fotózás” című fejezetben olvashat a fényképezéssel kapcsolatos beállításokról.
- **Tasks (feladatok) gomb**
  - Miközben a főképernyőn áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid megnyomásával a feladatok listáját nyithatja meg.
  - Miközben az ASUS Camera program fotó/videó módjában áll, e gomb egyszeri megnyomásával a felvétel képfelbontását változtathatja meg (alapértelmezett érték 352x288 pixel). Minden újabb gombnyomásra más felbontásra vált át a készülék. Bővebben a „Fotózás” című fejezetben olvashat a fényképezéssel kapcsolatos beállításokról.
- **Négyirányú navigációs gomb**
  - Úgy működik, mint a számítógép billentyűzetén a 4 kurzormozgató nyíl. A gomb segítségével a programok ikonjai között, a mappák közt és a menükben mozoghat.
- **Indító gomb**
  - Úgy működik, mint a számítógép billentyűzetén az Enter/Return gomb
  - Egyszer megnyomva a gombot az éppen kiválasztott program elindul, a kiválasztott mappa vagy fájl megnyílik.
  - Miközben az ASUS Camera program fotó/videó módjában áll, e gomb egyszeri megnyomásával bekapcsolhatja, újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a villanófényt.



## Kezelőszervek a hátlapon

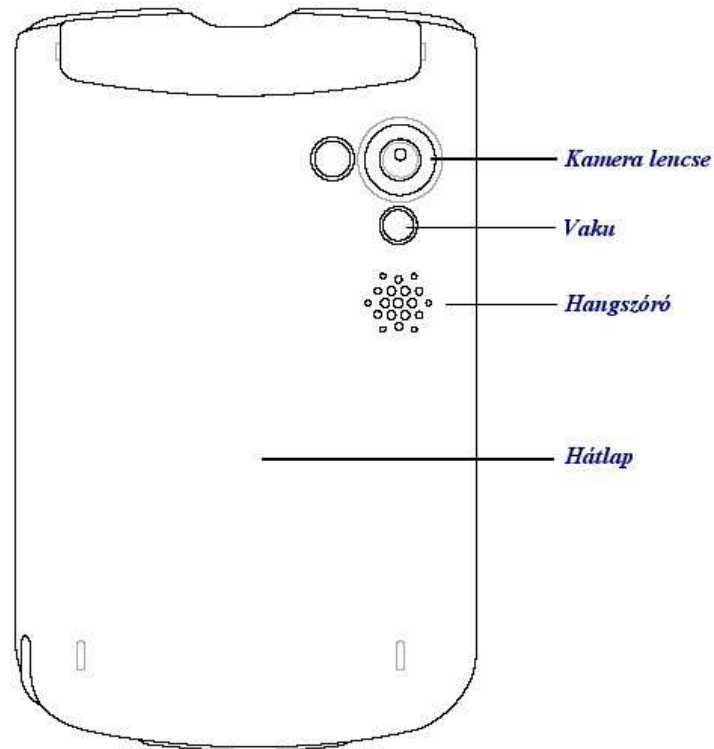

- **Kamera lencséje** – A lencse segítségével fókuszálhat rá egy jelenetre, és készíthet róla videó felvételt, illetve fényképet.

---

Óvatosan! Ne érintse meg a kamera lencsését!

---

- **Villanófény** – Fénykép vagy videó felvétel készítés közben javíthatja a kép megvilágítását a villanófény használatával. Ki- és bekapcsolhatja a villanófényt az ASUS Camera program segítségével. Erről bővebben a 4. fejezetben olvashat.
- **Hangszóró** – A készülék hangját szólaltatja meg.
- **Hátlap** – a készülék belső részeit védi.


---

Megjegyzés A hátlap eltávolítható. Mögötte helyezkedik el a készülék akkumulátora. Bővebben a „MyPal beüzemelése” című részben olvashat erről.

---

## Kezelőszervek a készülék oldalán

### Left side *Bal oldal*

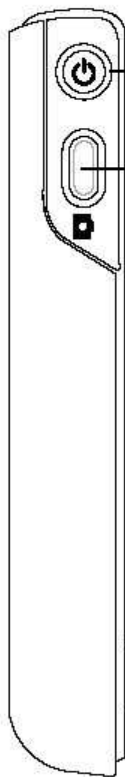

Power button/  
Backlight button

*Bekapcsolás /  
háttérvilágítás*

Camera/Notes/Record button

*Kamera/jegyzetelés/felvétel gomb*

### Right side *Jobb oldal*



Back cover latch  
*Hátlap rögzítő retesze*

- **Bekapcsoló és háttérvilágítást kapcsoló gomb (Power/Backlight)** – Ha gyorsan megnyomja és felengedi a gombot, akkor ki- és bekapcsolhatja vele a készüléket. Ha hosszabban benyomva tartja, akkor pedig a háttérvilágítást kapcsolhatja ki és be.

---

Megjegyzés Ha ezt a gombot, és a feladatok (Tasks) gombot egyszerre benyomja, akkor képernyő igazítás (Align Screen) funkció aktiválódik.

---


- **Kamera/Felvétel/Jegyzetelés gomb (Camera/Record/Notes)**
  - Miközben a főképernyőn áll (Today – Mai nap), e gomb egyszeri, rövid megnyomásával a jegyzetelés (Notes) programot indíthatja el.
  - Ha a jegyzetelés programban áll, e gombot benyomva tartva hangfelvételt készíthet. A gomb felengedésével fejezheti be a felvételt.
  - Ha az ASUS Camera programban áll, akkor a „Photo capture – fényképkészítés” módban a gomb egyszeri megnyomásával fényképet készíthet. A „Video recorder – videó készítés” módba a gomb megnyomásával egy videó felvétel készítését kezdhet el, ismételt megnyomásával megállíthatja a felvételt.
- **Hátlaprögzítő retesz** – A hátlapot a készülékházhoz rögzíti.

---

Megjegyzés Ha a hátlapot eltávolítja, akkor a készülék védelme érdekében a bekapcsoló gomb automatikusan kiiktatásra kerül. Csak akkor tudja ismét bekapcsolni a készüléket, ha a hátlap ismét a helyére került.

---

## Kezelőszervek a készülék tetején

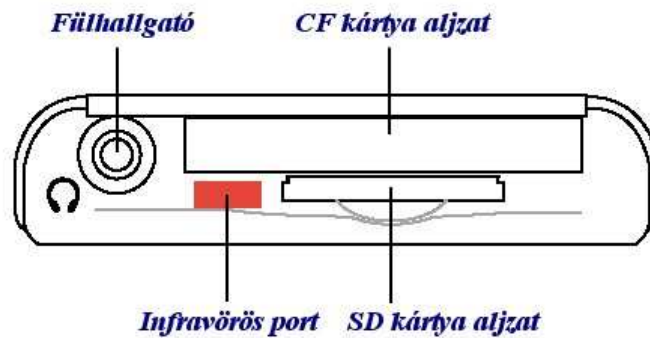

- **Fülhallgató csatlakozó** – A fülhallgató csatlakoztatására szolgál.
- **CF kártya csatlakozó** – CompactFlash (CF) kártyák fogadására szolgál.
- **SD kártya csatlakozó** – SD memória, illetve SDIO interfész kártyák fogadására szolgál (Például: 802.11b Wireless, Bluetooth, GPS helymeghatározó, digitális kamera csatlakozó, vonalkód olvasó kártyák).
- **Infravörös (IR) port** – Más készülékekkel cserélhet adatokat az infravörös (IR) port használatával.

## Kezelőszervek a készülék alján



- **Dokkoló illesztője / szinkronizációs kábel csatlakozója** – A dokkoló 26 tűs csatlakozójának fogadására szolgál. Ha nem a dokkolót használja, akkor a szintén 26 tűs USB szinkronizációs kábel segítségével közvetlenül a számítógépéhez kötheti a MyPal készüléket.
- **Reset gomb** – Ha a készülék nem megfelelően működik, vagy egy alkalmazás lefagy, akkor ezt az ún. „soft-reset” gombot megnyomva hozhatja ismét működőképés állapotba a gépet. A reset gombot a mutatópálca hegyével tudja benyomni.

---

**Megjegyzés** Ha a gépen ún. „hard-reset”-et szeretne végrehajtani, akkor tartsa benyomva a gép bekapcsoló gombját is, miközben a mutatópálca hegyével megnyomja a reset gombot. „Hard-reset” esetén a gépről minden adat elveszik, és a gyári alapértelmezések állnak vissza, **ezért „hard-reset” előtt mentsen le minden adatot.**


---

- **Mutatópálca** – A mutatópálca segítségével a készülék érintésre érzékeny kijelzőjére írhat, illetve a képernyőn látható elemekből választhat tetszése szerint.

## A mutatópálca

A mutatópálca hasonló szerepet tölt be a zsebben hordható eszközöknél, mint az egér a hagyományos PC-kenél. A pálca segítségével mutathat rá a készülék kijelzőjén látható objektumokra, ezáltal programokat indíthat el, fájlokat nyithat meg, stb.


- **Rábökés.** A pálcával könnyedén mutasson rá a kijelzőn levő objektumra, ezáltal indítsa el a kívánt programot, nyissa meg a kívánt fájlt, stb.
- **Áthúzás.** Érintse a kijelző felületéhez a pálcát, és húzza át a képernyő egy másik pontjára, eközben a pálca alatti szövegrész, képterület, stb. kijelölésre kerül. Ha egy listában állva használja az áthúzás műveletét, akkor több szomszédos elemet választhat ki a listáról.
- **Rábökés kivárással.** Bökjön rá a pálcával egy a kijelzőn látható objektumra, és tartsa hosszabban az objektum felett a pálcát. Kísvártatva egy az objektumra jellemző műveleteket felsoroló menü jelenik meg a képernyőn. Válassza ki a felbukkanó menüből a végrehajtani kívánt műveletet.

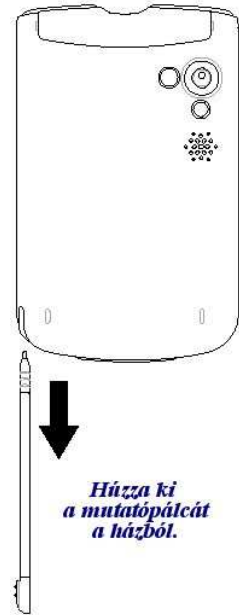

## A dokkoló

A dokkoló 4 fő részből áll:

- **Csatlakozósín a MyPal készülékhez** – Rögzíti a dokkolóban a készüléket, egyben szinkronizációs interfészként is szolgál. A 26 tűs csatlakozósín a készülék alján levő csatlakozóhoz tökéletesen illeszkedik.
- **Mutatópálca tartó** – A pálca kényelmes elhelyezését biztosítja, miközben a készülék a dokkolóba van helyezve
- **USB csatlakozó** – A készüléken található adatokat szinkronizálja a PC-n levő adatokkal.
- **Tápfeszültség csatlakozó** – A mellékelt tápfeszültség adapter csatlakoztatására szolgál.

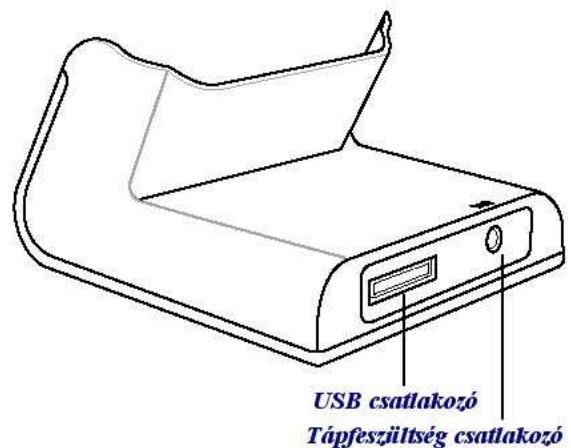


# A MyPal beüzemelése

## A hátlap eltávolítása és visszahelyezése

### A hátlap eltávolítása:


1. Keresse meg a készülék jobb oldalán a hátlapot rögzítő reteszt, majd a mutatópálca hegyével tolja a nyitott állapotba a reteszt.
2. Óvatosan csúsztassa lefelé a hátlapot a készülékről, amíg el nem válik tőle.

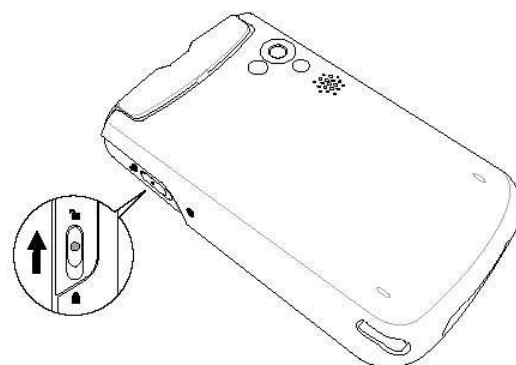

---


**Megjegyzés** Ha a hátlapot eltávolítja, akkor a készülék védelme érdekében a bekapcsoló gomb automatikusan kiiktatásra kerül. Csak akkor tudja ismét bekapcsolni a készüléket, ha a hátlap ismét a helyére került.

---

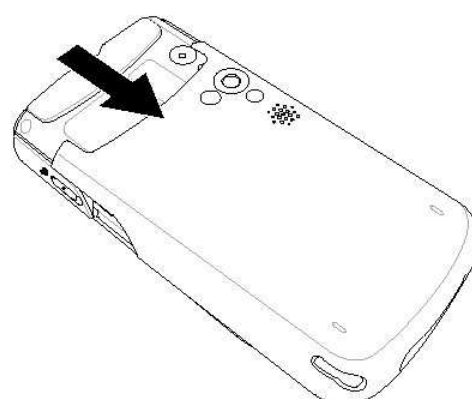

### A hátlap visszahelyezése:

1. Óvatosan tolja a hátlapot a készülékre az aljától a teteje felé, úgy, hogy a hátlapon kiképzett vezető sínek mindvégig a készülék oldalán elhelyezkedő árokban fussanak.
2. A mutatópálca hegyével tolja a zárt állapotba a hátlapot rögzítő reteszt.

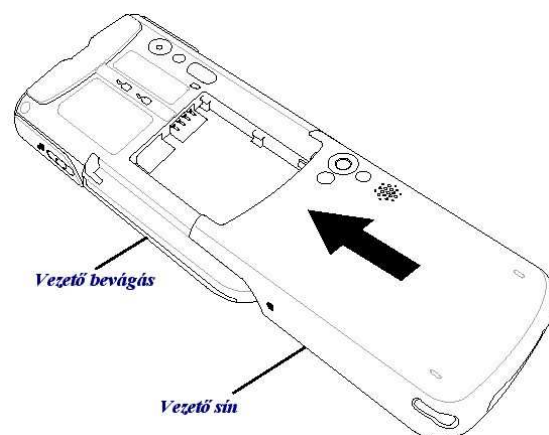


## Akkumulátor eltávolítása és visszahelyezése

**Megjegyzés** Az akkumulátor tartót csak akkor éri el, ha már eltávolította a készülék hátlapját. A hátlap eltávolítását az előző szakaszban ismertettük.

### Az akkumulátor behelyezése:

1. Az akkumulátor jobb oldalát fektesse az akkumulátor tartó rekeszbe, úgy, hogy az oldalán kiképzett fülek a mélyedésbe illeszkedjenek.
2. Nyomja le az akkumulátor bal oldalát, amíg a helyére nem illeszkedik.

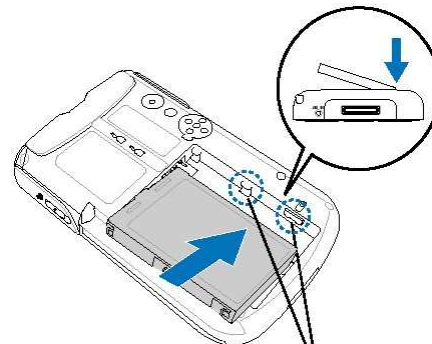

*Fülek az akkumulátortartó rekesz belsejében*

**Megjegyzés** Pontos illeszkedés esetén az akkumulátor alsó éle és a készülékház alja egy szintben vannak.



3. Nyomja felfelé az akkumulátort, amíg nem hallja, hogy a rögzítő retesz bekattan. Ekkor az akkumulátor stabilan lezáródik, és a tetején levő érintkezők a készülék 4 megfelelő érintkezőjéhez érnek.



**Megjegyzés** A külső akkumulátor mellett a készülékben található egy beépített 20 mAh kapacitású tartalék akkumulátor is. A tartalék akkumulátor gyárilag a készülékbe van építve.


### Az akkumulátor eltávolítása:

1. A mutatópálca hegyével tolja nyitott állapotba az akkumulátort rögzítő reteszt.
2. Tolja lefele az akkumulátort.
3. Billentse meg az akkumulátor tetejét, és emelje ki a tartóból az akkumulátort.

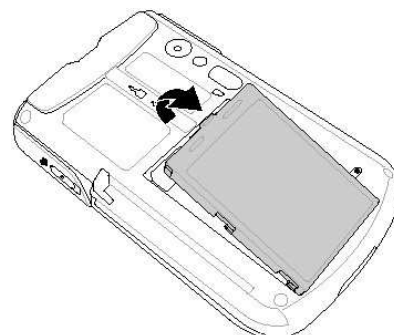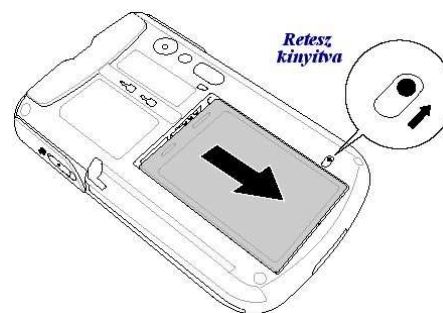

## Dokkolóba helyezés

Az ábra szerint helyezze a MyPal készüléket a dokkolóba. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók pontosan illeszkedjenek, majd óvatosan tolja helyére a készüléket.

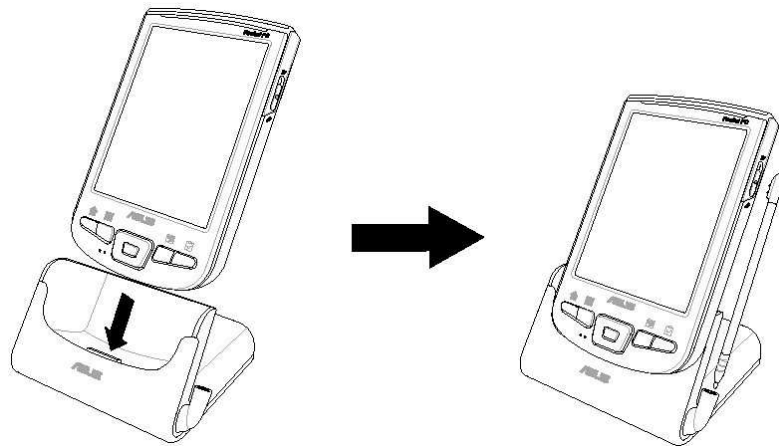

## Tápfeszültség csatlakoztatás


---

Fontos            Az első használatot megelőzően fel kell töltenie a készülék akkumulátorát.

---

### Tápfeszültség csatlakoztatás dokkoló nélkül:

1. Csatlakoztassa a tápfeszültség kábelt a „szinkronizációs kábel adapter” megfelelő jack aljzatához.
2. Csatlakoztassa a 26-tűs szinkronizációs dugót a készülék alján elhelyezkedő 26-érintkezős aljzathoz.
3. Csatlakoztassa a tápadaptert egy földelt konnektorhoz.

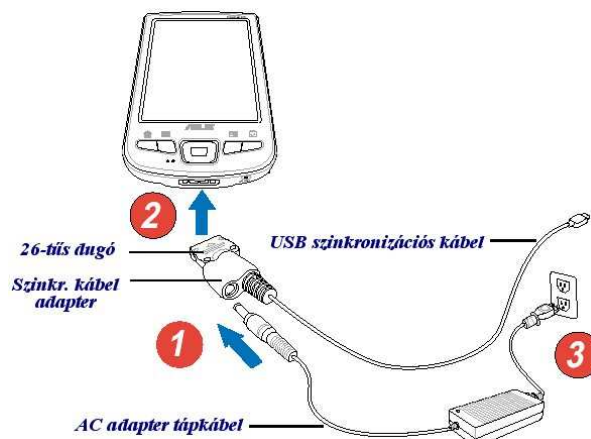


---

Megjegyzés      A zöld tápfeszültség jelző LED villogni kezd, és az adapter azonnal elkezd tölteni a készülék akkumulátorát, ahogy a külső tápfeszültség elérhetővé válik. A 2-25 oldalon olvashatja el, hogy hogyan tekintheti meg az akkumulátor töltöttségéről szóló információt.

---

## Tápfeszültség csatlakoztatás dokkolóval:

1. Csatlakoztassa a tápfeszültség kábelt a dokkoló hátoldalán található jack aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a tápadaptert egy földelt konnektorhoz.

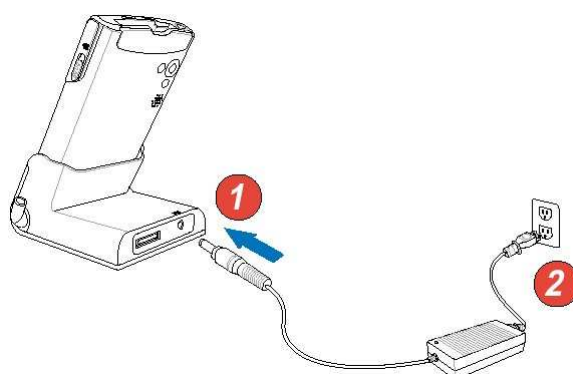

## További háttértárolók

A készülék kétféle – memória kártyák fogadására is alkalmas – aljzattal van felszerelve. A CF aljzatba multimédiás eszközökben használatos memóriakártyákat használhat. Az SD aljzat pedig SecureDigital memória és SDIO interfész kártyák (802.11b Wireless, Bluetooth, GPS, kamera stb. kártyák) fogadására alkalmas.

---


**Megjegyzés** Ha az ASUS mentési szolgáltatásait használni kívánja, akkor mindenképpen valamilyen CF vagy SD memória kártyát a készülékbe kell helyeznie.

---

## SD/SDIO kártyák behelyezése és eltávolítása

### Az SD/SDIO kártyák behelyezése:

1. Helyezze az SD kártyát az aljzatba, úgy, hogy a címkével ellátott oldal (melyen általában a gyártó emblémája látható) felfelé nézzen, a vonalkódot és sorozatszámot tartalmazó oldal pedig lefelé helyezkedjen el.

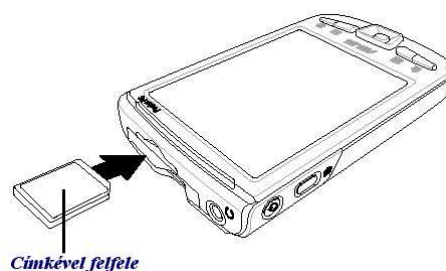

---


**Megjegyzés** Az SD/SDIO kártya csak a megfelelő állásban tolható be akadálytalanul az aljzatba. NE erőltesse a kártyát, ha nem megy be az aljzatba.

---

2. Tolja be teljesen a kártyát az aljzatba, amíg teljesen el nem tűnik. A megfelelő állásban az SD kártya éle a készülék tetejével egy síkba esik. Az SDIO kártyák általában kicsit nagyobbak és kicsit túlnyúlnak a készülékházon.

### Az SD/SDIO kártyák eltávolítása:

Enyhén nyomja be a kártyát, ami magától kiugrik a helyéről.

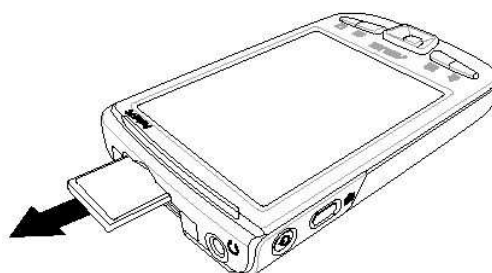




## CF kártyák behelyezése és eltávolítása

### A CF kártyák behelyezése:

1. Helyezze a CF kártya csatlakozókkal ellátott felét az aljzatba, úgy, hogy közben a címkével ellátott oldal (melyen általában a gyártó emblémája látható) felfelé nézzen, a vonalkódot és sorozatszámot tartalmazó oldal pedig lefelé helyezkedjen el.

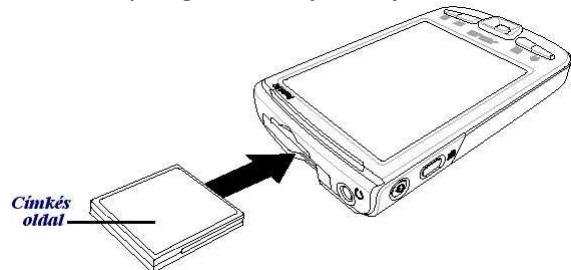

---


**Megjegyzés** A CF kártya csak a megfelelő állásban tolható be akadálytalanul az aljzatba. Ne erőltesse a kártyát, ha nem megy be az aljzatba.

---

2. Tolja be teljesen a kártyát az aljzatba, amíg teljesen el nem tűnik. A megfelelő állásban az CF kártya éle a készülék tetejével egy síkba esik.

### A CF kártyák eltávolítása:

Egyszerűen húzza ki a kártyát a helyéről.

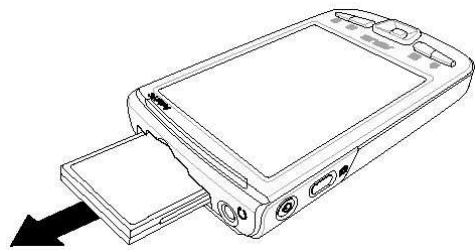

# A MyPal aktiválása

Nagyon fontos, hogy használat előtt a készüléket gondosan kalibrálja és aktiválja. Ez a folyamat azt a célt szolgálja, hogy a szövegbevitel és menühasználat során a pozícionálás a lehető legpontosabb legyen.

## A MyPal kalibrálása és aktiválása:

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot.  
A készüléken az első bekapcsolást követően, illetve az ún. „hard-reset”-et követően jelenik meg a kalibrálás (**Align**) képernyő.

---


Megjegyzés Ha a gépen ún. „hard-reset”-et szeretne végrehajtani, akkor tartsa benyomva a gép bekapcsoló gombját is, miközben a mutatópálca hegyével megnyomja a reset gombot.

---




2. A mutatópálcával bökjön az LCD kijelzőre, ezzel elindítja a kalibrációs folyamatot. A tökéletes kalibráció érdekében lehet, hogy többször is meg kell ismételnie az eljárást.

---

Megjegyzés A kalibrációs képernyőt bármikor elérheti a  ikon, majd a **Settings, Sytems** fülön a **Screen** ikon kiválasztásával, utána az **Align Screen** gomb megnyomásával.

---

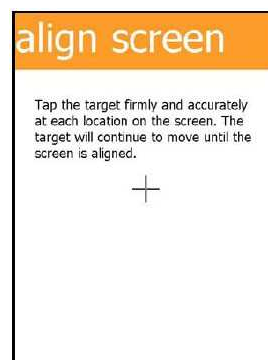

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg az eljárás véget nem ér.
4. Amikor erre utasítást kap, válassza ki, hogy melyik időzónában tartózkodik.
5. Amikor a „**Today**” (Mai nap) kép megjelenik, akkor a MyPal használatra készen áll. A következő részben a legalapvetőbb képernyők használatával ismerkedhet meg.




# A MyPal legfontosabb képernyői

## Mai nap (Today) képernyő


Általában akkor látható a „Today” (mai nap) képernyő, amikor a nap során először bekapcsolja a készüléket.

---

**Megjegyzés** Ha már használta a készüléket, de a képernyőn éppen más program látható, akkor a mai nap képernyőhöz a  ikon segítségével térhet vissza. A felbukkanó Start menüből válassza a **Today** (Mai nap) lehetőséget.

---

Ahogy az alábbi ábrán látható, a mai nap képernyő összefoglalja az aznapra vonatkozó legfontosabb információkat.

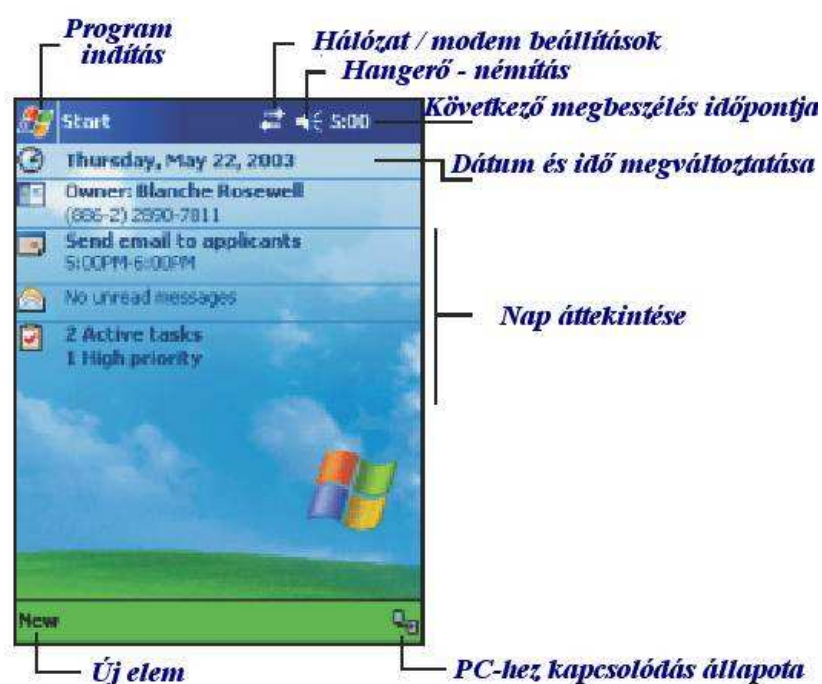

A mai nap képernyőn az egyes tételekre bökve a mutatópálca hegyével a részletekbe is betekintést nyerhet. Az „Alapok elsajátítása” című 2. fejezet segít abban, hogy megtanulja, hogyan módosíthatja az aktuális feladatokat és teendőket, hogy vihet be új adatokat a készülékbe.

## A Start menü

A Start menüből programokat indíthat, beállításokat módosíthat, és segítséget kaphat a készülék működtetéséhez.

A Start menü megjelenítéséhez koppintson a kijelző tetején található  ikonra.



## Eszközsáv

A képernyő alján egy keskeny Eszközsáv található, ami különféle menüket és gombokat tartalmaz. Segítségével az egyes programokban különféle feladatok hajthatók végre.

---

Megjegyzés: A Eszközsávban megjelenő menük és gombok összetétele aszerint változik, hogy éppen milyen programokat használ.

---




## Felugró menük

A felugró menük segítségével olyan műveleteket hajthat végre, amelyek a menühöz tartozó objektumra elvégezhetőek, és gyakran van rájuk szükség.

Például az Intézőben (File Explorer) törölhet, másolhat, illetve elindíthat egy fájlt a hozzá tartozó felugró menü segítségével.

A felugró menü eléréséhez helyezze a kívánt objektum fölé a mutatópalcát, majd kis ideig pihentesse felette a pálca hegyét. Rövidesen felugrik az objektumra jellemző menü. Ekkor emelje fel a mutatópalcát, és bökjön rá arra a menüpontra, amelyet végre szeretne hajtani. Ha meggondolja magát, és nem szeretné egyik menüpontot sem kiválasztani, akkor koppintson a pálca hegyével tetszőleges, a menün kívüli területre.

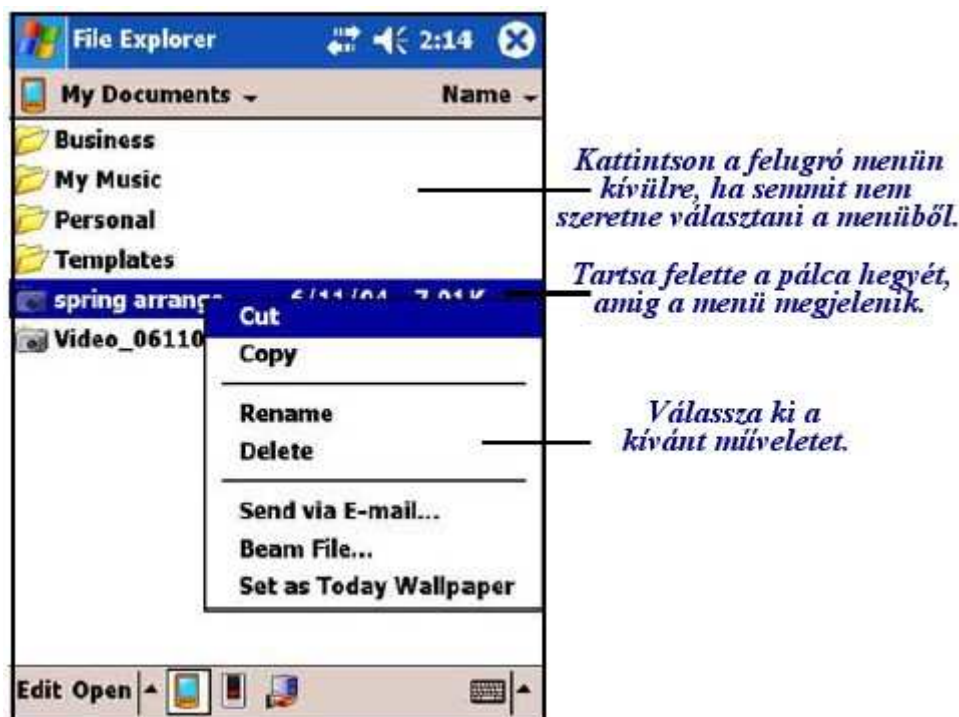

---

Megjegyzés      A felugró menük használatát számos program támogatja. A menükben található menüpontok változatosak lehetnek, az adott programra jellemző műveleteket tartalmazznak.

---

## 2. fejezet – Alapok elsajátítása

<b>Rendszerinformációk megtekintése .....</b>	<b>22</b>
<b>Adatok bevitele .....</b>	<b>23</b>
Szöveg bevitel a Bevitel panelen keresztül .....	23
Automatikus szófelismerés .....	24
Írás a képernyőre .....	26
Rajzolás a képernyőre .....	28
Hangrögzítés .....	29
Információ keresés és rendezés .....	30
Keresés .....	30
Az Intéző használata .....	31
A készülék beállításainak testreszabása .....	31
Dátum és pontos idő megváltoztatása .....	32
<b>Start menü megváltoztatása .....</b>	<b>33</b>
Tulajdonos adatainak megadása .....	34
Jelszó beállítása .....	34
A képernyő iránya .....	36
A képernyő téma kiválasztása .....	39
A billentyűk beállítása .....	40
Háttérvilágítás beállítása .....	40
<b>Akkumulátoros üzem beállításai .....</b>	<b>41</b>
Hangjelzések és figyelmeztetések beállítása .....	42
Audió beállítások .....	43
A rendszer működési sebességének beállítása .....	44
<b>Memória beállítások .....</b>	<b>46</b>
<b>Alkalmazások használata .....</b>	<b>47</b>
Számológép .....	47
Játékok .....	48
Képek .....	50

# Rendszerinformációk megtekintése


A készülék paramétereit könnyen megtekintheti az információs képernyő segítségével.


---

Megjegyzés Az alábbi képernyőkön látható adatokat nem változtathatja meg, azok csak olvasásra szolgálnak.


---

## A rendszerinformációk megtekintése:

1.  ikon után válassza a **Settings** – beállítások lehetőséget.
2. A beállítások képernyő alján válassza a **System** fület.
3. Válassza ki a **System Information** – rendszerinformációk ikont. A készülék alapadatait olvashatja az alapértelmezettként megjelenő **Device info** fülön.

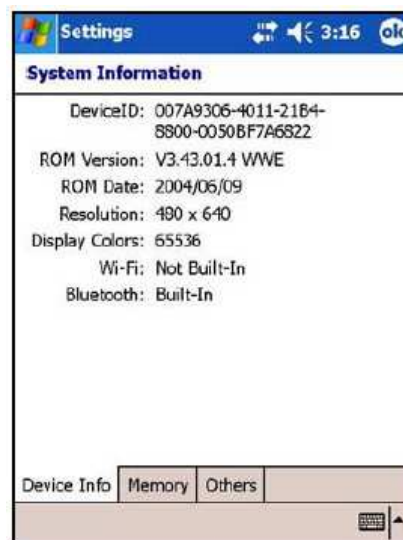

4. A **Memory** fület választva a készülék memóriájának adatait tekintheti meg.
5. Az **Others** fület választva a készülékkel kapcsolatos egyéb információkat tekintheti meg.

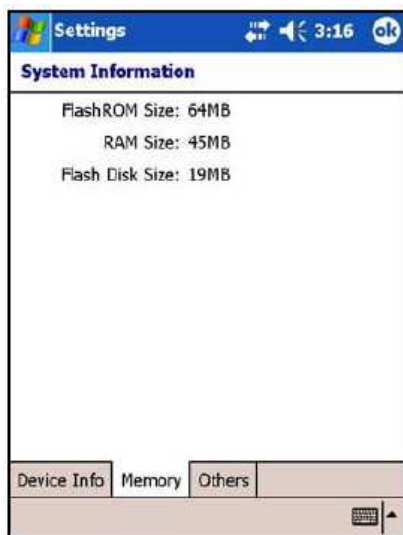

## Adatok bevitele


A készülékbe az alábbi módokon vihet fel adatokat:

- A Beviteli panelen (Input panel) keresztül egy szoftveresen emulált billentyűzet, illetve a Karakterfelismerő (Letter Recogniser) program segítségével gépelhet be szövegeket.
- A mutatópálccával közvetlenül is írhat a képernyőre.
- A képernyőre ábrákat is rajzolhat.
- A mikrofon használatával hangfelvételeket készíthet.
- A Microsoft ActiveSync alkalmazás segítségével az asztali számítógépen levő adatokat másolhatja, illetve szinkronizálhatja a MyPal készülékre.

### Szöveg bevétel a Beviteli panelen keresztül

A készüléken futó tetszőleges programba be tud vinni adatokat a Beviteli Panel (Input Panel) használatával. Az adatbevitelre a szoftveresen megjelenített Billentyűzetet (**Soft Keyboard**), a Karakterfelismerőt (**Letter Recogniser**), a Blokkfelismerőt (**Block Recogniser**), illetve a Kézírás-átalakítót (**Transcriber**) használhatja. A fenti alkalmazásokban az a közös, hogy az egyikkel vagy másikkal bevitt adatok a végén egyaránt gépelt szöveggként kerülnek tárolásra.

A Beviteli panel megjelenítéséhez bökjön rá a mutatópálca hegyével az **Input Panel** - beviteli panel gombra. Ha az ikon melletti felfele mutató nyílra bök a pálccával, akkor a fenti négy adatbeviteli lehetőségek közül választhat egyet.

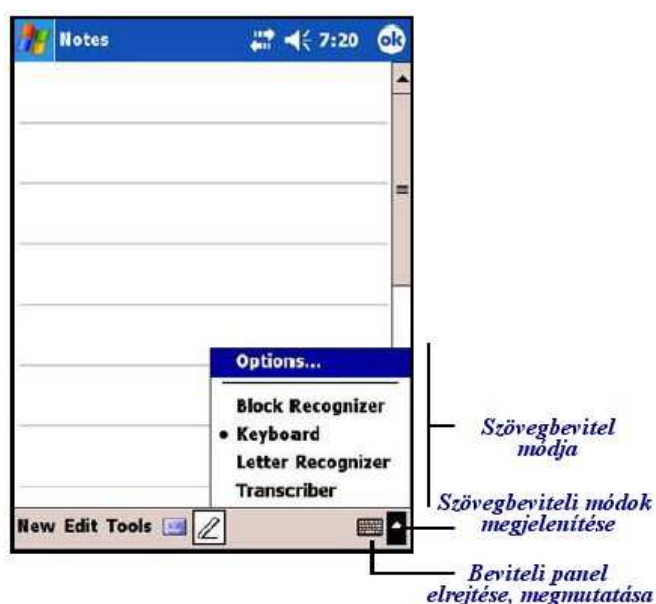

### Gépelés a szoftveres billentyűzettel (Keyboard):

1. Koppintson az Input Panel melletti nyílra, és válassza a listáról a billentyűzetet (Keyboard).

---

Megjegyzés A bevitt szöveg fogadására nyissa meg Jegyzetelést (Notes).

---


2. A mutatópálca hegyével sorra érintse meg a bevinni kívánt billentyűket.




## Automatikus szófelismerés

Miközben a Beviteli Panelt a szoftveres billentyűzettel használja, a készülék megpróbálja felismerni, hogy milyen szót akar begépelni. Az éppen felkínált szó a billentyűzet felett látszik. Ráböktve a mutatópálccával a felkínált szóra, az bekerül a szövegbe. Minél több szót vitt már be a készülékbe, annál több szót lesz képes felismerni.

### A szófelismerés tulajdonságainak megváltoztatása:


1. Koppintson a  ikonra.
2. Válassza a **Settings** (Beállítások) lehetőséget.
3. Válassza a **Personal** (Személyes) fület.
4. Válassza az **Input** (Bevitel) lehetőséget.
5. Válassza a **Word Completion** (Szófelismerés) lehetőséget.
6. Állítsa be a kívánt tulajdonságokat.

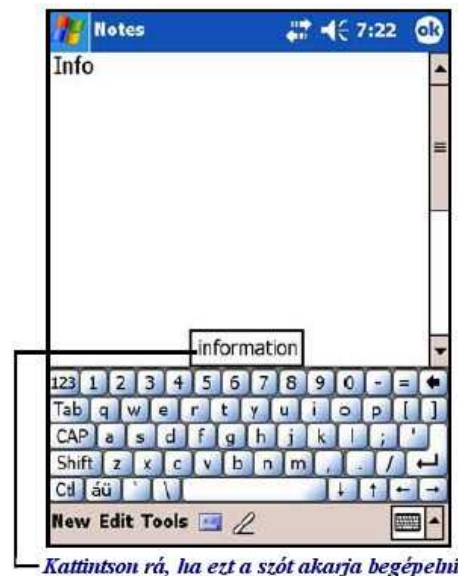

### A Karakterfelismerő (Letter Recogniser) használata:

A Karakterfelismerő használatakor úgy írhatja fel a képernyőre a mutatópálccával a betűket, mint ahogy azt papírra ceruzával tenné.

1. Koppintson az Input Panel melletti nyílra, és válassza a listáról a Karakterfelismerőt (**Letter Recognizer**).
2. Írjon egy betűt a keretbe.  
Ahogy kézzel beír egy betűt, azt a készülék felismeri, és a szövegbe már úgy helyezi el, mintha úgy gépelte volna be. További instrukciókat és bemutatót kaphat, ha a keret melletti **kérdőjelre** koppint.

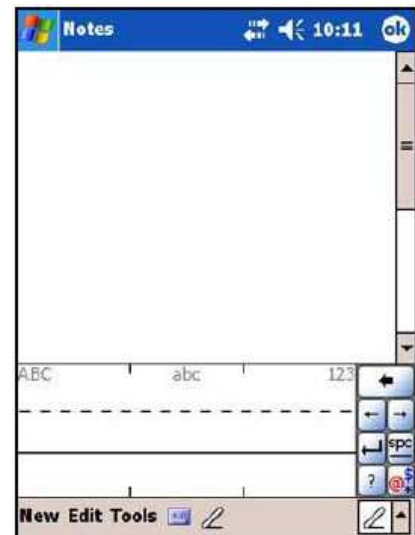


## A Blokkfelismerő (Block Recogniser) használata:

A Blokkfelismerőt használva a hasonló készülékeknél gyakran alkalmazott módszerrel, a mutatópálca hegyével egy keretbe írva vihet be betűket a készülékbe.

1. Koppintson az Input Panel melletti nyílra, és válassza a listáról a Blokkfelismerőt (**Block Recognizer**).
2. Írjon egy betűt a keretbe.

Ahogy kézzel beír egy betűt, azt a készülék felismeri, és a szövegbe már úgy helyezi el, mintha úgy gépelte volna be. További instrukciókat és bemutatót kaphat, ha a keret melletti **kérdőjelre** koppint.

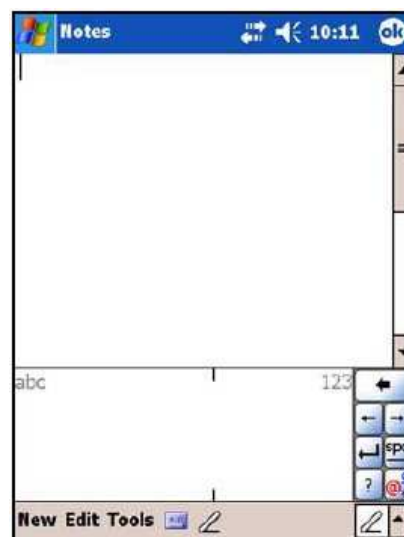


## A Kézírás-átalakító (Transcriber) használata:

A Kézírás-átalakító segítségével a kijelző teljes felületére írhat. A Karakter – és Blokkfelismerővel ellentétben folyamatosan írhat akár egy egész mondatot, majd amikor szünetelteti az írást, akkor a Kézírás-átalakító az írott szöveget gépelt szöveggé alakítja át.

1. Koppintson az Input Panel melletti nyílra, és válassza a listáról a Kézírás-átalakítót (**Transcriber**).
2. A kijelző egész felületét használva írja be a kívánt szöveget.

A Kézírás-átalakító használatával kapcsolatos további instrukciókat és egy rövid bemutatót kap a bal alsó sarok melletti **kérdőjelre** koppintva.

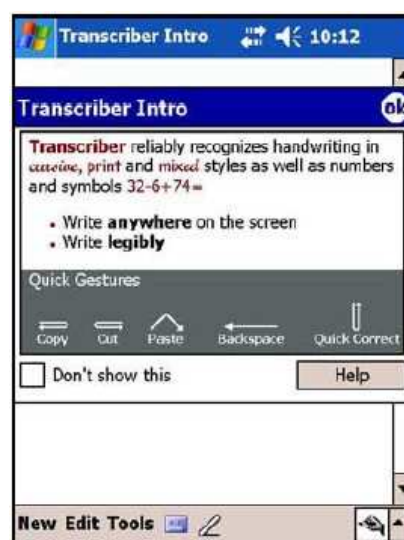

## A bevitt szöveg szerkesztése:

1. Az alábbi módszerek valamelyikével válassza ki a szerkeszteni kívánt szövegrészt:
  - A kívánt szövegrész elejétől a végéig húzza végig a mutatópálca hegyét.
  - A javítani kívánt szóra koppintson rá kétszer a pálca hegyével.
  - Ha háromszor koppint a pálca hegyével a kijelzőre, akkor egyszerre egy egész bekezdést választhat ki.
2. A Eszközsávon koppintson az **Edit** (Szerkesztés) feliratra, majd válasszon egyet a felkínált lehetőségek közül, vagy pedig a Beviteli Panel előbb ismertetett valamelyik eszközével írja át a kiválasztott szövegrészt.

## Írás a képernyőre

Bármelyik programban, amely kézírást is elfogad bemenetként (ilyen például a Jegyzetelés - Notes program, illetve a Jegyzetelés fül a Naptár, a Kontaktszemélyek és Feladatok programokban), ott a mutatópálcával közvetlenül is írhat a képernyőre, pont úgy, mintha papírra írna. Később aztán a kézírásos szöveget, átszerkesztheti és megformázhatja, és végül gépelt szöveggé alakíthatja.

### A képernyőre írás menete:

1. Nyissa meg a **Jegyzetelés** programot.
2. Bökjön a mutatópálca hegyével a **tollat** ábrázoló ikonra, ezáltal kézírásos üzemmódba vált. A képernyőn megjelenő vízszintes vonalak sorvezetőül szolgálnak.
3. Írja be a kívánt szöveget.



---

Megjegyzés: Néhány programban, amelyek egyébként alkalmasak kézírás fogadásra, nem jelenik meg a tollat ábrázoló ikon. Ekkor nézzen utána a programhoz adott használati utasításban, hogy hogyan kell kézírásos üzemmódba váltani.

---

### A kézírás szerkesztése:

1. Érintse a mutatópálca hegyét az átszerkeszteni kívánt szövegrész elejére, és tartsa ott, amíg a kurzor villogni nem kezd.
2. A pálca felemelése nélkül húzza át a pálca hegyét a szerkeszteni kívánt szöveg végére. Ezzel kijelölte a szerkesztendő szöveget.

Ha kiválasztás közben véletlenül a képernyőre írt valamit, akkor az Eszközök >> Visszavonás (**Tools** >> **Undo**) segítségével érvénytelenítse és kezdje újra a kiválasztást.

A szöveget úgy is kijelölheti, ha a **tollat** ábrázoló gombra koppint a pálcával, majd egy mozdulattal a szöveg elejétől a végéig húzza a pálca hegyét.


3. Befejezésül, az Eszközösávban válassza az **Edit** – szerkesztés menüt, majd valamelyik szerkesztési műveletet a menüből, vagy a Beviteli panel valamelyik eszközét használva írja át a kijelölt szövegrészt.

### A kézírás átalakítása:

- A **Tools** menüből válassza a **Recognize** (Felismerés) pontot.

## Nagyítás beállítása:


- A **Tools** menüből válassza a kívánt nagyításnak megfelelő százalékot.

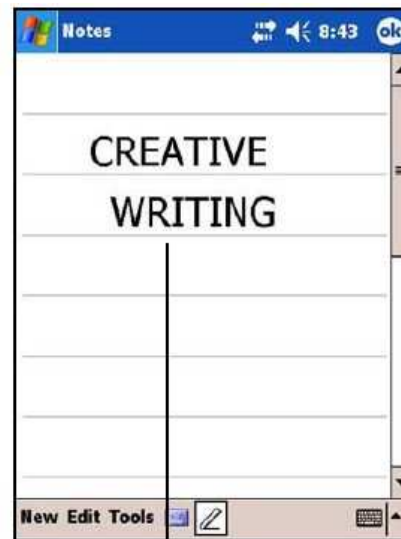

*A kézírás gépelt szöveggé alakul.*


Ha a felismert szövegben hibás szavakat talál, akkor a gép által felkínált alternatívák közül kiválaszthatja a helyesnek vélt szót, vagy pedig visszatérhet az eredeti kézírásos szöveghez.

1. Érintse a pálca hegyét a problémás szóhoz, és tartsa felette a palcát egy kis ideig.
2. Az előugró menüből válassza az **Alternates** (alternatívák) pontot. A felismerhez hasonló szavakból álló listát kap
3. A felkínált szavakból válassza ki a palcával a legmegfelelőbbet, vagy pedig kattintson a menü tetején a kézírásos szóra, hogy az eredeti kézírásos szöveghez visszatérjen.

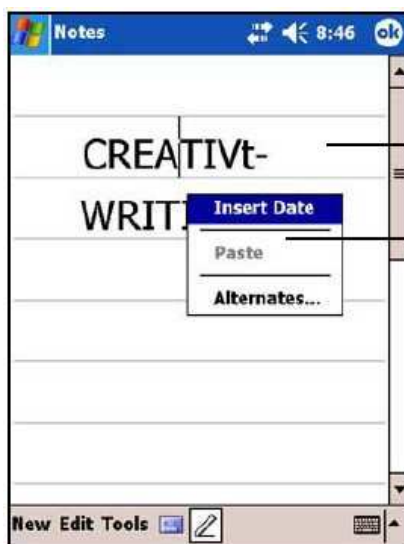

*Rákattintva visszatérhet az eredeti szöveghez.*

*A felkínált szavakra is kattinthat, és akkor azt fogja beírni a gép.*

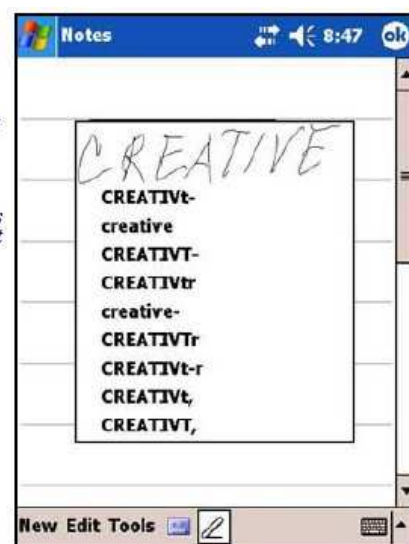

## Tanácsok hatékony szövegfelismeréshez

- Rendezetten írjon.
- A betűket pontosan a vonalakra írja. A lelógó szárú betűk (g, j stb.) szárai kerüljenek a vonalak alá. Az áthúzás a „t” betűn, és az ékezetes betűk ékezete mindig maradjon az egyel feljebb levő vonal alatt, és ne érjen össze az egyel feljebbi sorban levő betűkkel.
- A pontokat és vesszőket a vonal fölé írja.
- A jobb felismerés érdekében a **Tools** menüben a nagyítást növelje legalább 300% -ra.
- Az egy szóhoz tartozó betűket írja egymáshoz közel. A szavak között hagyjon ki kellően nagy távolságot, ezáltal a készülék jobban el tudja különíteni, hol kezdődnek és végződnek a szavak.
- Kötőjeleket, vagy speciális ékezetes karaktereket és egyéb írásjeleket tartalmazó, idegen eredetű szavak felismerése nem lehetséges.
- Ha egy kézírással írt szót egyszer már felismertetett a géppel, majd utána belejavít az eredeti kézírásba, akkor legközelebb felismertette az immáron átírt szót, a szófelismerés figyelembe veszi a javítást.

## Rajzolás a képernyőre

A képernyőre ugyanúgy tud rajzolni, mint ahogy írni. Különbség csak a kiválasztás és szerkesztés tekintetében van. Például egy rajzot át tud méretezni, míg szöveggel ezt nem teheti meg.

### Rajz készítése:

1. A pálcát használva rajzoljon pár vonással valamit a képernyőre, úgy, hogy a keletkezett ábra legalább 3 vízszintes vonalat átmetszsen. A rajz körül egy pontozott vonalból álló segédteglalap jelenik meg.

---

Megjegyzés	Ha az ábra nem metsz bele legalább 3 vonalba, akkor nem jelenik meg a segédteglalap.
------------	--


---

2. Folytassa a rajzot. Tapasztalni fogja, hogy ha egy újonnan behúzott vonal kilóg a segédteglalapból, akkor a téglalap megnő, hogy az összes addig megrajzolt vonalat magába foglalja.

---

Megjegyzés	A könnyebb rajzolás érdekében változtassa meg a nagyítást a <b>Tools</b> menüben.
------------	---

---

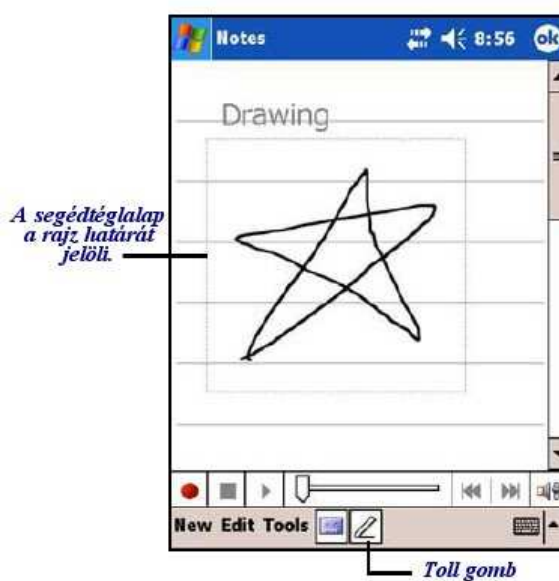


### Rajz szerkesztése:

1. Érintse meg a pálcával a szerkesztetni kívánt rajzot, amíg a rajz kiválasztását jelző fogantyúk meg nem jelennek a rajz körül. Több rajzot úgy választhat ki, ha a tollat ábrázoló gombot kikapcsolja, és a körberajzolja a kijelölni kívánt rajzokat.
2. Bökjön rá a kijelölt rajzra, majd a végrehajtani kívánt műveletet válassza ki a felugró menüből, illetve az Eszközsáv szerkesztés (Edit) menüjéből.
3. Átméretezheti a rajzot, ha a tollat ábrázoló gombot kikapcsolja, majd valamelyik fogantyúnál megragadva a kívánt méretűre húzza a rajzot.


## Hangrögzítés

Azokban a programokban, ahol írni vagy rajzolni tud a képernyőre, ott hangfelvételen is rögzítheti a témával kapcsolatos emlékeztetőket, gondolatokat, telefonszámokat stb. A Naptár, a Feladatok és a Kontaktszemélyek programok Jegyzetelés (Notes) fülén hangfelvételt csatolhat a kérdéses objektumhoz. A Notes program egyrészt különálló hangfelvételeket rögzíthet, másrészt meglévő írásos szövegekhez készíthet hangos megjegyzéseket. Ha egy meglévő szöveghez szeretne hangot csatolni, akkor előbb nyissa meg, és csak azután kezdje a rögzítést. A levelező programban e-mail üzenethez hangfelvételt is csatolhat.


### Hangfelvétel készítése:

1.  ikon után válassza a **Programs**, majd a **Notes** lehetőséget vagy kattintson a **New**, majd a **Note** felírra.
2. Kattintson a felvétel (**Record**) ikonra az a hangfelvételt vezérlő eszközsáv eléréséhez.
3. A készülék mikrofonját tartsa közel a szájához, vagy a rögzítendő hangforráshoz.
4. Kezdje meg a felvételt a piros színű **Record** – felvétel gomb megnyomásával. A felvételt a Stop gombbal fejezheti be, amelyet két rövid pittyentés is jelez.

Megjegyzés: A készülék bal oldalán található Record – felvétel gomb benyomva tartásával is készíthet hangfelvételt. A felvétel akkor áll meg, amikor felengedi a gombot.

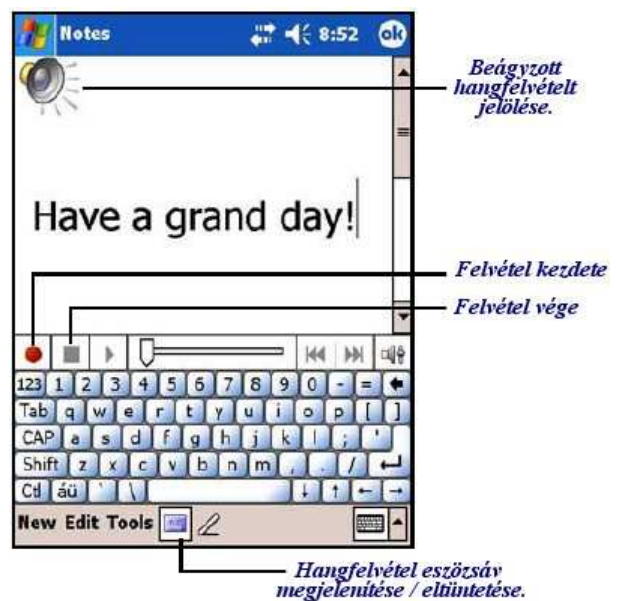


5. A rögzített felvétel megjelenik a Jegyzetelés (Notes) program listájában (lehet, hogy csak mint beágyazott felvétel fog látszani). A hangfelvételeket általában közvetlenül a nevékre kattintva játszhatja le, jegyzetbe ágyazott felvételek esetén viszont a kis hangszóró ikonra kell kattintania a mutatópálca hegyével.

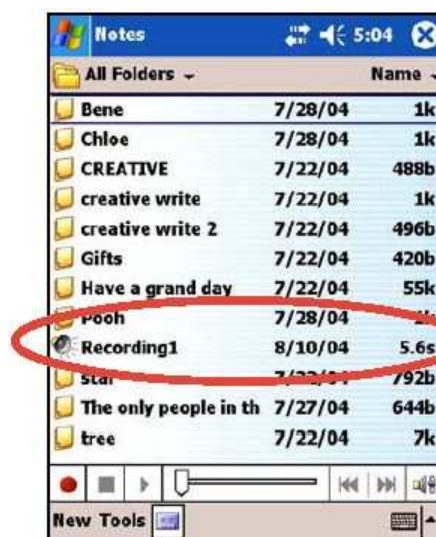

## Hangfelvétel formátumának megváltoztatása:

1. Miközben a jegyzetek (Notes) listájában áll, válassza az Eszközök (**Tools**), majd a lehetőségek (**Options**) menüpontot.
2. Válassza az "Általános bemeneti jellemzők" (**Global Input Options**) menüpontot.
3. Váltson át a lehetőségek (**Options**) fülre.
4. A lefele nyílra koppintva a pálca hegyével megjelenítheti a rendelkezésre álló hangformátumokat.
5. Válassza ki a kívánt formátumot, majd ha végzett, OK-val véglegesítse a hangformátum váltást.

Megjegyzés A felsorolt Mobile Voice lehetőséghez képest a Pulse Code Modulation (PCM) kicsit jobb hangminőséget biztosít, viszont 50-szer annyi helyet foglal.

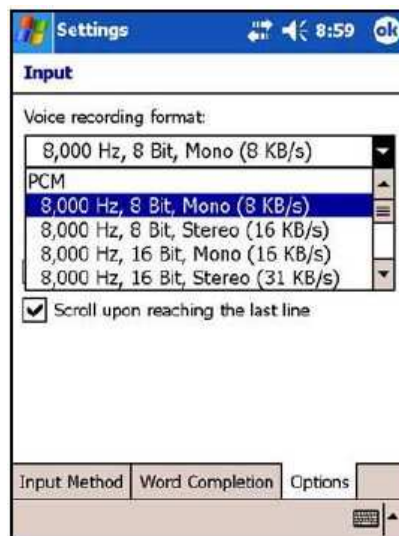


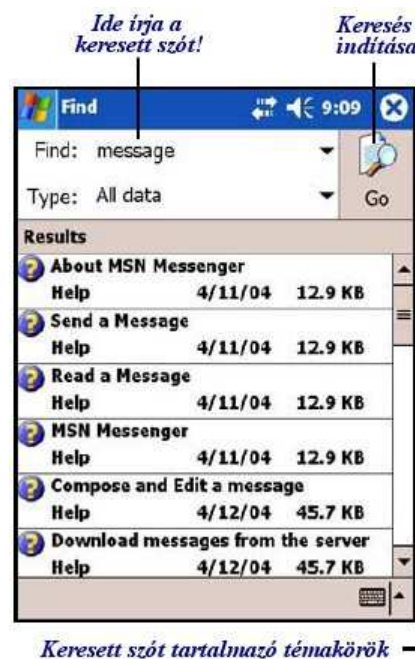
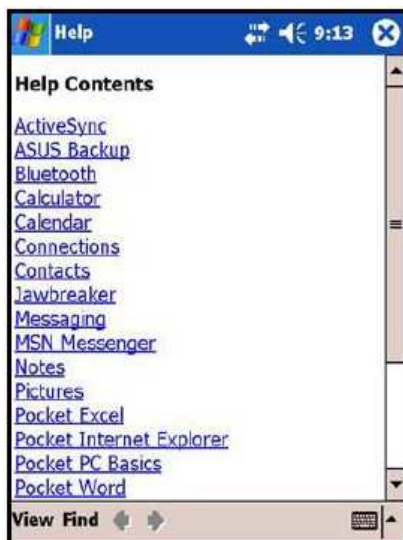
## Információ keresés és rendezés

### Keresés


A Keresés (**Find**) és Súgó (**Help**) segítségével gyorsan kikeresheti a gépen tárolt információkat.

### Keresés menete:

1. Érintse meg a  ikont, majd a **Find** menüpontot.
2. Vigye be a keresett szövegrészt, és válassza ki milyen típusú adatok között kíván keresni, végül bökjön rá a **Go** (Indítás) pontra, és megkezdődik a keresés. Ha tudja, hogy a keresett információ viszonylag nagyobb méretű fájlban található, akkor felgyorsíthatja a keresést, ha a „Type” (Típus) mezőben a „**Larger than 64 KB**” (64 KB-nál nagyobb) lehetőséget választja.




### Súgó használata

1. Érintse meg a  ikont, majd a **Help** (Súgó) menüpontot.
2. A felsorolt témák közül bökjön rá a pálca hegyével az Önt érdeklőre.

## Az Intéző használata

### Keresés és fájlrendezés az Intéző használatával:


1. Érintse meg a  ikont, majd a **Programs** (Programok) menüpontot.
2. A Programok képernyőn bökjön rá pálca hegyével a **File Explorer** (Intéző) ikonra, ezután a képernyőn megjelenik a készüléken található fájlok listája.

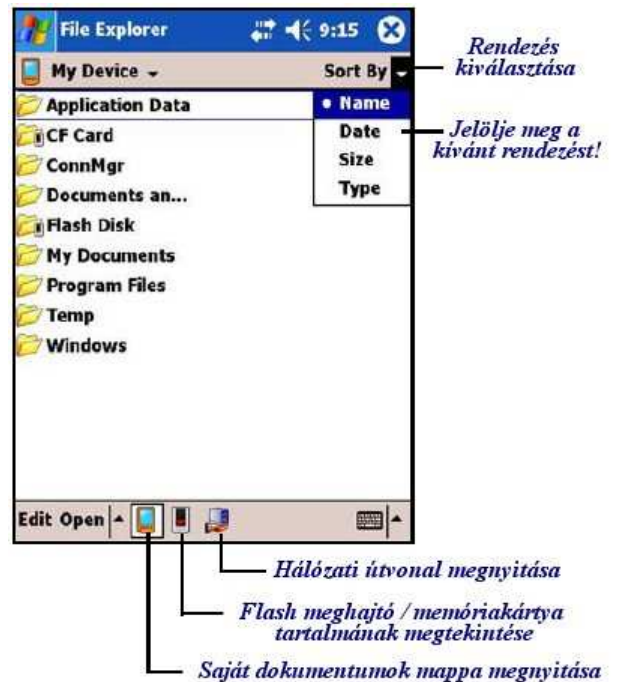


## A készülék beállításainak testreszabása

Az előre telepített programokon túl újabb programok telepítésével és a beállítások megváltoztatásával jobban az igényeihez igazíthatja a készüléket.

### A lehetőségek megtekintése:

1. Érintse meg a  ikont, majd a **Settings** (Beállítások) menüpontot, ezután megjelenik a beállítások képernyője.
2. A képernyő alján kiválaszthatja, hogy a Saját (**Personal**), vagy a Rendszer (**System**) beállításait kívánja-e módosítani.


Megjegyzés A képernyő jobb oldalán megjelenő görgetősávval azokat az ikonokat is kiválaszthatja, amelyek egyszerre nem fértek rá a képernyőre.

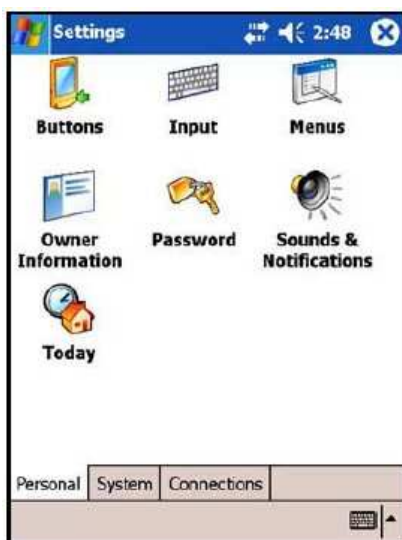




## Dátum és pontos idő megváltoztatása

### A dátum és pontos idő beállítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **System** lehetőségeket.
2. Bökjön rá a **Clock&Alarms** (Óra és riasztás) ikonra.
3. Állítsa be a kívánt értékeket.




### Riasztás beállítása:


1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **System** lehetőségeket.
2. Bökjön a pálca hegyével a **Clock&Alarms** ikonra, majd az **Alarm** fülre.
3. Állítsa be a kívánt értékeket.



## Start menü megváltoztatása

### A Start menü megváltoztatása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **Menus** lehetőségeket.
2. Jelölje meg, a kis négyzetek bekattintásával, hogy melyik programokat szeretné a Start menüben látni.

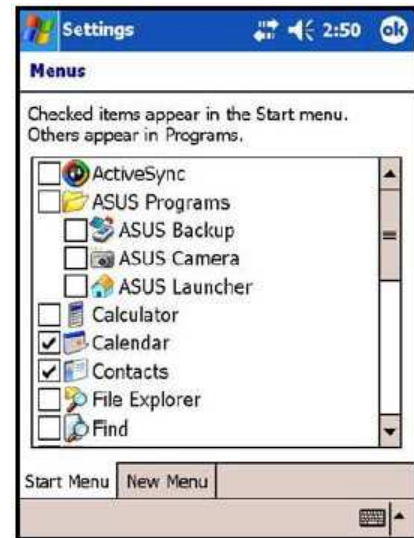


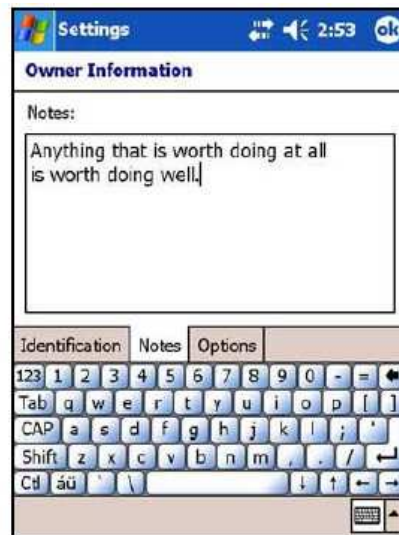
3. Váltson át a **New Menu** fülre.
4. Jelölje meg, a kis négyzetek bekattintásával, hogy melyik programokat szeretné a **New** menüben látni. (A New menü főképernyő bal alsó sarkában található.)




## Tulajdonos adatainak megadása

### A tulajdonos adatainak beállítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána az **Owner Information** (tulajdonos adatai) lehetőségeket.
2. Írja be az adatait, amelyeket a Mai nap képernyőn viszont szeretné látni.
3. A **Notes** fül kiválasztásával további megjegyzéseket fűzhet a tulajdonosi információhoz.
4. Gépelje be a kívánt szöveget.




5. Válassza ki az **Options** fület, és jelölje meg, hogy melyik adatokat szeretné a készülék minden egyes bekapcsolásakor a képernyőn viszontlátni. Kattintson az **OK**-ra, mikor minden beállítással végzett.

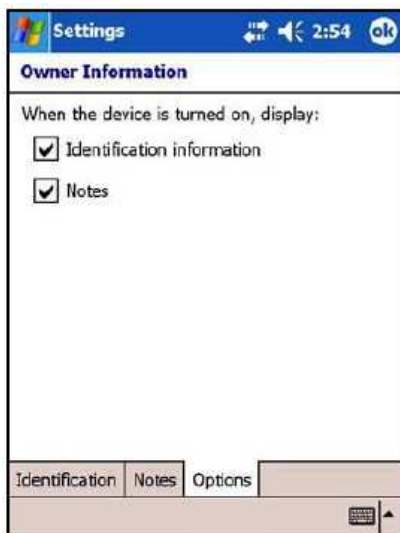


## Jelszó beállítása

### A készülék jelszavának beállítása

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **Password** (jelszó) lehetőségeket.

- Kattintsa be a „**Prompt if device unused**” (használathoz jelszókérés) lehetőséghez tartozó négyzetet, és jelölje be, hogy hány perc inaktivitás után kérjen jelszót a készülék az újbóli használathoz.
- A jelszó típusánál (**Password type**) beállíthatja, hogy csak 4 számból álló PIN-kód (**Simple 4 digit**), vagy bonyolultabb, számokat és betűket tartalmazó legyen a jelszó (**Strong alphanumeric**).
- Gépelje be a kívánt jelszót. Ha **Strong alphanumeric** jelszótípust választott, akkor kétszer kell begépelnie a jelszót.

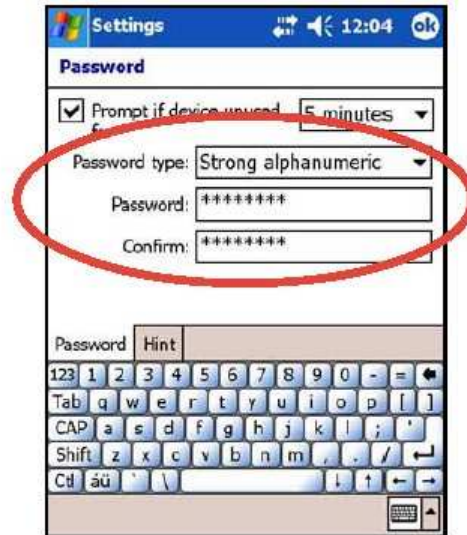


- A **Hint** (utalás) fülön beállíthat valamilyen emlékeztető utalást, ami segíthet kitalálni, hogy mi volt a jelszó, ha elfelejtette azt.
- Ha mindennel végzett, kattintson az **OK** gombra.




## A képernyő iránya

### A képernyő irányának beállítása:


1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **System** (rendszer) lehetőségeket.
2. Kattintson a **Screen** (képernyő) ikonra.
3. Válassza ki, hogy a képernyőt álló (**Portrait**) vagy fekvő (**Landscape**) állásban szeretné-e használni.

### Álló (Portrait) képernyő elrendezés

*Ezt választva*

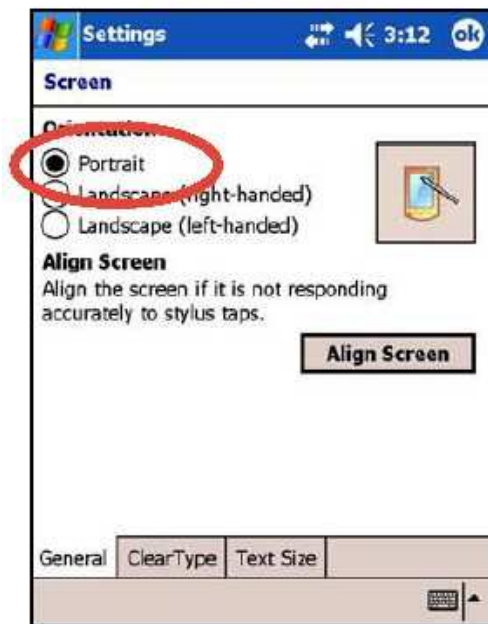


*Ezt a képet kapja*

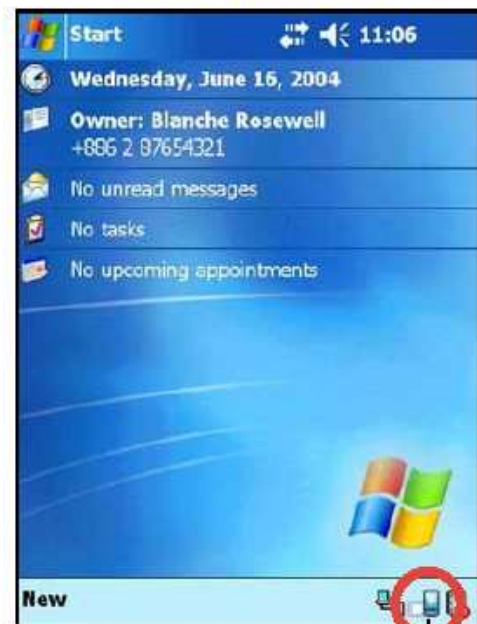

*Álló / fekvő képernyőre váltás*

---

Megjegyzés      A képernyőt állását egy kattintással is megváltoztathatja, ha a jobb alsó sarokban levő „” ikonra bök a mutatópálca hegyével.

---

## Fekvő (Landscape) képernyő elrendezés jobbkezeseknek

*Ezt választva*




*Ezt a képet kapja*



## Fekvő (Landscape) képernyő elrendezés balkezeseknek


*Ezt választva*

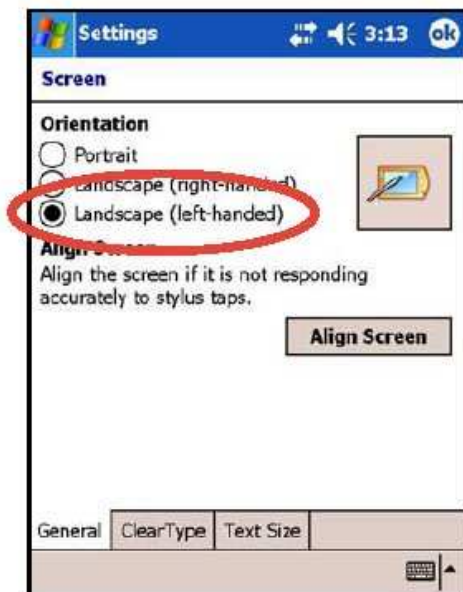


*Ezt a képet kapja*




## A betűk olvashatóságát javító ClearType funkció beállítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **System** (rendszer) lehetőségeket.
2. Kattintson a **Screen** (képernyő) ikonra.
3. Váltson át a **Clear Type** (éles betűk) fülre.
4. Kattintsa be az **Enable Clear Type** (éles betűk engedélyezése) négyzetet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

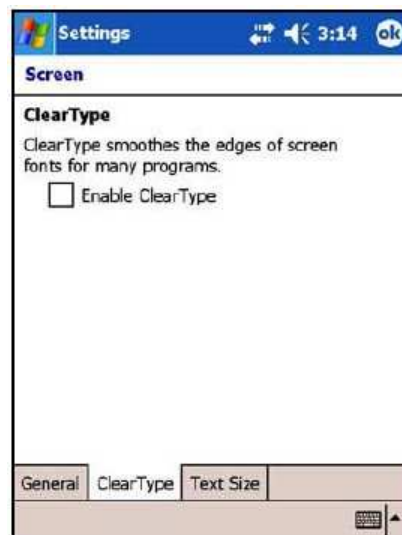


## A képernyő betűméretének megváltoztatása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **System** (rendszer) lehetőségeket.
2. Kattintson a **Screen** (képernyő) ikonra.
3. Váltson át a **Text size** (betűméret) fülre.
4. Mozgassa a csúszkát a **Smallest** (legkisebb) és **Largest** (legnagyobb) értékek közt abba az állásba, ami a kívánt betűméretet eredményezi, végül nyomja meg az **OK** gombot.


---

Megjegyzés Alapértelmezésben a csúszka középpólásban áll.


---

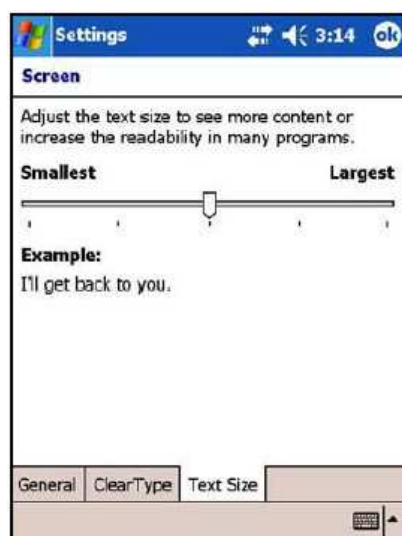

### *Kisebb betűméret*

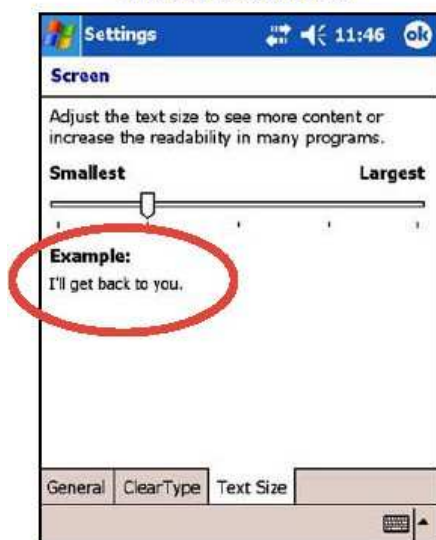


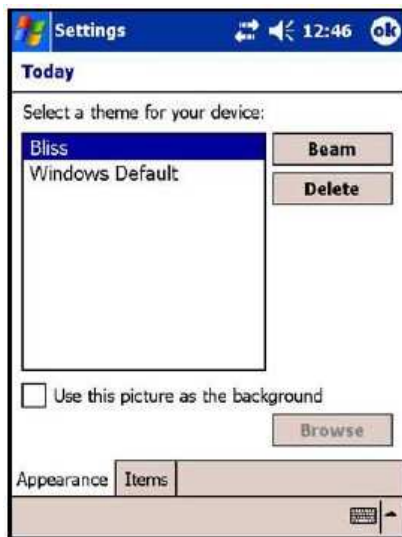
### *Nagyobb betűméret*

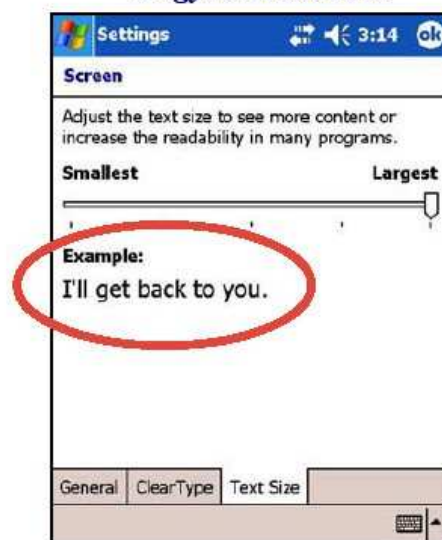


## A képernyő téma kiválasztása

### A képernyő téma kiválasztása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **Today** (Mai nap) lehetőségeket.
2. A rendelkezésre álló képernyő témák közül válassza ki az Önnek tetszőt, vagy kattintsa be a **Use this picture as the background** (Ezt a képet háttérképnek) négyzetet, majd kattintson a **Browse** (tallózás) gombra és válasszon ki egyet a meglévő képei közül.
3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.



### A Mai nap képernyő összetevőinek kiválasztása:


1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **Today** (Mai nap) lehetőségeket.
2. Váltson át az **Items** (összetevők) fülre.
3. Jelölje meg a négyzetek bekattintásával, hogy melyik funkciókat szeretné a Mai nap képernyőn látni, végül nyomja meg az **OK** gombot.






## A billentyűk beállítása


### A billentyű hozzárendelések megváltoztatása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **Buttons** (gombok) lehetőségeket.
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki a megváltoztatni kívánt gomb nevét.
3. A mellette levő nyílra bökve válassza ki a legördülő programlistából, hogy melyik programot szeretné az adott gombhoz rendelni.
4. A 2-es és 3-as lépések ismételtetésével változtassa meg a kívánt gombok hozzárendeléseit.
5. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

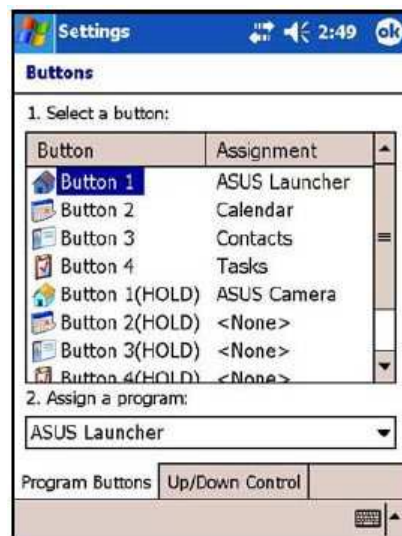


### A fel/le gombok sebességének testre szabása:


1. Váltson át az **Up/Down Control** (Fel/le gombok szabályozása) fülre.
2. Mozdassa a csúszkákat a **Short** (rövid) és **Long** (hosszú) értékek közt abba az állásba, ami a kívánt ismétlési sebességet eredményezi.
3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

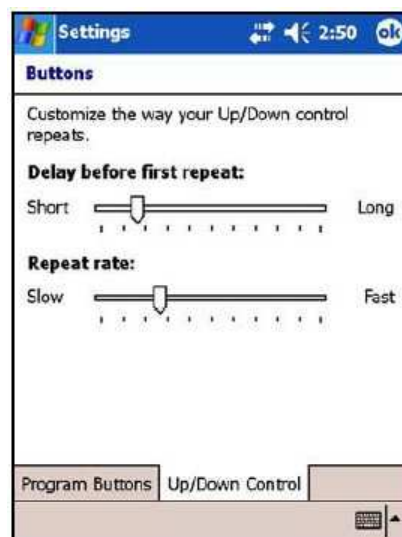



## Háttérvilágítás beállítása

### A háttérvilágítás beállítása:

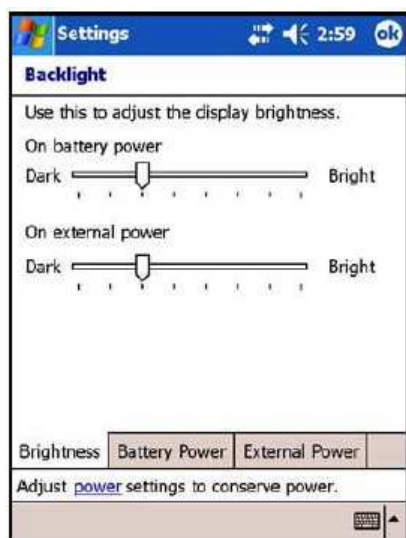


1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **System** (rendszer) lehetőségeket.
2. Mozdassa a csúszkákat a **Dark** (sötét) és **Bright** (világos) értékek közt abba az állásba, ami a képernyő kívánt megvilágítását eredményezi.
3. Váltson át a **Battery Power** (akkumulátoros üzem) fülre és határozza meg, hogy akkumulátorról üzemeltetve a készüléket mennyire legyen a képernyő megvilágítva.



- Váltson át a **External Power** (külső áramforrás) fülre és határozza meg, hogy külső áramforrásról üzemeltetve a készüléket mennyire legyen a képernyő megvilágítva.
- Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

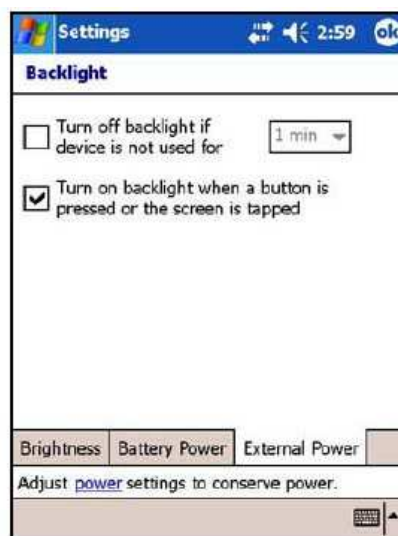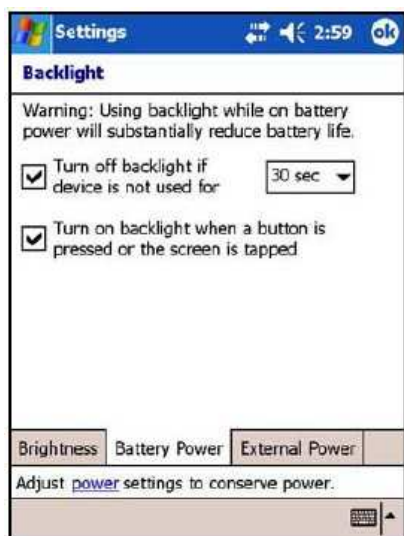

## Akkumulátoros üzem beállításai

### Az akkumulátorok állapotának megtekintése:

- Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** és utána a **System** (rendszer) lehetőségeket.
- Válassza ki a **Power** (tápellátás) ikont az akkumulátorok állapotának megtekintéséhez. A képernyőn százalékos formában láthatja az akkumulátorok még hátralevő töltését. Ezen a képernyőn nem lehet semmit változtatni.

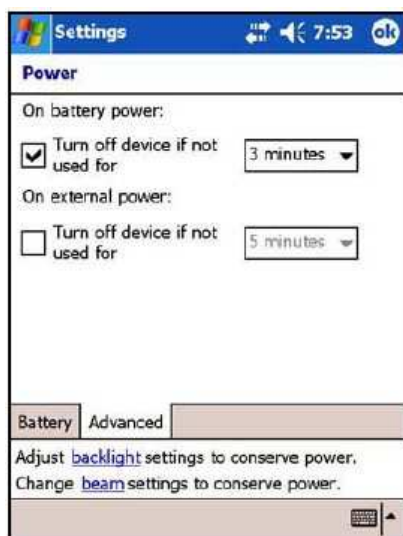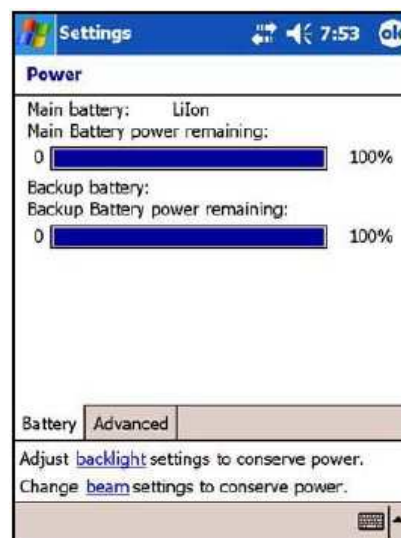


- Az **Advanced** (haladó beállítások) fülön az akkumulátorok használatát szabályozhatja, ezáltal takarékoskodhat az akkumulátorok töltésével.
- Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.



## Hangjelzések és figyelmeztetések beállítása

A készülék számos különféle módon tudja emlékeztetni Önt a napi teendőire. Ha például a Naptárba felvitte egy találkozó időpontját, egy elvégzendő feladathoz határidőt rendelt, vagy az Óra menüben beállított egy riasztást, akkor az esemény eljöveteléről az alábbi módokon szerezhet tudomást:

- A képernyőn megjelenik egy figyelmeztető ablak.
- A készülék valamilyen zenét kezd el játszani (hogymit, azt szabadon beállíthatja)
- A készülék villogó fénnel jelez.


### A figyelmeztetés tulajdonságainak beállítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. A **Settings** képernyőn válassza a **Sounds&Notifications** (Hangok és figyelmeztetések) ikont, ezáltal a **Sounds** (hangjelzések) képernyőre jut.
3. Válassza ki a négyzetek bekattintásával, hogy melyik esetekben szeretne hangjelzéses figyelmeztetést.
4. Váltson át a **Notifications** (figyelmeztetések) fülre, és állítsa be az egyes figyelmeztetések tulajdonságait.
5. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

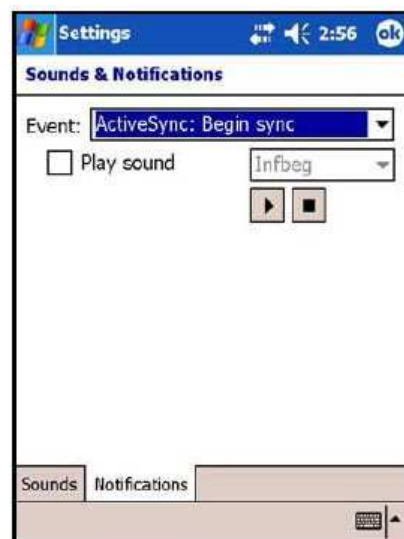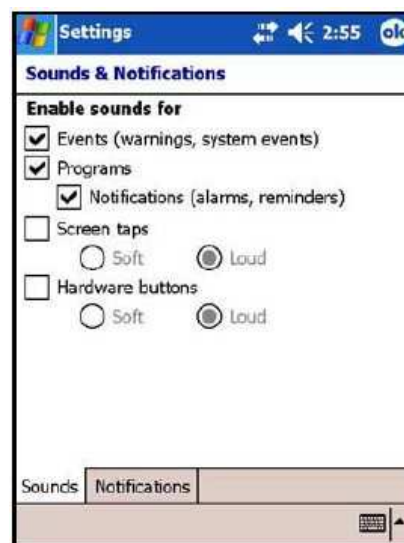

## Audió beállítások


### Audió beállítások megváltoztatása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Kattintson az **Audio settings** (audió beállítások) ikonra.
3. A megjelenő képernyőn beállíthatja a hangerőt (**Volume**), a sztereó bal és jobb oldalak egyensúlyát (**Balance**), a magas (**Treble**) és mély (**Bass**) hangok erejét, és a sztereó hangzás minőségét (**Stereo**).
4. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

---


Megjegyzés     A **Default** (alapértelmezés) gomb megnyomásával a gyárilag alapértelmezettnek beállított hangzáshoz térhet vissza.

---

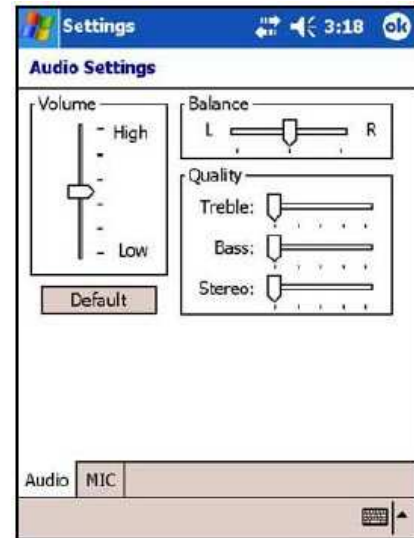


### A mikrofon beállítása:

1. Az audió beállítások képernyőn váltson át a **MIC** (mikrofon) fülre.
2. Mozdassa a csúszkát a **Low** (alacsony) és **High** (magas) értékek közt abba az állásba, ami a kívánt felvételi hangerőt eredményezi.
3. Kattintsa be az **Automatic Gain Control** (automatikus erősítés-vezérlés) négyzetet a mikrofon érzékenységének automatikus szabályzásához. Az AGC-t bekapcsolva a hangfelvétel ereje a háttérzaj függvényében automatikusan változik.
4. A **MIC** illetve **Headset** négyzetekre kattintva kiválaszthatja, hogy a beépített mikrofont illetve a mellékelt headset-et (fülhallgatót) akarja-e hangfelvételre használni.

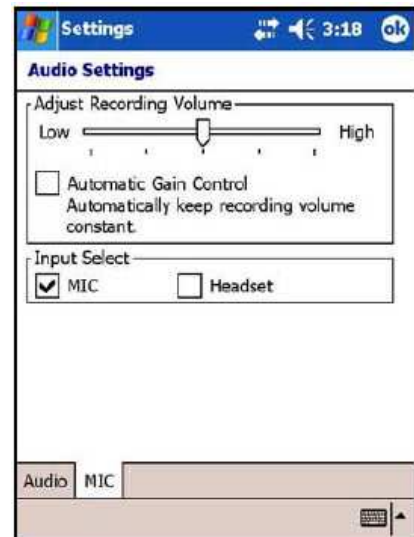

## A rendszer működési sebességének beállítása

### A futási mód beállítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Kattintson a **System Settings** (rendszerbeállítások) ikonra a működési mód beállításához.
3. Válassza ki a kívánt üzemmódot:

A „**Turbo Mode**” eredményezi a legnagyobb teljesítményt. Játékokhoz és videójátszáshoz ezt a lehetőséget válassza. A Turbo Mode-ban viszont az akkumulátor hamar lemerül és csökkenhet az élettartama is.


„**Standard Mode**”-ban a processzor normál sebességen üzemel és stabil teljesítményt biztosít. Ez a teljesítmény elegendő például az MP3 zenehallgatáshoz, illetve kisebb teljesítményigényű programok használatához.

A „**Power Saving Mode**” (teljesítmény takarékos mód) alacsonyabb sebességre állítja át a processzort. Ebben a módban kisebb ugyan a készülék teljesítménye, de jobban kíméli az akkumulátort, ami hosszabb élettartamot biztosít. Válassza ezt, ha szövegekkel dolgozó alkalmazást, Word, Excel, stb. futtat.


Az automatikus teljesítmény takarékos módba váltáshoz kattintsa be az **Enable Automatic Mode** melletti négyzetet.


Az „**Automatic Mode**”-ban automatikusan változik a processzor sebessége, attól függően, hogy milyen teljesítményigényű programot használ.

4. Ha végzett, nyomja meg az OK gombot.

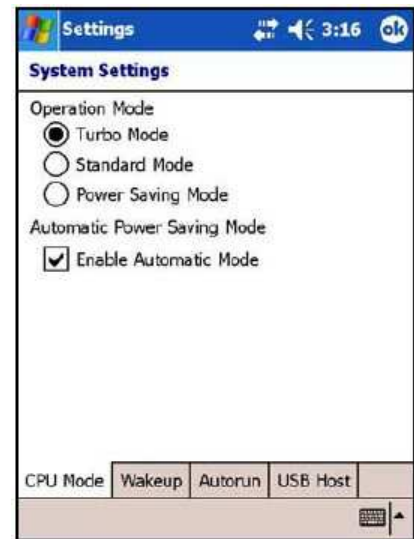


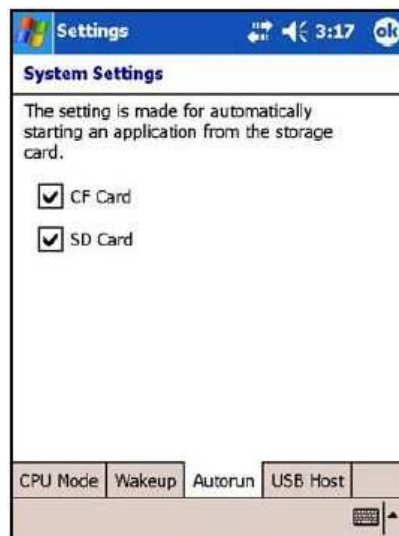
### Automatikus bekapcsolódás (Wakeup) beállítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Kattintson a **System Settings** (rendszerbeállítások) ikonra, majd váltson át a **Wakeup** (automatikus bekapcsolódás) fülre.
3. Kattintsa be a **Turn on PDA power when a program button is pressed** (Készülék bekapcsolása program gombok hatására) melletti négyzetet. Ezáltal a készülék automatikusan bekapcsol, bármely a készülék előlapján található program gomb benyomásakor.
4. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

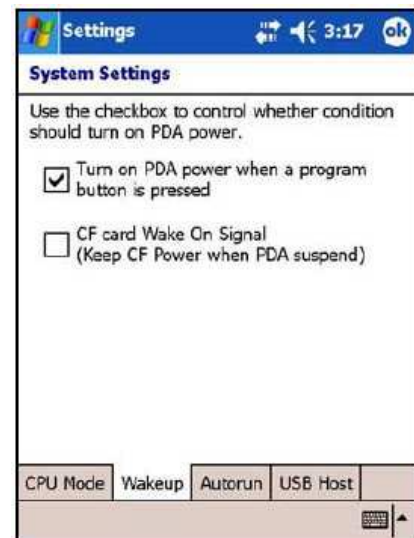


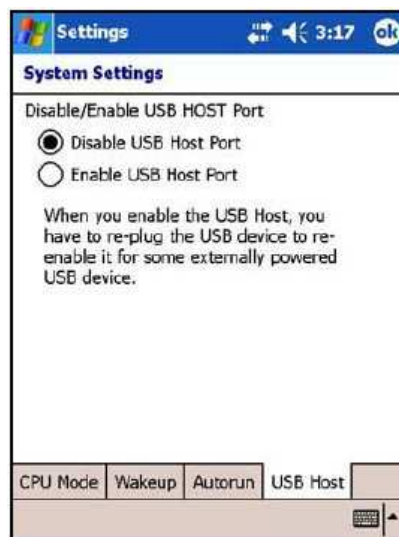
## Automatikus futtatás beállítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Kattintson a **System Settings** (rendszerbeállítások) ikonra, majd váltson át az **Autorun** (automatikus futtatás) fülre.
3. Válassza ki hogy a **CF Card**-ről (CF kártyáról), vagy az **SD Card**-ről (SD kártyáról) szeretne automatikusan futtatni alkalmazásokat.




## USB szerver beállításai:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Kattintson a **System Settings** (rendszerbeállítások) ikonra, majd váltson át az **USB Host** (USB szerver) fülre.
3. A megfelelő opció kiválasztásával döntse el, hogy engedélyezni, vagy tiltani szeretné-e a készülékbe épített USB szert.
4. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.



## Memória beállítások


### Memoriafoglalás beállítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Kattintson a **Memory** (memória) ikonra.
3. A memoriafoglalás képernyőn a csúszka segítségével állítsa be, hogy a rendelkezésre álló memóriából mennyit szeretne adatok tárolására, illetve programok futtatására fenntartani.
4. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.




### A memóriakártyákon rendelkezésre álló szabad hely ellenőrzése:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Kattintson a **Memory** (memória) ikonra, majd váltson át a **Storage Card** (Kártyás háttértárolók) fülre.
3. A megjelenő képernyő ellenőrizheti, hogy a kiválasztott kártyás háttértárolón mennyi szabad hely áll még rendelkezésre. Ha további helyet szeretne felszabadítani a kártyán, akkor azt fájlok törlésével érheti el a **File Explorer** programot használva. Erről bővebben a File Explorer használatát leíró szakaszban olvashat.

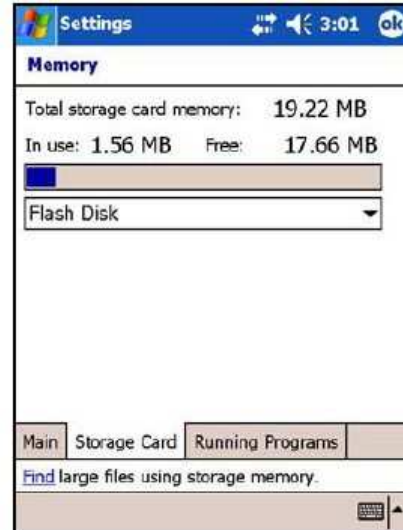

## Futó programok megtekintése:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Kattintson a **Memory** (memória) ikonra, majd váltson át a **Running programs** (futó programok) fülre. A megjelenő képernyőn tekintheti meg, hogy éppen milyen programok futnak a készüléken.
3. Ha fel szeretne szabadítani valamennyit a készülék memóriájából, akkor azt a futó programok leállításával érheti el. Ehhez válasszon ki egy programot, majd bökjön a mutatópálca hegyével a **Stop** gombra. Az összes program megállításához nyomja meg a **Stop All** gombot.



## Alkalmazások használata


A készüléken számos kisebb alkalmazás is található, amelyeket napi munkájában jól hasznosíthat.


---

Megjegyzés Azokat a nagyobb Microsoft alkalmazásokat, amelyek a Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition operációs rendszerrel települnek a készülékre, későbbi fejezetekben ismertetjük.

---

## Az alkalmazások futtatása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Programs** lehetőséget.
2. Kattintson tetszőleges ikonra a hozzá tartozó alkalmazás futtatásához.

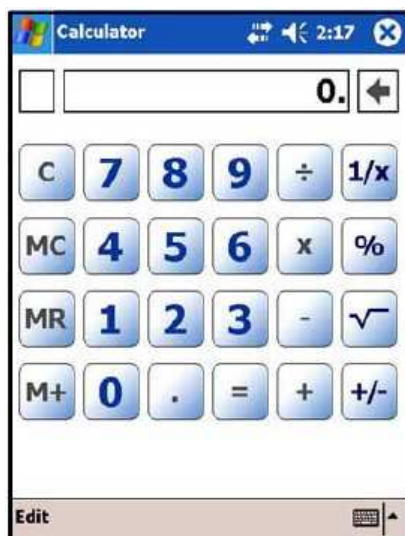



### Számológép

A **Calculator** (számológép) ikonra kattintva egy egyszerű számológép indul el.



## Játékok

A **Games** (játékok) ikonra kattintva a készüléken elérhető játékokat tekintheti meg.

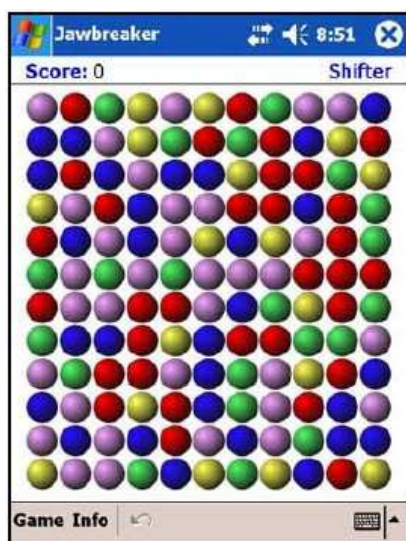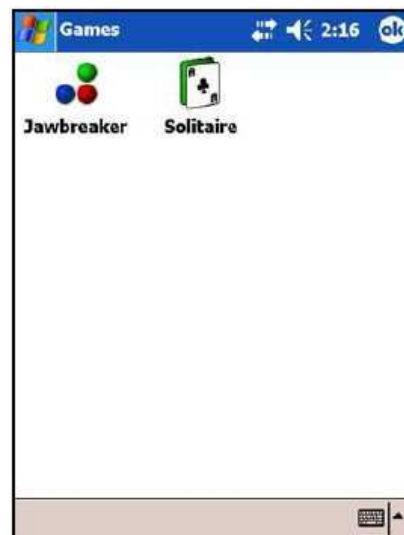

### Jawbreaker

A játék célja, hogy kipukkantsa a képernyőn látható összes golyót. Ehhez bökjön rá a mutatópálcával kettő vagy több azonos színű, egymással kapcsolódó golyóra. Minél több golyót pukkant ki egyszerre, annál több pontot kap.

---

Megjegyzés: A részletes játékszabályokat a készüléken megjelenő segítségben (**Help**) olvashatja.


---

### A Jawbreaker használata:


1. Új játék kezdéséhez kattintson a Jawbreaker ikonra.

Ha már tart a játék, de újra szeretné kezdeni, akkor kattintson a **Game**, majd a **New game** menüpontokra.

2. Válassza a **Game**, majd az **Options** (opciók) lehetőséget. A képernyőn megváltoztathatja a program beállításait. Majd az **OK** gombbal visszatérhet a játékhoz.

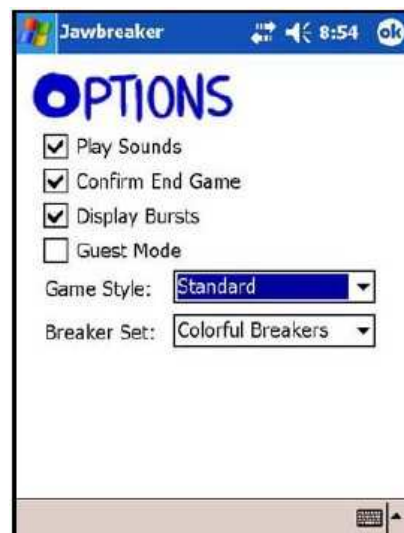

3. Az **Info**, majd **Statistics** (statisztikák) választásával:
  - megtekintheti az eddigi legjobb pontszámokat
  - beállíthatja a kép állását (álló-portrait, vagy fekvő-landscape)
  - lenullázhatja az eddigi legjobb pontszámokat
4. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

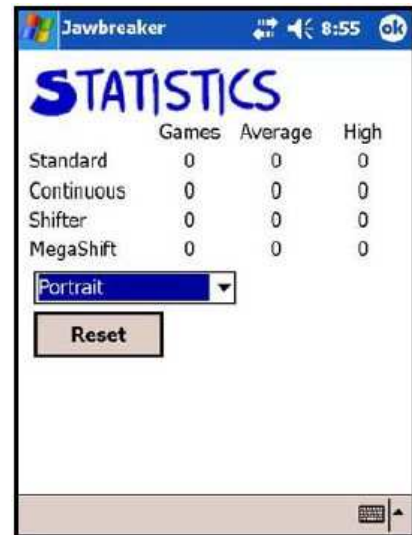

## Solitaire

A játék célja, hogy a pakliban levő összes kártya felhasználásával négy sorba rendezze a kártyákat, úgy, hogy a sor ásszal kezdődjön, és egy sorba azonos színű kártyák kerüljenek növekvő sorrendben.




Megjegyzés: A részletes játékszabályokat a készüléken megjelenő Súgóban (**Help**) olvashatja.

### A Solitaire használata:

Új játék kezdéséhez kattintson a Solitaire ikonra. Ha újra szeretné kezdeni a játékot, akkor válassza a **New** (új) lehetőséget.

### A Solitaire beállítások megváltoztatása:

1. A mutatópálccával válassza a **Tools** (eszközök) lehetőséget, majd tegye meg a kívánt változtatásokat.
2. A **Card Back** fülön kiválaszthatja, hogy a lefordított kártyák hátoldalán milyen kép látszon.
3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

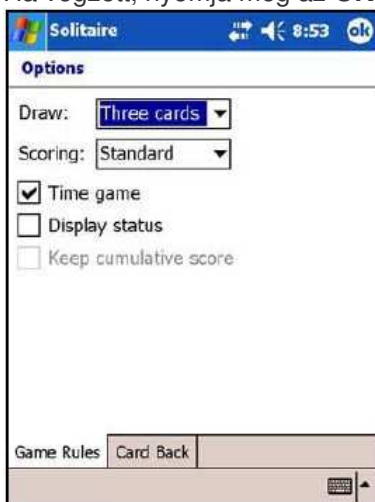


## Képek

A képek (**Pictures**) program segítségével a készüléken illetve a memóriakártyákon tárolt **.jpg** képeket megnézheti, elküldheti a képeket a barátainak, a képekből diavetítést rendezhet, illetve tetszőleges képet beállíthat a készülék háttérképének a Mai nap képernyőn.

A **Képek** program részletes használatát a készüléken megjelenő Súgóban (**Help**) is elolvashatja.

### A képek program használata:


1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Programs** lehetőséget.
2. Kattintson a **Pictures** (képek) ikonra a képnéző program elindításához.
3. A miniatürizált képek közül bökjön rá egyre a kép teljes méretben történő megnyitásához.
4. Amikor a kép teljes méretben megjelenik a képernyőn, a menü és az eszközsávban található lehetőségek segítségével szerkesztheti tovább a képet.



5. Válassza a **Tools**, majd a **Beam Picture** (kép sugárzása) lehetőséget, ha az infravörös porton keresztül szeretné átküldeni a képet egy másik készülékre,  
vagy  
válassza a **Send via E-mail** (küldés e-mailben) lehetőséget, ha e-mailben, csatolt állományként szeretné elküldeni a képet,  
vagy  
válassza a **Set as Today Wallpaper** (beállítás Mai nap háttérképnek) lehetőséget, ha a Mai nap képernyő háttérképének szeretné beállítani a kiválasztott képet.





6. Válassza az **Edit** (szerkesztés), majd a **Brightness and Contrast** (fényesség és kontraszt) lehetőséget, ha a kép fényviszonyait szeretné megváltoztatni. A változások véglegesítéséhez kattintson a **Done** (kész) gombra.

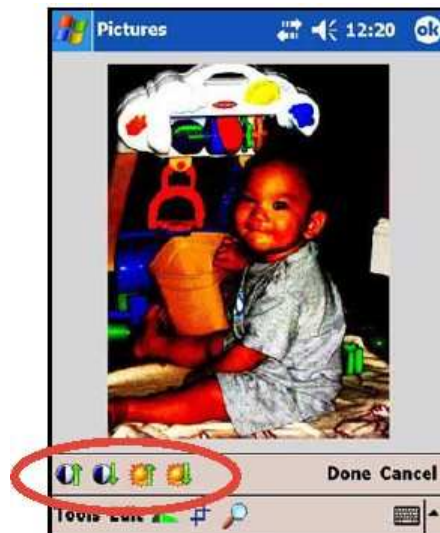

7. A **Rotate** (elforgatás) gombbal a kép állását változtathatja meg a kép elforgatásával.



8. A **Crop** (kivágás) eszközzel a kép egy részletét választhatja, majd vághatja ki.

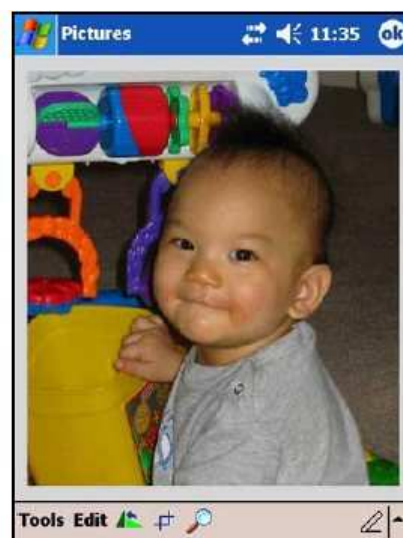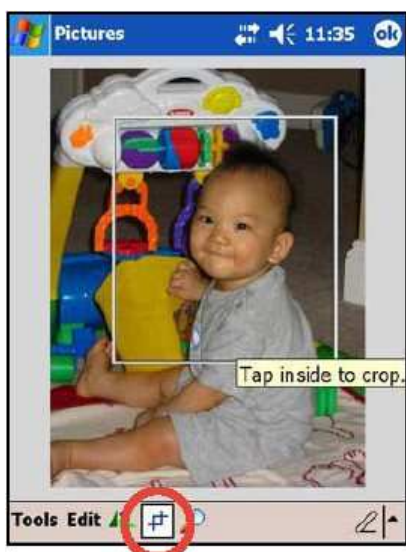

9. A **Zoom** (nagyítás) eszközzel a kép egy részletét nagyíthatja ki.



10. Válassza a **Tools**, majd a **Save Picture As ...** (Mentés másként...) lehetőséget, ha a megszerkesztett képet más néven szeretné elmenteni.



## **3. fejezet – Szinkronizáció és egyéb haladó lehetőségek**

<b>Microsoft ActiveSync .....</b>	<b>54</b>
<b>Mi az ActiveSync? .....</b>	<b>54</b>
Az ActiveSync telepítése .....	55
Az ActiveSync telepítése az asztali számítógépre .....	55
<b>Szinkronizáció .....</b>	<b>57</b>
A készülék összekötése az asztali számítógéppel .....	57
A kapcsolat megteremtése .....	58
Új kapcsolat megteremtése .....	58
A szinkronizált adatok ellenőrzése .....	60
Manuális szinkronizáció .....	60
Szinkronizáció tulajdonságai .....	61
<b>További alkalmazások telepítése .....</b>	<b>62</b>

# Microsoft ActiveSync

## Mi az ActiveSync?

A Microsoft ActiveSync az egyik legfontosabb program, amit a MyPal-hoz mellékelt programcsomagban talál. Az ActiveSync segítségével a készüléken található adatokat szinkronizálhatja az asztali számítógépén tárolt adatokkal. A szinkronizáció során a program összehasonlítja a két helyen tárolt adatokat, és a mindkét helyre a legfrissebb adatokat másolja.

### Példák:

- A szinkronizáció segítségével a MyPal Pocket Outlook-jának adatait az Asztali számítógép Outlookjában tárolt adatokkal naprakészen, szinkronban tarthatja.
- A Microsoft Word és Microsoft Excel fájlokat az asztali számítógép és a készülék közt mozgathatja, eközben a szükséges fájlformátum átalakításokat is elvégzi az ActiveSync.

---

Megjegyzés	Alapértelmezésben az ActiveSync nem minden típusú adatot szinkronizál. Az ActiveSync beállítások közt határozhatja meg, hogy mely adatok kerüljenek szinkronizálásra és melyek nem.
------------	---

---

## Az ActiveSync segítségével továbbá:

- Az adatok mentését és visszatöltését is elvégezheti.
- Másolhat is adatokat az asztali és kézi számítógép közt. (Ez nem ugyanaz, mint a szinkronizáció!)
- A szinkronizációs mód kiválasztásával megszabhatja, hogy mikor kerüljön sor a szinkronizációra. Például folyamatosan, amíg a két készülék össze van kötve, vagy csak akkor, amikor ezt Ön külön kezdeményezi.
- Megszabhatja, milyen típusú és mennyi adat szinkronizálódjon. Például dönthet úgy, hogy csak az elmúlt 2 hétre feljegyzett megbeszélések adatait kívánja a két készülék közt átvinni, így a 2 hétnél régebbi találkozók nem szinkronizálódnak.

## Bővebben az ActiveSync szinkronizációról:

1. Indítsa el az ActiveSync-et az asztali számítógépen.
2. Az ActiveSync menüjében kattintson a Súgóra (**Help**) majd válassza a **Microsoft ActiveSync Help** lehetőséget.

## Az ActiveSync telepítése

Az ActiveSync a MyPal készülékre már fel van telepítve. Az asztali számítógépre viszont Önnek kell feltelepítenie, hogy a szinkronizációt sikeresen végre tudja hajtani. A telepítést a készülékhez mellékelt CD-ről végezheti el.

---

**Megjegyzés** Mielőtt az ActiveSync telepítését megkezdi, győződjön meg róla, hogy a Microsoft Outlook már telepítve van az asztali számítógépre. Ha még nem használt Outlook-ot, akkor a CD-n szintén megtalálja az Outlook2002-es verzióját. Ha Outlook 98, vagy Outlook 2000 van már a gépén, akkor is javasoljuk, hogy frissítsen az Outlook 2002-es verzióra.

---

## Az ActiveSync telepítése az asztali számítógépre

### A telepítés menete:

1. Kapcsolja be a számítógépet és a monitort.

---

**Fontos** Amíg az ActiveSync-et fel nem telepítette az asztali számítógépre, addig ne is csatlakoztassa hozzá a MyPal készüléket.

---

2. Tegye be a készülékhez mellékelt CD-t a számítógépbe. A CD automatikusan elindul, és a kezdő képernyő után a főképernyőre jut, ahonnan megkezdheti a telepítést.



3. Kattintson a **Start Here** (Itt kezdje) felírra a főképernyőn.





- Olvassa végig a telepítésről szóló áttekintést (**Overview**), hogy biztosan a megfelelő sorrendben hajtsa végre az ActiveSync 3.7.1 telepítési lépéseit.




- Ha még nincs a gépén az Outlook, akkor most telepítse. Kattintson az **Install Outlook 2002** felírra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg a telepítés sikeresen le nem zárul.



- Kattintson a **Download Connection Wizard** (Letöltést végző varázsló) felírra, és olvassa végig a róla szóló áttekintést, hogy eldönthesse szüksége van-e rá. Ha igen, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és telepítse fel a varázslót az asztali számítógépre, majd ha befejezte, térjen vissza a főképernyőre (**Main menu**)



- Kattintson az **Install ActiveSync 3.7.1** (ActiveSync 3.7.1 telepítése), majd az **Install** felírra.

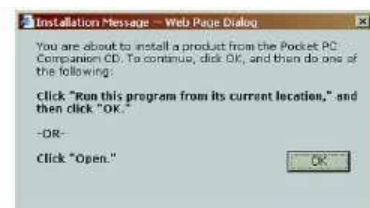

- Amikor kérdezi a telepítő, válassza a „**Run this program from its current location**” (Program futtatása a jelenlegi helyéről) lehetőséget, majd nyomjon **OK**-t, vagy kattintson az **Open** (megnyitás) felírra, ha a telepítést megkönnyítő varázsló segítségét szeretné igénybe venni.

- Kövesse az utasításokat a következő képernyőkön.



Ha korábban már telepítette a Microsoft ActiveSync-et az asztali számítógépére, akkor a telepítést végző varázsló ezt észreveszi, és erről egy üzenetben értesíti Önt.

Kattintson a **Next** gombra, ha felül szeretné írni a gépen levő verziót, illetve kattintson a **Cancel** gombra, ha meg szeretné tartani a meglévő verziót.



10. Várja meg, amíg a telepítést végző varázsló befejezi a fájlok másolását és frissíti a rendszert.

**Megjegyzés** A MyPal készüléket rögtön azután hozzákapcsolhatja az asztali számítógéphez, miután utóbbira telepítette az ActiveSync-et. A további teendőkről a „Szinkronizáció” című részben olvashat.




## Szinkronizáció

### A készülék összekötése az asztali számítógéppel


#### Összekötés dokkoló segítségével:

1. Helyezze a készüléket a dokkolóba.
2. A szinkronizációs kábel 26 érintkezős dugóját csatlakoztassa a dokkoló hátulján található 26 érintkezős aljzathoz.
3. A szinkronizációs kábel másik végét kösse az asztali számítógép egyik USB portjához.

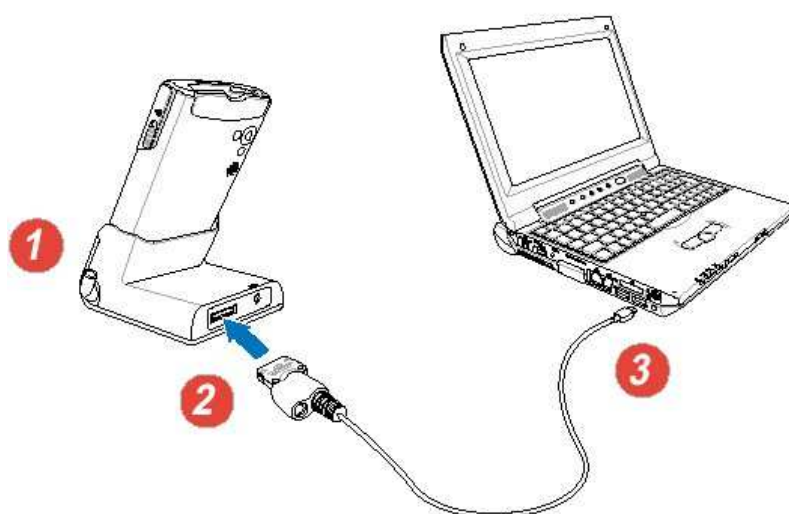

## Összekötés dokkoló használata nélkül:

1. A szinkronizációs kábel 26 érintkezős dugóját csatlakoztassa a készülék alján található 26 érintkezős aljzathoz.
2. A szinkronizációs kábel másik végét kösse az asztali számítógép egyik USB portjához.

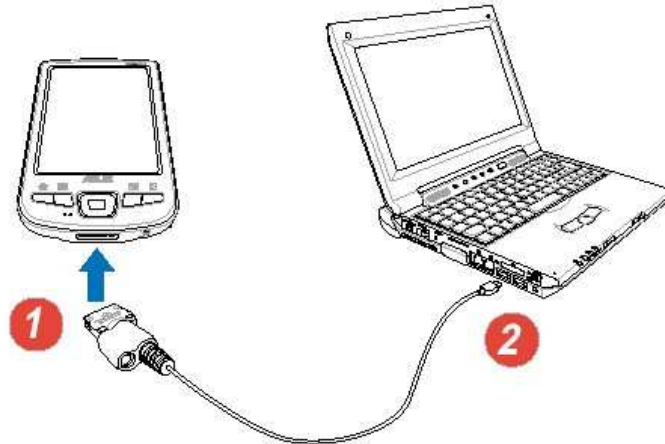

## A kapcsolat megteremtése

Az ActiveSync telepítésének befejezése után automatikusan elindul az úgynevezett „**New Partnership Wizard**” (Kapcsolatteremtő varázsló), mely segít felépíteni a két készülék közt a kapcsolatot, és beállítja a szinkronizáció tulajdonságait. Ezen a ponton döntheti el, hogy pontosan milyen típusú információt szeretne a két gép közt szinkronizálni.

**Megjegyzés** A kapcsolat felépítéséhez szükséges információkat egy fájl tárolja az asztali gépen. Ennek a fájlnak egy párja tárolódik a kézi készüléken, amely segít az asztali gépnek felismerni a kapcsolódó készüléket.

## Új kapcsolat megteremtése

1. Amikor az új kapcsolat (**New Partnership**) ablak megjelenik, a kapcsolat típusának válassza a „**Standard Partnership**” (Hagyományos kapcsolat) lehetőséget, majd nyomja meg a **Next** gombot.
2. A következő képernyőn válassza a „**Synchronise with the desktop computer**” (szinkronizáció az asztali számítógéppel) lehetőséget, majd nyomja meg a **Next** gombot.



3. Válassza ki a szinkronizálandó információk fajtákat, és nyomja meg a **Next** gombot.  
-vagy-  
ha az egyes adatfajtákra külön is be szeretné állítani a szinkronizáció tulajdonságait, akkor jelölje ki a beállítandó adatfajtát, és nyomja meg a **Settings** gombot.



Például a Naptár (**Calendar**) beállításai között megszabhatja, hogy milyen időkorlátok közé eső találkozók adatait szeretné szinkronizálni. A befejezéshez nyomja meg az **OK** gombot.



4. A kapcsolat felépítését a **Finish** (befejezés) gombbal zárhatja le.



Rögtön ezután az ActiveSync elindítja az első, inicializálás jellegű szinkronizációt a kézi készülék és az asztali számítógépe között.

A következő fejezetekben további részleteket tudhat meg a szinkronizációról.



## A szinkronizált adatok ellenőrzése

Az első szinkronizációt követően hasonlítsa össze az asztali számítógépen és a kézi készüléken a Microsoft Outlookban a Naptár, a Kontaktszemélyek és a Feladatok bejegyzéseit. Azt tapasztalhatja, hogy kézi készülékről az asztali számítógépre átkerültek az adatok, és viszont.

---

Megjegyzés	Az asztali számítógépen nyissa meg a Microsoft Outlookot és győződjön meg róla, hogy tényleg átkerültek a kézi készülékről is az adatok.
------------	--


---



## Manuális szinkronizáció

Amint beállította az ActiveSync-et és elvégezte az első szinkronizációt, onnantól kezdve bármikor manuálisan is kezdeményezheti a szinkronizációt.

### Manuális szinkronizáció:

1. Érintse meg a  ikont, és válassza az **ActiveSync**-et.
2. A szinkronizációhoz teremtse meg a fizikai kapcsolatot a készülék és az asztali számítógép között, majd válassza a **Sync** (szinkronizáció) gombot. A szinkronizáció befejezését bármikor kezdeményezheti a **Stop** gombbal.




---

Megjegyzés	Ha infravörös porton keresztül, vagy más beállítások mellett szeretne szinkronizálni, akkor előbb le kell állítania a folyamatban levő szinkronizációt.
------------	---

---

### További információk a szinkronizációról:

Az ActiveSync ablakban állva érintse meg a  ikont, majd válassza a Súgót (**Help**)

## Szinkronizáció tulajdonságai

A Microsoft ActiveSync program tág lehetőségeket biztosít a szinkronizáció tulajdonságainak testre szabására. Kijelölheti milyen adat fajtákat kíván szinkronizálni, mikorra szeretné időzíteni a szinkronizációt, és milyen szabályok szerint szeretné azt végrehajtani.

### A szinkronizációs tulajdonságok megtekintése:

- Az asztali számítógép **ActiveSync** képernyőjén kattintson az **Options** (tulajdonságok) ikonra, vagy
- A **Tools** (Eszközök) menüből válassza az **Options** (tulajdonságok) lehetőséget.

### Szinkronizálandó adatfajták kiválasztása:

1. Az egyes adatfajták neve mellett kattintsa be a négyzetet.
2. Jelölje ki valamelyik adatfajtát és nyomja meg a **Settings** gombot, ezáltal tovább finomíthatja, hogy azt az adattípust miképpen szinkronizálja az ActiveSync.

Például a Naptárat (**Calendar**) kijelölve és a **Settings**-re bökve a „**Calendar Synchronization Settings**” (Naptár szinkronizációs tulajdonságok) ablak jön fel. Állítsa be a kívánt értékeket, majd az **OK** gombbal mentse el azokat.




3. Ismételje meg a finomhangolást az összes kiválasztott adatfajtára.

---

Megjegyzés      A ki nem jelölt adatfajták finomhangolását nem tudja elvégezni.

---

4. Végezetül **OK**-val fejezze be a szinkronizációs tulajdonságok beállítását.

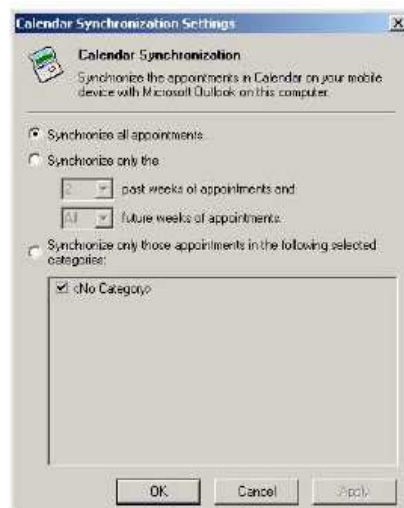

## A szinkronizáció időzítése

1. Válassza a **Schedule** (Időzítés) fület.
2. Állítsa be a kívánt értékeket.
3. Az **OK**-val fejezze be a beállításokat.



## A szinkronizációs szabályok

1. Válassza a **Rules** (Szabályok) fület.
2. A lehetőségek közül válassza az Önnek megfelelőt.
3. Az **OK**-val fejezze be a beállításokat.



## További alkalmazások telepítése


A készülékhez mellékelt CD-n számos hasznos programot találhat. Ezek bármelyikét közvetlenül a CD-ről is telepítheti, illetve az Internet-ről is letölthet további alkalmazásokat.

### Alkalmazások telepítése a CD mellékletről:

1. Helyezze a mellékelt CD-t a MyPal-hoz kötött számítógép optikai meghajtójába.
2. A főképernyőn válassza az **Enhance your Experience** (fokozza a készülék használhatóságát) lehetőséget.
3. Az **Overview** (áttekintés) pont alatt olvassa el a legfontosabb megjegyzéseket.
4. Kattintson a **Mobility** (mobilitás) pontra az elérhető lehetőségek megtekintéséhez.



5. Kattintson a **Pocket PC Applications** (kézi számítógép alkalmazások) pontra a MyPal készülékre telepíthető alkalmazások listájához, majd a **Details** (részletek) gombot megnyomva olvassa el a telepítésről szóló útmutatást.

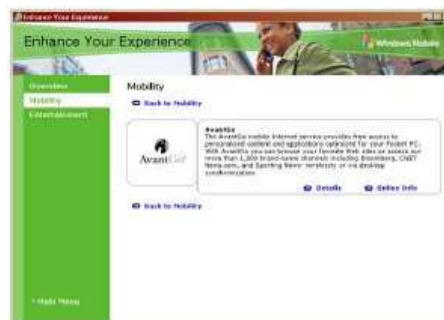

6. Kattintson az **Entertainment** (szórakoztatás) pontra az elérhető lehetőségek megtekintéséhez.



7. Kattintson a **Pocket PC Applications** (kézi számítógép alkalmazások) pontra a MyPal készülékre telepíthető szórakoztató alkalmazások listájához, majd a **Details** (részletek) gombot megnyomva olvassa el a telepítésről szóló útmutatást.



8. Kattintson a **Desktop Applications** (asztali számítógép alkalmazások) pontra. Az asztali számítógépre telepíthető szórakoztató alkalmazások listája megjelenik. Ezután a **Details** (részletek) gombot megnyomva olvassa el a telepítésről szóló útmutatást.





## 4. fejezet – ASUS programok

ASUS Camera .....	65
<b>Felvételi és lejátszási képességek .....</b>	<b>65</b>
ASUS Camcorder      66	
Lejátszó mód.....	66
Lejátszó mód menüi .....	67
Lejátszó mód funkcióinak ismertetése.....	68
Felvételkedészítő mód    71	
Felvétel készítő mód menüi.....	72
Felvétel készítő mód funkcióinak ismertetése.....	74
Állókép készítő mód    75	
Állókép készítő mód menüi.....	75
<b>Állókép készítő mód funkcióinak ismertetése.....</b>	<b>78</b>
Fényképnéző program .....	79
Fényképnéző funkcióinak ismertetése .....	79
Képszerkesztő program .....	83
Képszerkesztő program funkciói.....	83
Fotó album.....	86
ASUS Launcher program      87	
<b>ASUS Launcher elérése .....</b>	<b>87</b>
Alapértelmezett kategória nevének átírása .....	89
Meglévő kategóriák testreszabása.....	89
Programok eltávolítása .....	91
Kategória hozzáadása .....	91
ASUS Backup segédprogram    91	
<b>ASUS Backup elérése .....</b>	<b>91</b>
<b>Teljes adatmentés .....</b>	<b>92</b>
<b>PIM adatok mentése .....</b>	<b>93</b>
Összes adat visszatöltése .....	94
PIM adatok visszatöltése.....	95
ASUS SmartKeeper segédprogram      97	
Automatikus mentés .....	97
Automatikus mentés engedélyezés .....	97
Manuális mentés      100	
Mentés manuális visszatöltése.....	101

# ASUS Camera

Az ASUS Camera egy kellemesen használható program, amellyel audió és videó felvételeket készíthet, illetve digitális fényképezőgépként használhatja a MyPal készüléket. A beépített lejátszási és fényképszerkesztési lehetőségek révén az ASUS Camera program egy kézben elférő, játszani könnyedséggel használható videó felvevő és fényképezőgéppé varázsolja a MyPal-t.

## Az ASUS Camera program indítása:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Programs** lehetőséget.
2. Válassza az **ASUS Programs**, majd az **ASUS Camera** lehetőséget a Camera program elindításához.  
Az ASUS Camera program 4 kisebb alkalmazásból tevődik össze:
  - ASUS Camcorder (videó felvevő)
  - Photo Viewer (képnézegető)
  - Photo Editor (képszerkesztő)
  - Photo Album (fotóalbum)



## Felvételi és lejátszási képességek

Videó	<ul style="list-style-type: none"><li>• MPEG 4 (0-3 szintű) fájlok lejátszása</li><li>• Egy részből álló videófájlok támogatottak csak</li><li>• Videófájl méretek: CIF, QVGA, QQVGA, QQQVGA, QCIF</li><li>• Fájlformátumok: 3gpp, AVI</li><li>• 128/256/384 kbps bitráta támogatott</li><li>• 15/25 maximális képkocka váltás</li></ul>
Fotó	<ul style="list-style-type: none"><li>• Felbontások: 1290x960, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120, 80x60</li><li>• Fájlformátumok: BMP, JPG</li></ul>
Audió	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMR beszéd-tömörítés és dekódolás</li><li>• 4.7 kbps-tól 12.2 kbps-ig terjedő bitráták támogatottak</li><li>• 8kHz mintavételezés</li><li>• 16-bites monó hang</li></ul>


# ASUS Camcorder

Érintse meg az **ASUS Camcorder** ikont a videó felvételeket készítő alkalmazás futtatásához. Az alkalmazás szinkronizált videó felvételek és állóképek készítésére is alkalmas. A beépített lejátszó funkció segítségével a videófelvételeket le is játszhatja. Az állóképek megtekintésére és rendszerezésére a **Photo Viewer** és **Photo Album** alkalmazások szolgálnak.



Az **ASUS Camcorder** három különböző módban képes üzemelni: **lejátszó mód**, **videó és hangfelvétel készítő mód**, **állókép készítő mód**. Az alapértelmezett mód a lejátszás.

## Lejátszó mód

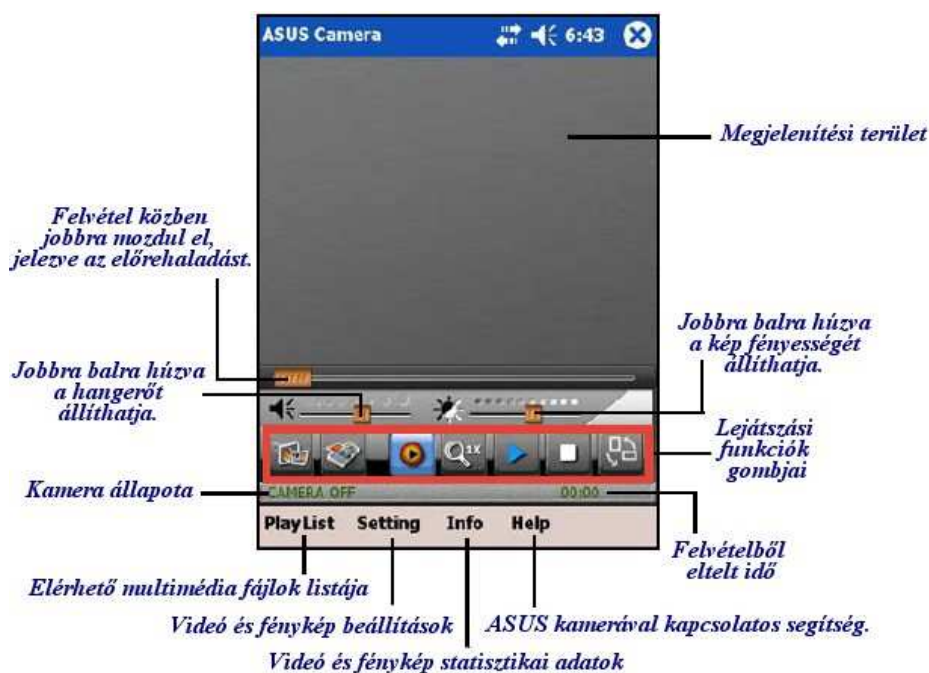

## Lejátszó mód menüi

### A lejátszó lista megtekintése:

1. Érintse meg a **Playlist** (lejátszó lista) feliratot az eszközsorban. A lejátszható fájlok listája megjelenik a képernyőn.
2. Bökkjön rá a mutatópálca hegyével a lejátszani kívánt fájl nevére.



### A lejátszás paramétereinek megváltoztatása:

1. Érintse meg a **Setting** (beállítás) feliratot az eszközsorban.
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat.
3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.



### Az alapértelmezett lejátszó mappa beállítása:

1. Érintse meg a **Play List Folder** (lejátszási mappa) mező melletti lefele mutató nyilat, az alapértelmezett mappa beállításához. Minden alkalommal, amikor a lejátszólista (**Playlist**) menüre kattint az eszközsorban, akkor ennek a mappának a tartalma fog megjelenni.
2. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.



## A lejátszott felvétel paramétereinek megtekintése:

1. Érintse meg az **Info** (információk) feliratot az eszközsorban.
2. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.




## Az ASUS Camera program paramétereinek megtekintése:

1. Érintse meg az **Help** (súgó) feliratot az eszközsorban.
2. A képernyő jobb oldalán látható görgetősávval lapozhat tovább a súgó lapjai között.
3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot a súgó bezárásához.



## Lejátszó mód funkcióinak ismertetése

### Fénykép megjelenítése:

1. Miközben az ASUS Camera program lejátszási módban van, a **Photo Viewer** program elindításához érintse meg a  (**Photo Viewer**) ikont.
2. A **Photo Viewer** program főképernyőjén érintse meg a **Folder** gombot az elérhető **.jpg** és **.bmp** fájlok listázásához.



3. Jelölje ki a listából, hogy melyik fájlt szeretné lejátszani. Érintse meg a **Folder** (mappa) mező melletti lefele mutató nyilat, hogy más mappákban elhelyezkedő fájlokat is elérhessen.



4. A kiválasztott fájl megjelenik a képnéző program (Photo Viewer) ablakában. Érintse meg a **Folder** (mappa) mező melletti lefele mutató nyilat, ha más fájlokat is meg szeretne tekinteni.


---

Megjegyzés Bővebb információkat a „Képnéző program” (**Photo viewer**) című fejezetben kaphat a képek megtekintéséről, a „Képszerkesztő program” (**Photo Editor**) című fejezetből pedig a képek szerkesztését sajátíthatja el.


---



### Videó fájlok lejátszása:



1. Miközben az **ASUS Camera** program lejátszási módban van, érintse meg a  (**Photo Album**) ikont. A kiválasztott mappában található fájlok miniatürizált képei jelennek meg a képernyőn.

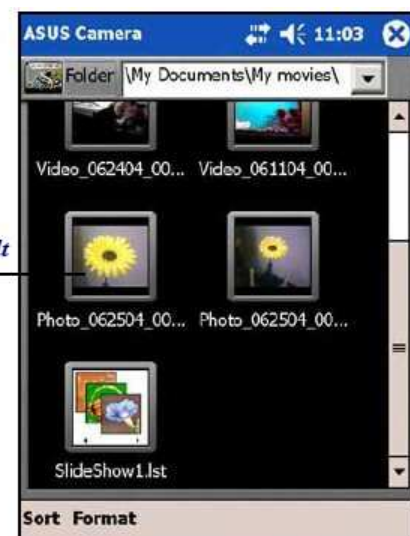*Miniatürizált kép*



2. Kettős kattintással indítsa el a kívánt **.3gp** vagy **.avi** formátumú videó fájl lejátszását. Érintse meg az **Format** (fájlformátum) feliratot az eszközsorban, ha csak bizonyos formátumú és kiterjesztésű fájlokat szeretne látni a mappában.



3. Miközben az ASUS Camera program lejátsza a videó felvételt, a lejátszás megállításához érintse meg a  lejátszás / szünet gombot. Ha újból megérinti a gombot a mutatópálca hegyével, akkor a lejátszás folytatódik.
4. Ha befejeződött a lejátszás, a képernyőn ismét a lejátszható fájlok listája jelenik meg. Válasszon tetszés szerinti másik fájlt, vagy a  ikonra kattintva zárja be a **Photo Album** programot és térjen vissza az **ASUS Camera** program főképernyőjére.



### A lejátszott videó felvétel átméretezése:

1. A mutatópálca hegyével bökjön rá a lejátszott videó felvétel képernyőjén tetszőleges pontra, ennek hatására a videó felvétel ki fogja tölteni a lejátszó ablak teljes területét.



- Ha a mutatópálccával ismét a felvételre bök, akkor a kép tovább nagyítódik, és lejátszás teljes képernyős módban folyik tovább. Teljes képernyős módban a képernyőre bökve a mutatópálccával az óramutató járásával ellentétes irányban, 90°-kal elfordul a kép.



- Teljes képernyős módban addig böködjön a mutatópálccával a képernyőre, amíg a lejátszás vissza nem tér az eredeti méretéhez.

## Felvételkészítő mód

**ASUS Camera** 6:52

*Megjelenítési terület*

*Felvétel közben jobbra mozdul el, jelezve az előrehaladást*

*Jobbra balra húzva a felvétel hangerejét állíthatja.*

*Jobbra balra húzva a kép fényességét állíthatja.*

*Lejátszási funkciók gombjai*

*Kamera állapota*

*Felvételből eltelt idő*

*Elérhető multimédia fájlok listája*

*Videó és fénykép beállítások*

*Vaku ki/be kapcsolás*

*Videó és fénykép statisztikai adatok*

*Fénykép megjelenítés*  
Ebben a módban nincs funkciója

*Fotóalbum*  
Ebben a módban nincs funkciója

*Felvétel*  
Elkezd a felvételt

*Felvételi mód*  
Fotó és videó mód között válthat vele.

*Nagyítás*  
1x / 2x / 4x -es méretre változtathatja a nagyítást

*Állj*  
Megállítja a felvételt

*Lejátszás / szünet*  
Elindíthatja vele, majd rövid időre szüneteltetheti a lejátszást.



## Felvétel készítő mód menüi

### A lejátszó lista megtekintése:

Érintse meg a **Playlist** (lejátszólista) feliratot az eszközsorban. Az alapértelmezett mappában található, lejátszásra alkalmas fájlok listája megjelenik a képernyőn. Ha korábban videót, állóképeket, vagy diasorozatot tekintett meg a készülékkel, akkor a  Play (lejátszás) gombra kattintva az utoljára megtekintett fájl lejátszása ismét elkezdődik.



### A videó felvétel paramétereinek megváltoztatása:

1. A videó felvétel paramétereinek megtekintéséhez érintse meg a **Setting** feliratot az eszközsorban.
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat:


#### **Capture mode** (felvétel módja):

**Auto** (automatikus), **Incandescent** (csillogóan, izzóan fényes), **Fluorescent** (fluoreszkáló), **Twilight** (alkonyati, szürkületi), **Cloudy** (felhős), **Sunny** (napos), **Night** (éjszakai)

#### **Special effect** (speciális hatások):

**Normal** (normál), **Portrait** (portré készítés), **Scenes** (tájkép), **Ancient** (ódon hatású), **Black&White** (fekete-fehér), **Negative photo** (negatív), **Special Color-Blue** (speciális kék), **Special Color-Red** (speciális vörös), **Special Color-Green** (speciális zöld)

A csúszkák elhúzásával a kontrasztot (**Contrast**), fényességet (**Brightness**) és zársebességet (**Shutter speed**) növelheti, illetve csökkentheti.

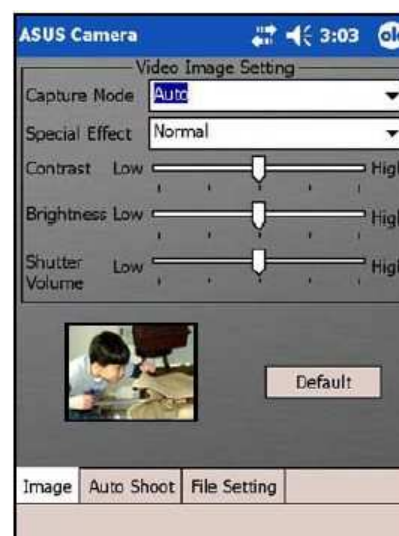

3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

## Automatikus felvételkészítés beállításai:



1. Az automatikus felvételkészítés paramétereinek megtekintéséhez érintse meg a **Setting** feliratot az eszközsorban, majd váltson át az **Auto Shoot** (automatikus felvételkészítés) fülre.
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat:

Ha bejelöli a **Video Automatically Save** (videó automatikus mentése) négyzetet, akkor a videó felvételek automatikusan az előre meghatározott mappába kerülnek elmentésre.

A **File Settings** (fájlbeállítás) fülön határozhatja meg, hogy melyik legyen ez a mappa.

Ha bejelöli a **Video Auto Recording** (automatikus videó felvétel) négyzetet, akkor a **Recording Start After** (felvétel kezdete) és **Recording End After** (felvétel vége) mezők megváltoztathatóak lesznek. A mezők melletti nyilakra kattintva határozhatja meg hány másodperccel később kezdődjön el, illetve végződjön az automatikusan készülő felvétel.

3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

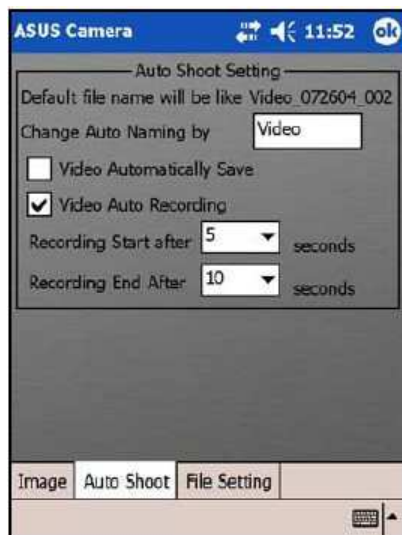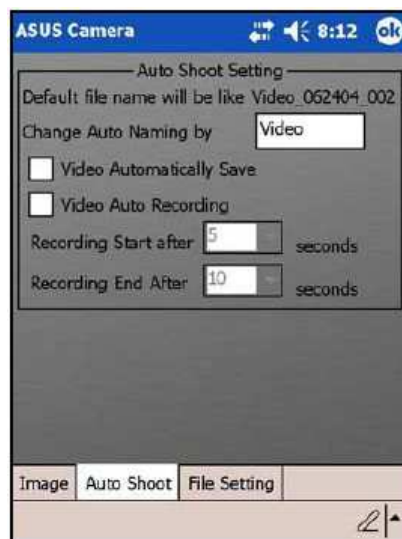

## A fájlbeállítások megváltoztatása:

1. A fájlbeállítások megtekintéséhez érintse meg a **Setting** feliratot az eszközsorban, majd váltson át az **File Setting** (fájlbeállítás) fülre.
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat. A mezők melletti nyilakra kattintva választhatja ki a készítendő fájl paramétereit.

**Storage folder** – alapértelmezésben az újonnan készített videó fájlok ebbe a mappába lesznek elmentve.

**Megjegyzés** Ha hosszabb felvételt szeretne készíteni, akkor ennek a mappának vagy egy CF, vagy egy SD kártyán elhelyezkedő mappát válasszon.



**Video quality** (videó minőség):

**kiváló** (384 kbps), **közepes** (256 kbps), **alacsony** (128 kbps)

**Audio quality** (audió minőség):

**kiváló** (12.2 kbps), **közepes** (7.4 kbps), **alacsony** (5.15 kbps)

**Resolution** (felbontás - pixel egységekben):

80x64, 160x128, 176x144, 320x240, 352x288

**File Format** (fájlformátum):

AVI, 3GPP

**Capture Rate** (Felvételi képráta):

**Normal** (normál), **High** (magas), **Low** (alacsony)


3. Végül nyomja meg az **OK** gombot.


## Felvétel készítő mód funkcióinak ismertetése

### Videó felvétel készítése:

1. Érintse meg a **Mode** gombot és váltson át **Recorder** (felvétel készítő) módba.

Figyelje meg, hogy a  **Playback** (lejátszás) ikon

 **Recorder** (felvevő) ikonra vált át, az elforgatás

gombból pedig  **Record** (felvétel) gomb lesz. A kamera állapotát jelző sorban pedig a **CAMERA ON** (kamera bekapcsolva) felirat jelenik meg.

2. Irányítsa a készülék hátoldalán található kamera lencsét a felveendő jelenetre.
3. Érintse meg a  **Record** (felvétel) gombot a felvétel megkezdéséhez.
4. Érintse meg a  **Stop** (leállítás) gombot a felvétel leállításához.



Ha nem áll rendelkezésre elegendő fény a felvételhez, akkor az eszközsorban érintse meg a **Flash** (megvilágítás) feliratot. Ekkor a a kamera állapotát jelző sorban rövid időre a **Flash On** (megvilágítás bekapcsolva) felirat jelenik meg.

A megvilágítás lehetséges állapotai:

**Flash Off** – megvilágítás kikapcsolva

**Flash On** – megvilágítás állandóan bekapcsolva




---

**Megjegyzés** Az elkészített videó felvétel megtekintéséhez váltson vissza lejátszó módba. Bővebb információkat a „Lejátszó mód” című fejezetben kaphat a videó felvételek megtekintéséről

---

## Állókép készítő mód

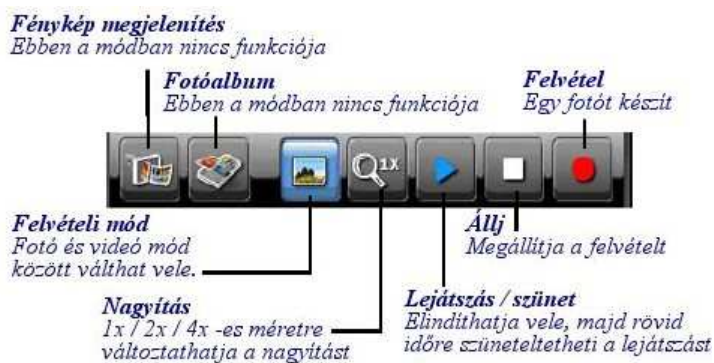

## Állókép készítő mód menüi


### A lejátszó lista megtekintése:

Érintse meg a **PlayList** (lejátszólista) feliratot az eszközsorban. Az alapértelmezett mappában található, lejátszásra alkalmas fájlok listája megjelenik a képernyőn.




## Az állóképek paramétereinek megváltoztatása:

1. Az állóképek paramétereinek megtekintéséhez érintse meg a **Setting** feliratot az eszközsorban.
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat:  
Bármikor megnyomhatja a **Default** (alapértelmezések) gombot, ha vissza szeretne térni az alapértelmezett beállításokhoz.
3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

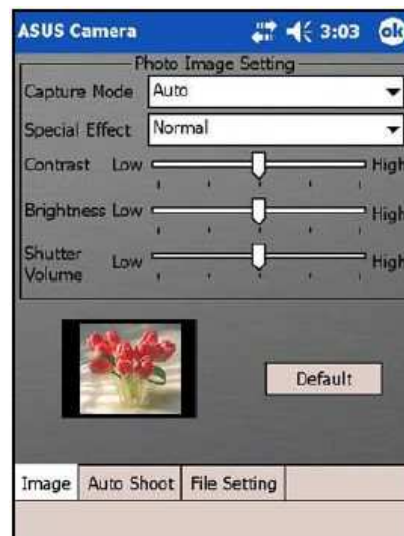

## Automatikus felvételkészítés beállításai:


1. Az automatikus felvételkészítés paramétereinek megtekintéséhez érintse meg a **Setting** feliratot az eszközsorban, majd váltson át az **Auto Shoot** (automatikus felvételkészítés) fülre.
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat.
3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

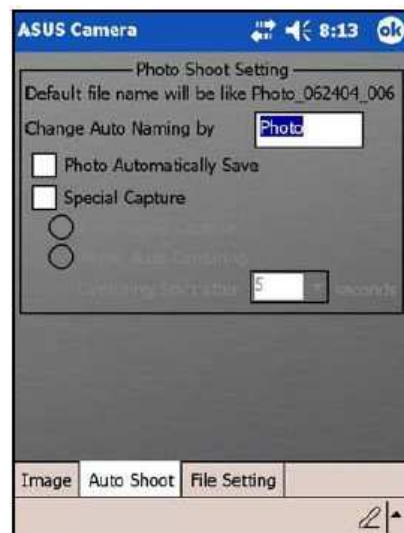

Ha bekattintja a **Special Capture** (speciális felvétel) négyzetet, akkor a **Continuously Capture** (folyamatos sorozatfelvétel – ez az alapértelmezett beállítás) és **Photo Auto Capturing** (szaggatott sorozatfelvétel) lehetőségek is választhatóvá válnak.



Ha a **Photo Auto Capturing** (szaggatott sorozatfelvétel) lehetőséget választja ki, akkor megadhatja, hogy hány másodpercenként készítsen automatikusan egy újabb felvételt a készülék. A lefele mutató nyílra kattintva választhatja ki a lehetséges késleltetési értékeket.

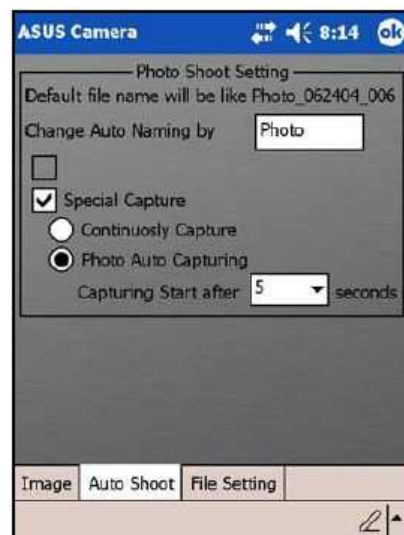

### A fájlbeállítások megváltoztatása:


1. A fájlbeállítások megtekintéséhez érintse meg a **Setting** feliratot az eszközsorban, majd váltson át az **File Setting** (fájlbeállítás) fülre.
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat. A mezők melletti nyilakra kattintva választhatja ki a készítendő fájl paramétereit.

**Storage folder:** alapértelmezésben az újonnan készített állóképek ebbe a mappába lesznek elmentve.

**Resolution** (felbontás - pixel egységekben): 1280x960, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120, 80x60

**Shutter Sound** (zárkattanás hangja): 4 különféle hang közül választhat.

**Frame** (képkeret): 1-től 15-ig választhat a rendelkezésre álló képkeretek közül, illetve kikapcsolhatja (None) a fényképek bekeretezését.

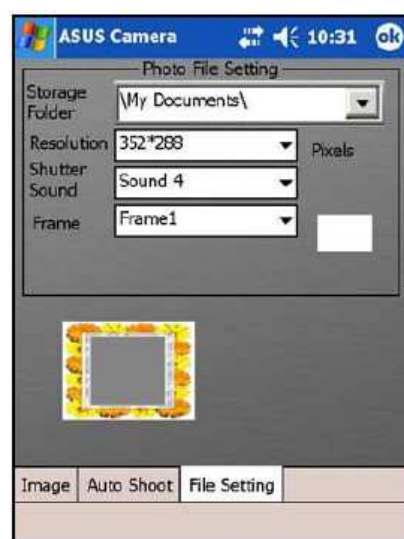


3. Végül nyomja meg az **OK** gombot.

### Állandó képkeret beállítása:



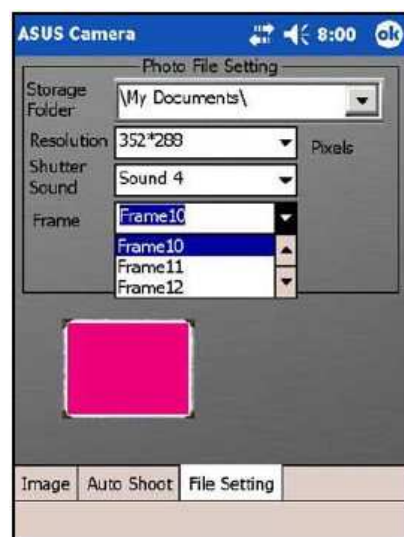

1. Érintse meg a **Setting** feliratot az eszközsorban, majd váltson át az **File Setting** (fájlbeállítás) fülre.
2. A **Frame** (képkeret) mező mellett kattintson a lefele mutató nyílra, és válassza ki a kívánt képkeretet. A keret rajzolata meg is jelenik a képernyőn. Ha nem szeretné bekeretezni a fényképeit, akkor válassza a **None** (nincs) lehetőséget.
3. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés** Az elkészített fényképek megtekintéséhez, szerkesztéséhez, utólagos bekeretezéséhez a Photo Editor (képszerkesztő) programot használhatja. Bővebb információkat erről a „Képszerkesztés” című fejezetben olvashat.



## Állókép készítő mód funkcióinak ismertetése

### Állókép készítése:

1. Érintse meg a **Mode** gombot és váltson át **Photo** (fényképkészítés) módba.  
Figyelje meg, hogy a  **Recorder** (felvevő) ikon  **Photo** (fényképkészítő) ikonra vált át, az elforgatás gombból pedig  **Record** (felvétel) gomb lesz. A kamera állapotát jelző sorban pedig a **CAMERA ON** (kamera bekapcsolva) felirat jelenik meg.
2. Irányítsa a készülék hátoldalán található kamera lencsét a lefényképezendő jelenetre.
3. Érintse meg a  **Record** (felvétel) gombot a fénykép elkészítéséhez.



Ha nem áll rendelkezésre elegendő fény a felvételhez, akkor az eszközsorban érintse meg a **Flash** (megvilágítás/vaku) feliratot. Ekkor a kamera állapotát jelző sorban rövid időre a **Flash On** (megvilágítás/vaku bekapcsolva) felirat jelenik meg.

A megvilágítás/vaku lehetséges állapotai:

**Flash Off** – megvilágítás/vaku vaku kikapcsolva

**Flash On** – megvilágítás/vaku állandóan be van kapcsolva (folyamatosan ég)

**Flash 0.5s** – vaku csak fél másodpercre kapcsol be



---

Megjegyzés      A **Launch** gomb megnyomásával is ki- illetve bekapcsolhatja a vakut. A Launch gomb elhelyezkedését a kezelőszerveket felsoroló fejezetben ismertettük.


---

### A fényképek megtekintése:

Az elkészített fényképek megtekintéséhez váltson vissza lejátszó módba. Bővebb információkat a „Lejátszó mód” című fejezetben kaphat a fényképek megtekintéséről.




## Fényképnéző program

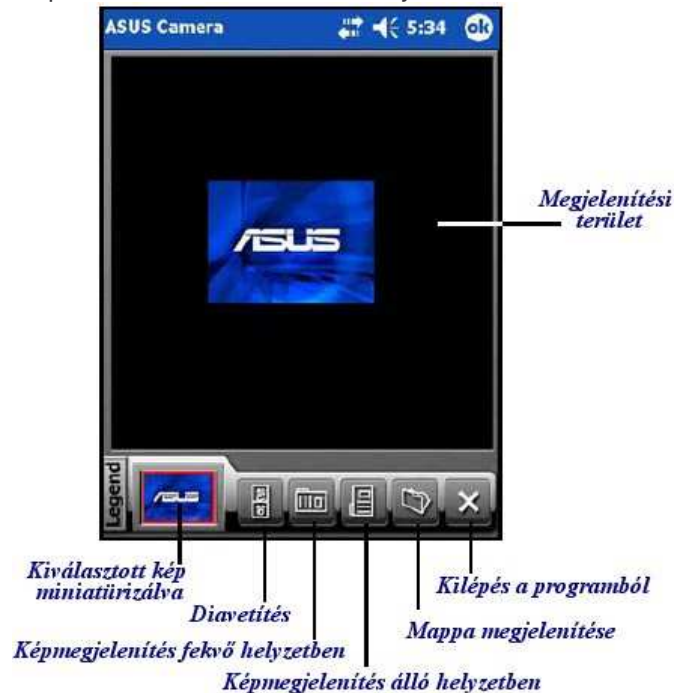
Érintse meg a mutatópálca hegyével a **Photo Viewer** (fényképnéző) ikont. Az elinduló képnéző programban .jpg és .bmp formátumú fényképeket nézhet meg. A képeket vagy teljes képernyős módban nézheti meg (**full screen**), vagy a kép egyes részleteit görgeti be a képernyőre (**panning**). A képeket el is forgathatja, illetve több képet diavetítés szerűen (**slide show**) is levetíthet. A képek váltakozásának idejét másodperces lépésekben szabadon beállíthatja.



## Fényképnéző funkcióinak ismertetése

### Fájl megnyitása:

1. Érintse meg a  **Folder** ikont a rendelkezésre álló fényképek listázásához.
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki a megnyitandó **.jpg**, vagy **.bmp** fájlt.
3. Egy másik fájl megnyitásához ismét érintse meg a  **Folder** ikont, vagy az  **Exit** (bezárás) gombbal zárja be a fényképnéző programot.

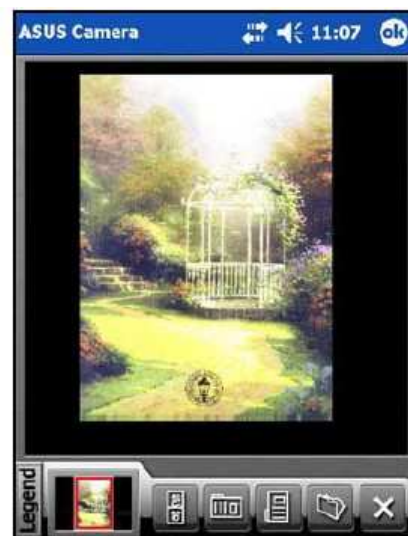



### Fájl megnyitása másik mappából:

1. A rendelkezésre álló mappák listázásához érintse meg a **Folder** mező melletti lefele mutató nyilat.
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki a megnyitandó mappát, amely további képeket tartalmaz.





### Bizonyos típusú fájlok listázása:


1. A rendelkezésre álló fájltypusok listázásához érintse meg a **Type** mező melletti lefele mutató nyilat.
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki azt a fájltypust, amelybe tartozó képeket meg szeretné tekinteni.





## Diasorozat összeállítása:

1. Érintse meg a  **Slideshow** gombot, hogy a diasorozat összeállításához felhasználható fényképeket kilistázza.
2. Jelölje ki azokat a fájlokat (.jpg és .bmp formátum), amelyeket a diasorozatba fel szeretne venni. A kiválasztott fájlok neve átkerül a jobb oldalra.
3. A  **Save** gomb megnyomását követően .lst kiterjesztéssel elmentheti az összeállított diasorozatot.



4. A  **Slide interval** (diaváltás időintervalluma) gombbal meghatározhatja, hogy mennyi idő teljen el a diakép váltások között. A gombra rajzolt szám másodpercekben jelenti a képváltás időtartamát. A gombra kattintgatva 1-től 10 másodpercig változtathatja a képváltások közt eltelt időt.



5. A  Landscape (fekvő) és  Portrait (álló) gombokkal állíthatja be, hogy a diasorozatban milyen legyen a kép állása. Ha valamelyik gombra rákattint e kettő közül, akkor az aktuális képet megtekintheti álló vagy fekvő nézetben is.


**Fekvő kép (Landscape)**



**Álló kép (Portrait)**



6. Ha elmenti a diasorozatot, akkor egy üzenetet olvashat a képernyőn. Nyomja meg az **OK** gombot.

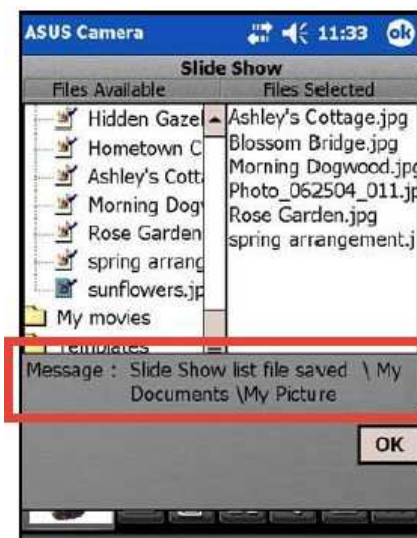


## Képszerkesztő program

Érintse meg a mutatópálca hegyével a **Photo Editor** (fényképszerkesztő) ikonját. Az elinduló fényképszerkesztő programban az elkészített felvételeket alakíthatja át ízlése szerint. Speciális effektusokat adhat a képhez: elmosódást, régies megbarnult hatást, neonhatást kelthet a képeken, illetve be is keretezheti őket. A képeket feliratokkal és képaláírásokkal láthatja el.



A képszerkesztő program kezdő képernyőjén semmilyen fájl nem látható. Kezdetben így néz ki a képernyő:

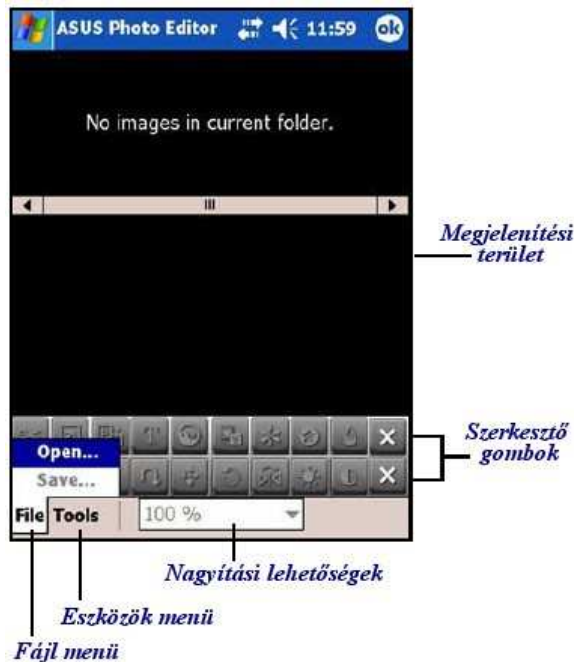

Megjegyzés Ha semmilyen felvétel nincs megnyitva a képszerkesztő programban, akkor minden szerkesztő gomb ki van szürkítve, csak a kilépés gomb (**Exit**) aktív.


## Képszerkesztő program funkciói

### Fájl megnyitása szerkesztésre:

1. Érintse meg a mutatópálca hegyével a **File** majd az **Open** (megnyitás) menüpontokat. Az alapértelmezett mappában található alapértelmezett képtípusok listája jelenik meg.

Ha más mappákban levő fájlokat szeretne kilistázni, akkor érintse meg a **Folder** mező melletti lefele mutató nyilat, és válassza ki a kívánt mappát.

Ha csak bizonyos típusú fájlokat szeretne kilistázni, akkor érintse meg a **Type** mező melletti lefele mutató nyilat, és válassza ki a kívánt fájltypust. A fájlok listája ezek után automatikusan frissítésre kerül.

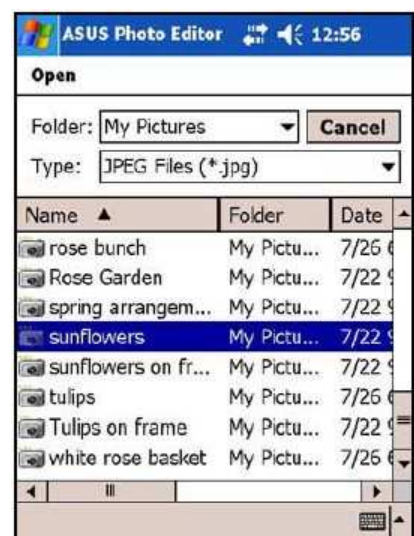


- Érintse meg a mutatópálca hegyével a megnyitni és szerkeszteni kívánt kép nevét. Alapértelmezésben a képernyőn megjelenik a kiválasztott kép, 3 további fénykép miniatürizált képe, az eszközsorban aktiválódnak a szerkesztő gombok, valamint a parancssor és a nagyítás beállításai is láthatóvá válnak.



**Megjegyzés** Ha egy másik képet szeretne szerkesztésre megnyitni, akkor csak érintse meg a miniatürizált változatát a képernyő tetején. A miniatűr képek alatti csúszkát jobbra, balra húzhatja, illetve a végein levő nyilakat megérintheti a mutatópálcával, ezáltal más képek mini változataihoz lapozhat.


- A kép kinagyításához illetve lekicsinyítéséhez kattintson a nagyítási beállítások mezőre (**Zoom options**) és válassza ki a kívánt nagyítást. A kép azonnal a kiválasztott méretűre nagyítódik.

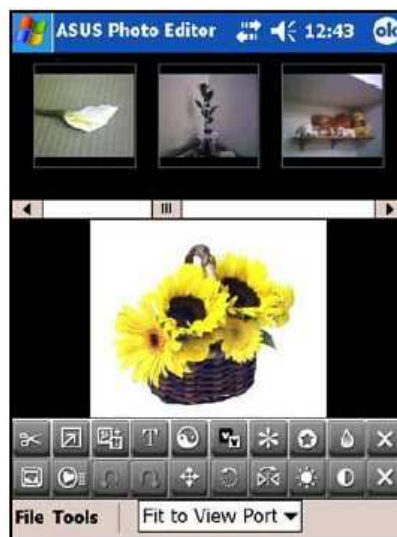

- Ha nem szeretné, hogy a miniatürizált képek foglalják a helyet képernyőn, hanem azt szeretné, hogy a szerkesztett fájlt 100%-ban kitöltse a képernyőt, akkor a **Tools** (eszközök) feliratot megérintve kattintsa ki a **Thumbnail view** (miniatürizált kép nézet) felirat melletti négyzetet.



- Érintse meg a **Frame** (képkeret) gombot, ha a felhasználható képkereteket meg szeretné tekinteni. Használja a keretek alatti csúszkát, illetve a csúszka melletti nyilakat a további keretek megtekintéséhez.
- Bökjön rá kétszer a mutatópálca hegyével a kiválasztott keretre, amely azonnal megjelenik a fénykép körül.

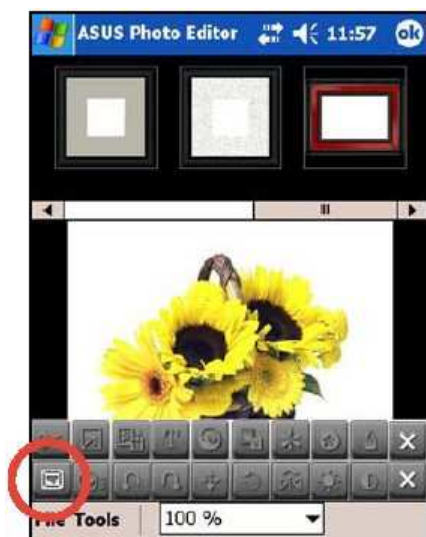

- Ha ki akar lépni a képkeretezés módból, akkor érintse meg ismét a **Frame** (képkeret) gombot. Ekkor ismét aktívvá válik a parancssor és a többi szerkesztő gomb az eszközsoron.
- A többi szerkesztő gombbal további effektusokat adhat a képhez.

---

**Megjegyzés** Előbb ki kell lépnie az éppen használt képszerkesztő funkcióból, mielőtt egy másikat használni tudna, illetve a parancssor ismét aktívvá válna.

---

9. Ha végzett, érintse meg a **File**, majd **Save** menüpontokat a kép elmentéséhez.
10. Írjon be egy fájlnevet (**name**), és válassza ki, melyik háttértároló eszközön (**location**), melyik mappába (**folder**), milyen fájltypussal (**type**) szeretné elmenteni a fájlt, végül nyomja meg az **OK** gombot.
11. Ha kéri a gép, adja meg a fájl méretét.



## Fotó album

Érintse meg a **Photo Album** (fotó album) ikont a képek albumba rendezésére szolgáló program elindításához. A felhasználható típusú (.3gpp, .avi, .jpg és .bmp) fájlok kis miniatürizált képek formájában jelennek meg a képernyőn.



*Kattintson kétszer a miniatürizált képre a megnyitáshoz illetve lejátszáshoz.*

*Támogatott fájlformátumok megtekintése  
Szűrési lehetőségek megtekintése*

## Fájl megnyitása másik mappából:

1. A rendelkezésre álló mappák listázásához érintse meg a **Folder** mező melletti lefele mutató nyilat.
2. A mutatópálca hegyével jelölje ki a megnyitandó mappát, amely további fájlokat tartalmaz. A mappában található fájlok ismét kis miniatürizált képek formájában jelennek meg a képernyőn.




## ASUS Launcher program


Az **ASUS Launcher** (ASUS gyorsindító) program azt a célt szolgálja, hogy a gyakran használt programokat kényelmesen csoportokba rendezhesse, kategorizálhassa, és egy-két gombnyomással elindíthatóvá tegye.

### ASUS Launcher elérése


#### Az ASUS Launcher program elérése:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Programs** pontot.
2. Válassza az **ASUS Programs**, majd az **ASUS Launcher** lehetőséget.

---

Megjegyzés Az ASUS Launcher ennél könnyebben is elindítható a készülék előlapján található, bal szélső  gomb megnyomásával.


---

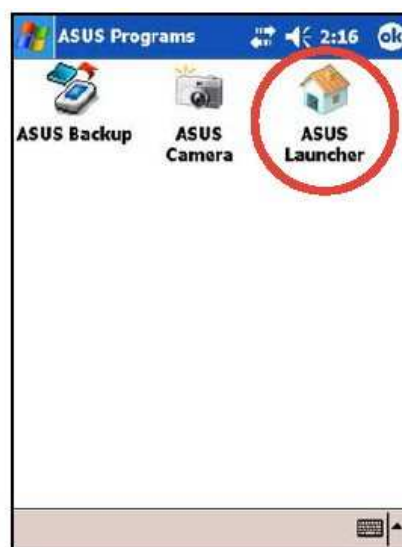



3. A parancssorban kattintson a **Name** (név) pontra a már definiált kategóriák listázásához.  
Alapértelmezésben a következő kategóriák állnak rendelkezésre:  
**Favorites** (kedvencek), **Start menu** (start menü), és **Programs** (programok).
4. Kattintson az egyik kategória nevére, hogy meglássa, eddig melyik programok tartoznak abba a kategóriába.

Alapértelmezés szerint a **kedvencek** kategória csak az **ASUS Launcher** és **ASUS Backup** programok ikonjait tartalmazza.

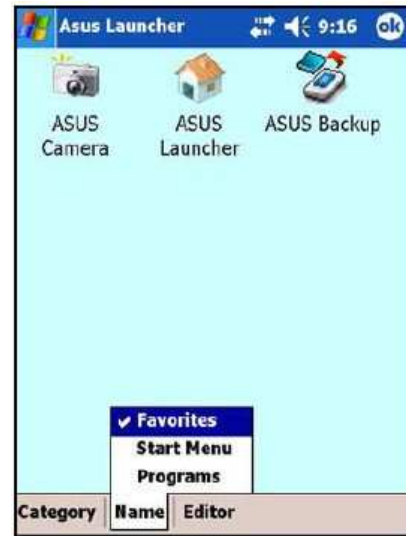

5. Kattintson a **Start menu** és **Programs** ikonjára is, hogy megtekintse, milyen alapértelmezés szerint milyen programok tartoznak e két kategóriába.




Megjegyzés      Bármelyik kategóriát is választja ki, az ASUS Launcher gomb következő megnyomásakor ebbe a kategóriába tartozó programok fognak megjelenni a képernyőn.

Megjegyzés      Az alapértelmezett kategóriákat nem törölheti ki, viszont a neveiket átírhatja, programokat adhat hozzájuk és törölhet belőlük.

## Alapértelmezett kategória nevének átírása

### Az alapértelmezett kategória nevének átírása:

1. Érintse meg a **Name** (név) menüpontot, majd válassza ki valamelyik kategóriát, amelyiket át szeretné nevezni. Legyen ez például a **Programs**.
2. Érintse meg a **Category** (kategória) menüpontot, majd válassza az **Edit Title** (név szerkesztése) lehetőséget.
3. Az **Edit Current Category** (választott kategória szerkesztése) képernyőn változtassa meg a nevet.
4. Végül nyomja meg az **OK** gombot.

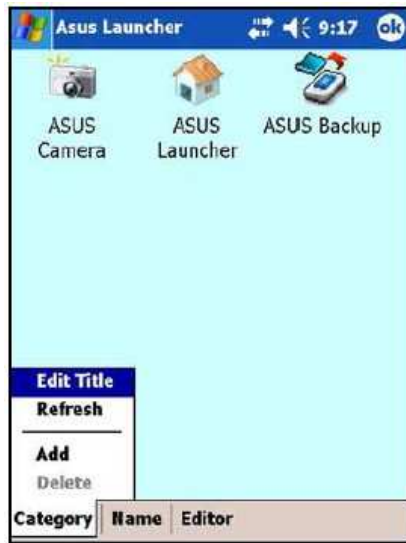

## Meglevő kategóriák testreszabása

### Egy már létező kategória testreszabása:

1. Érintse meg az **Editor** (szerkesztés) menüpontot, majd a **Copy to** (másolás) lehetőséget.
2. Érintse meg a **Name** (név) menüpontot, majd kattintson rá annak a kategóriának a nevére, ahová át szeretne másolni egy program ikont. (Kattintson például a **Programs**, vagy a **Start menu** kategóriára)
3. A **Programs** (vagy a **Start menu**) képernyőn azután kattintson rá annak a programnak az ikonjára, amelyet másolni szeretne. (Például kattintson rá a **Jawbreaker** ikonjára.) Egy felugró ablak jelenik meg.
4. Válassza ki, hová szeretné a program ikonját átmásolni. (Például a **Favorites** kategóriába)
5. A 3. és 4. lépések ismételtetésével másolja át az összes programot, amelyet gyakran szeretne használni.
6. Amikor végzett, válassza ismét a **Copy to**, majd a **Launch** menüpontokat, ezáltal visszatérhet a programindító módba.



---

Megjegyzés A **Copy To** (másolás) funkció a megjelölt helyre csak egy másolatot helyez el, így tehát az eredeti helyen is otthagyja a program ikonját. Ha nem szeretné, hogy ugyanaz a program különböző helyeken, duplán létezzen, akkor használja inkább a **Move to** (átmozgatás) lehetőséget.

---

7. Érintse meg a **Name** majd a **Favorites** menüpontokat, hogy a testre szabott kedvencek kategóriát megtekinthesse, és alapértelmezetté tegye.
8. Az **OK** gomb megnyomásával a **Favorites** lesz az **ASUS Launcher** alapértelmezett kategóriája. Azaz az **ASUS Launcher** aktiválásakor a **Favorites** kategóriába tartozó ikonok jelennek meg a képernyőn.



## Programok eltávolítása

### Programok eltávolítása egy kategóriából:


1. Érintse meg az **Editor** (szerkesztés) menüpontot, majd a **Remove** (eltávolítás) lehetőséget.
2. Érintse meg a **Name** (név) menüpontot, majd kattintson rá valamelyik a kategória nevére.
3. Kattintson rá annak a programnak az ikonjára, amelyet el szeretne távolítani. Például a **Favorites** kategória alatt kattintson a **Calculator** (számológép) ikonjára.
4. Amint rábök a mutatópálca hegyével, a program ikonja eltűnik a listából.
5. Amikor végzett, válassza ismét a **Remove**, majd a **Launch** menüpontokat, ezáltal visszatérhet a programindító módba.
6. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot a változtatások elmentéséhez.



## Kategória hozzáadása

### Új kategória felvétele:

1. Érintse meg az **Category** (kategória) menüpontot, majd az **Add** (hozzáadás) lehetőséget. Egy új kategória automatikusan hozzáadódik a meglévőkhöz.
2. Érintse meg ismét a **Name** (név) menüpontot az új kategória lista megtekintéséhez.
3. Ha át szeretné nevezni az újonnan létrehozott kategóriát, akkor azt az „Alapértelmezett kategória nevének átírása” című részben leírtak szerint teheti meg.

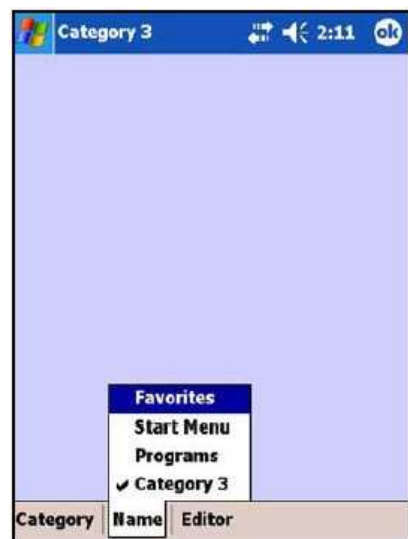


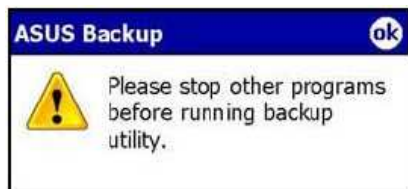
## ASUS Backup segédprogram

Az ASUS Backup mentést végző segédprogram, amellyel a gép memóriájából lementheti a rendszerfájlokat és az Ön saját adatait. Az ASUS SmartKeeper **automatikus** mentési módszerével szemben, amely a teljes rendszert (rendszerfájlokat és adatokat egyaránt) egyetlen fájlba mentette el, az ASUS Backup segítségével **manuálisan**, külön-külön fájlalba mentheti le az egyes adatfajtákat. Akár kategorizálhatja is a mentett adatokat, és típus szerint külön mappákba rendezheti azokat.


## ASUS Backup elérése

### Az ASUS Backup segédprogram elérése:

1. Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Programs** lehetőséget.
2. Válassza az **ASUS Programs** majd az **ASUS Backup** lehetőséget. Egy üzenetet kap, hogy mentés előtt zárjon be minden más programot.
3. Nyomja meg az üzenet sarkában az **OK** gombot, majd zárjon be minden futó programot.



## Az összes futó program megállítása:

1.  ikon, majd **Settings**.
2. Válassza a **System** fület, majd a **Memory** ikont.
3. A **Memory** képernyőn válassza a **Running Programs** (futó programok) lehetőséget.
4. Válassza a **Stop All** (összes program megállítása) gombot, majd nyomjon **OK**-t.

---

Megjegyzés A beépített Sűgó további információkkal szolgál az adatmentés és visszatöltés mikéntjéről.

---



## Teljes adatmentés


### Az összes adat lementése:

1. Térjen vissza az **ASUS Programok** képernyőre, és bőkjön rá az **ASUS Backup** ikonra.
2. Válassza a **Backup** fület a képernyő alján.
3. Válassza az **All Data** (minden adat) gombot, ezzel minden adatot elment.

---

Megjegyzés. Ha a mentést tényleg a készüléktől függetlenül szeretné tárolni, akkor egy eltávolítható CF vagy SD memóriakártyát kell a készülékbe tennie, és arra kell elvégeznie a mentést, egyébként csak a MyPal készülék Flash meghajtóján tárolhatja a mentéseket.

---

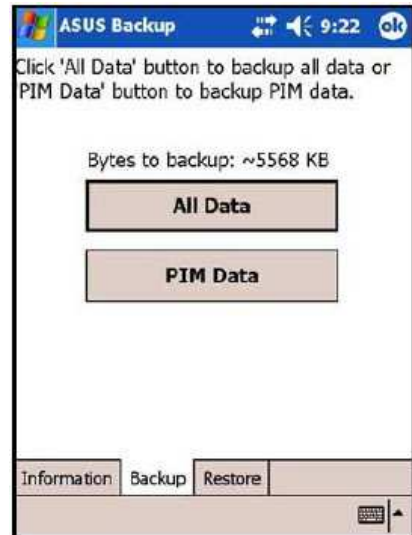

4. A **Backup File** (mentési fájl) képernyőn az alábbiakat határozhatja meg:
  - mi legyen a mentést tartalmazó **fájl neve**
  - melyik **mappában** szeretné tárolni a mentést (opcionális)
  - mentés helye a **beépített Flash meghajtón, CF memóriakártyán** vagy **SD memóriakártyán** legyen.
5. Az **OK** gombbal kezdheti meg a mentést.
6. A képernyőn nyomon követheti a mentés menetét. A mentés befejeztét követően, egy üzenet kap, melyből a mentett adatok összméretét is kiolvashatja. Ha vannak olyan fájlok, amiket valami miatt nem sikerül lementeni, akkor ezek nevét is elolvashatja.





7. Fejezze be a mentést az OK gombbal.



## PIM adatok mentése

### A PIM adatok lementése:

1. Az **ASUS Backup** képernyőn válassza a **PIM Data** lehetőséget. Ekkor kizárólag a személyes PIM (Personal Information Management) adatok kerülnek lementésre (pl. levelezés, kontaktszemélyek, naptár, megbeszélések stb. adatai).
2. A **Storage Devices** (háttértár) fülön válassza ki a **beépített Flash meghajtót, CF memóriakártyát** vagy **SD memóriakártyát**, ahová a mentést szeretné végrehajtani.
3. Válassza a **Backup** fület.
4. Határozza meg a mentésre használt fájl nevét, és a mappát amibe a mentést szeretné végezni (a mappa neve el is hagyható).
5. A menteni kívánt adatfajták neve mellett a kis négyzeteket egyesével kattintsa be, vagy pedig a **Select All** (mindent kijelöl) gombbal válassza ki mentésre az összes adatfajtát.

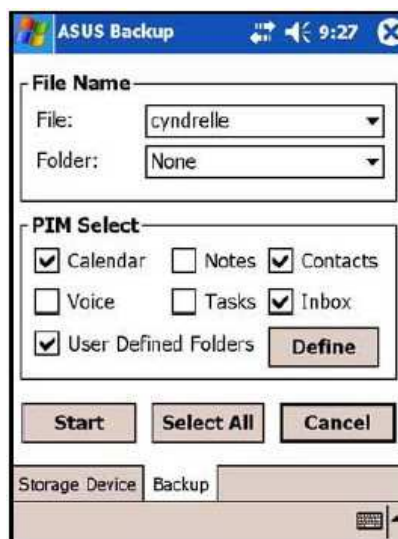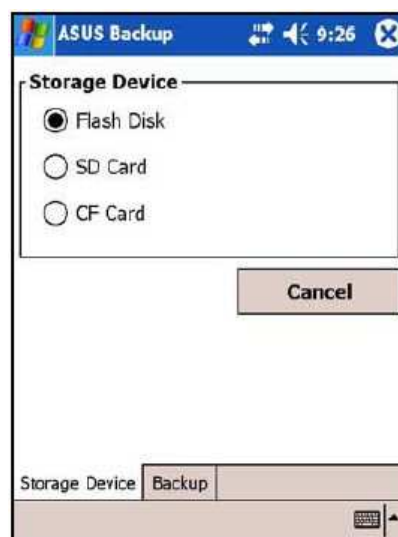


Ha a **User Defined Folders** (Felhasználó által meghatározott mappák) melletti négyzetet is bejelölte, akkor a **Define** (meghatározás) gombbal végezheti el azoknak a mappáknak a kijelölését, amelyeket szeretne a mentésbe bevonni.

6. A **Start** gombbal indíthatja el a mentést.



7. Amikor a mentés befejeződött, akkor a **Complete** (befejezve) felirat, valamint az elmentett elemek felsorolása jelenik meg a képernyőn.
8. Az **OK**-val fejezheti be a folyamatot.

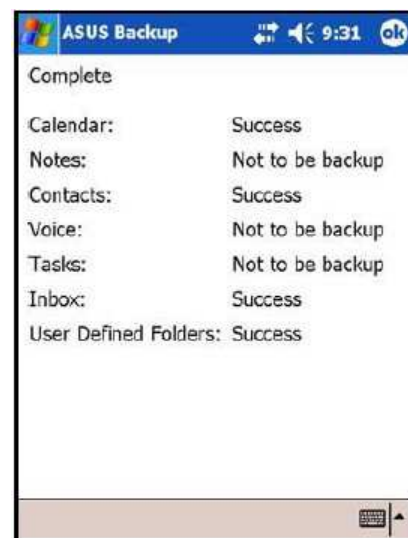


## Összes adat visszatöltése

### Az összes elmentett adat visszatöltése:


1.  ikon, majd **Programs**.

Megjegyzés Visszatöltés előtt a mentést tartalmazó CF vagy SD memóriakártyát helyezze a készülékbe, különben a „**No Storage Device found!**” (Tárolóeszköz nem található!) üzenetet adja a gép.


2. Az ASUS Programok képernyőn válassza az **ASUS Backup** ikont. Amikor erre figyelmeztetést kap, állítson le minden futó programot. (ennek mikéntjéről az „ASUS Backup segédprogram” című fejezet elején olvashat)
3. Válassza a **Restore** (Visszatöltés) gombot az ASUS Backup képernyőn.
4. Válassza az **All Data** (Minden adat) lehetőséget.

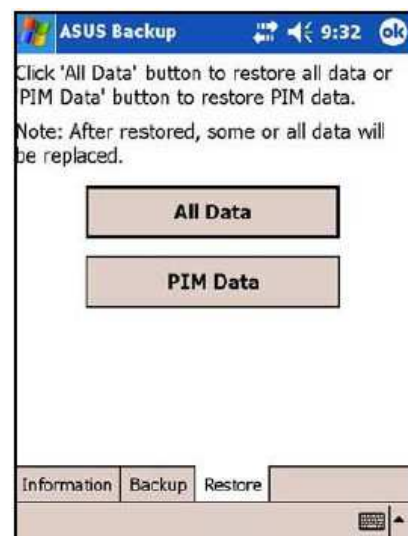

5. A **Backup file** képernyőn választhatja ki, hogy
  - Melyik fájlból szeretne visszatölteni. (a **File** mező melletti nyílra bökve a legördülő listából korábbi mentési fájlok nevét választhatja ki, ha volt már több mentés is korábban.)
  - Opcionálisan kiválaszthatja, hogy melyik mappában van a mentési fájl.
  - Kiválaszthatja, hogy CF vagy SD memóriakártyán van-e a mentés tárolóhelye.
6. Az **OK**-val indítsa el a visszatöltést.

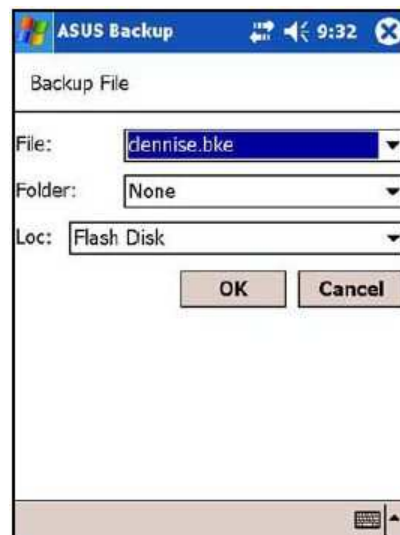


7. A visszatöltés befejezését követően egy üzenetet kap, hogy reset-elni kell a készüléket (azaz újra kell indítani a visszatöltött adatokkal).
8. Hagyja ezt jóvá az **OK** gombbal.

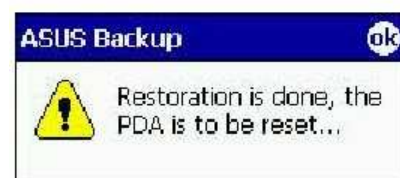

## PIM adatok visszatöltése

### Az összes elmentett PIM adat visszatöltése:

1. Az ASUS Backup képernyőn válassza a **PIM Data** lehetőséget.
2. Az adattárolás helyeként válassza a **CF vagy SD memóriakártya** közül azt, ahová az adatait eltárolta. **Cancel**-lel visszatérhet az előző képernyőre.
3. Válassza a **Restore** (Visszatöltés) gombot.

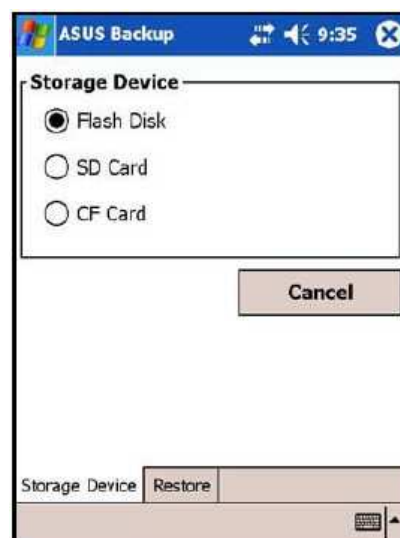





4. Válassza ki, melyik fájlból szeretne visszatöltést. (a **File** mező melletti nyílra bökve a legördülő listából a korábbi mentési fájlok nevei közül választhat.)
5. A visszatölteni kívánt adatfajta neve mellett a kis négyzeteket egyesével kattintsa be, vagy pedig a **Select All** (Mindent kijelöl) gombbal válassza ki az összeset.

Ha a **User Defined Folders** (Felhasználó által meghatározott mappák) melletti négyzetet is bejelölte, akkor a **Define** (Meghatározás) gombbal végezheti el azoknak a mappáknak a kijelölését, amelyekre szeretné a visszatöltést elvégezni.

6. Az **Start**-tal indítsa el a visszatöltést.

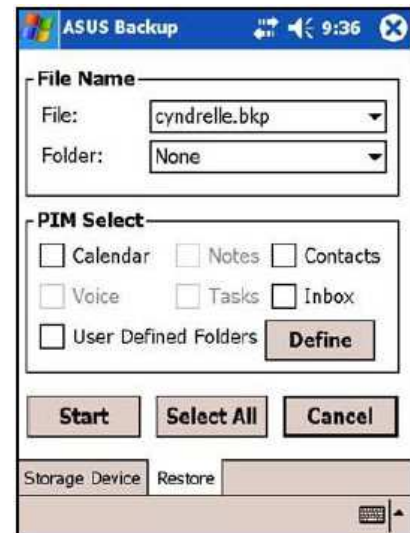

7. A visszatöltés befejezését követően egy üzenetet kap, hogy reset-elni kell a készüléket (azaz újra kell indítani a visszatöltött adatokkal).
8. Hagyja ezt jóvá **OK**-val.

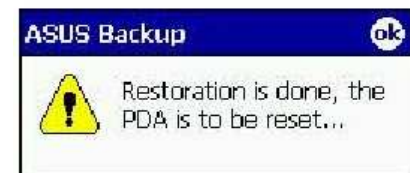

# ASUS SmartKeeper segédprogram

Az ASUS SmartKeeper egy hasznos, automatikusan mentést végző segédprogram. Ha az akkumulátor lemerüléséig hátralevő idő egy bizonyos határ alá csökken, akkor figyelmezteti Önt arra, hogy mentse le a készülék adatait egy CF vagy SD memóriakártyára. Ha az automatikus mentést bekapcsolta, és van is a készülékben CF vagy SD memóriakártya, akkor a mentés automatikusan meg is történik, akár be van kapcsolva a készülék, akár nincs.


## Automatikus mentés

### Az automatikus mentés beindulásának feltételei:

- A SmartKeeper működése engedélyezve van.
- A kártyafogadó helyek valamelyikébe be van téve egy CF vagy SD memóriakártya (ajánlott, hogy legalább 64 MB szabad hely legyen a kártyán).
- Az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos minimumszint alá csökken.

## Automatikus mentés engedélyezés


### Az automatikus mentés engedélyezése:

1. Bökjön a mutatópálccával a  ikonra, majd válassza a beállításokat (**Settings**).
2. Válassza a Rendszer (**System**) fület.
3. Válassza a **SmartKeeper** ikont a SmartKeeper elindításához.
4. Válassza ki, hogy milyen típusú memóriakártya áll rendelkezésre (CF vagy SD), makkattintson az **Apply** (alkalmaz) gombra.
5. Váltson át az **Automatic** fülre.



6. Az **Automatic** fülön kattintsa be az **Automatic System Backup** (Automatikus rendszermentés) négyzetet. Alapértelmezésben ez be is van kapcsolva. Ha az automatikus rendszermentést engedélyezte, akkor azt is biztosítsa, hogy mindig van egy olyan CF vagy SD memóriakártya a gépben, amelyen legalább 64 MB szabad hely van.
7. Az **OK**-val fejezze be a beállítást.

Megjegyzés. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a gépben levő CF vagy SD memóriakártya alkalmas-e az automatikus mentésre, ahhoz először hajtson végre egy manuális mentést. Ennek mikéntjéről a „Manuális mentés” című részben olvashat.

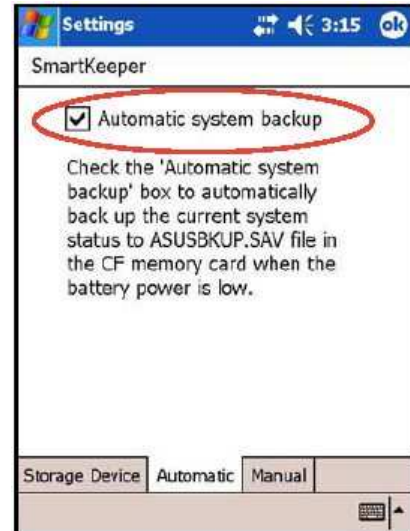

## Hogy működik az automatikus mentés?

A SmartKeeper mentés akkor is működik, ha a készülék be van kapcsolva, és akkor is, ha felfüggesztett üzemmódban pihen.

## Mentés működése bekapcsolt készüléknél:


Ha az akkumulátor töltöttsége a beállított szint alá csökken, az alábbi felirat jelenik meg a képernyőn: „**Battery low! Back up the current system status?**” (Akkumulátor lemerült! Kívánja menteni a rendszer jelenlegi állapotát?)


Megjegyzés A „**jelenlegi rendszerállapot mentése**” pontosan a következőt jelenti: A teljes rendszer és minden adat, ami éppen a készülék memóriájában van, kiírásra kerül egy ASUSBKUP.SAV nevű fájlba. Tehát ha például éppen egy Excel fájlt szerkeszt, amikor az üzenet megjelenik, és jóváhagyja a mentést, akkor legközelebb bekapcsolva a készüléket az ASUSBKUP.SAV nevű fájl tartalma visszatöltődik a memóriába, és ugyanarról a képernyőről ugyanazokkal a beállításokkal folytathatja a munkáját, mint ahol a mentés előtt abbahagyta.

## Az aktuális rendszerállapot elmentése:

Amikor erre egy felugró ablak figyelmezteti Önt, akkor a mentés megkezdéséhez kattintson a **Yes** gombra. Ha egyelőre még nem szeretné elmenteni a rendszer állapotát, akkor válassza a **No**-t.

Megjegyzés Mielőtt **Yes**-t felelne, győződjön meg róla, hogy van egy CF vagy SD memóriakártya a készülékben. Ha kártya nélkül próbálja menteni a rendszer állapotát, akkor hibaüzenetet kap, miszerint a kiválasztott tárolóhely nem elérhető

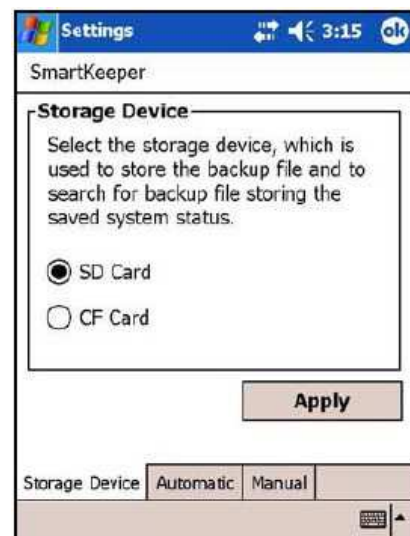

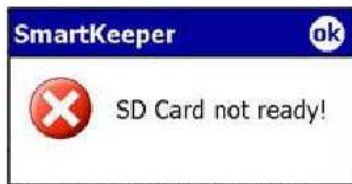

Egy megerősítést tartalmazó üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor a mentés sikeresen lezajlott.



### Mentés működése kikapcsolt készüléknél:

Ha az akkumulátor töltöttsége közben csökken a megengedett szint alá, hogy a készülék ki van kapcsolva, vagy pedig az úgynevezett **Standby** készenléti állapotban pihen, akkor a következők történnek:

1. SmartKeeper **automatikusan bekapcsolja a készüléket**, hogy a mentést el tudja végezni.
1. A SmartKeeper leellenőrzi, hogy van-e CF vagy SD memóriakártya a készülékben.
2. Ha megtalálja a kártyát, akkor **ASUSBKUP.SAV** néven egy fájlba lementi rá a rendszer állapotát. Amikor a mentés befejeződik, a SmartKeeper automatikusan kikapcsolja a készüléket.

---

Megjegyzés Ha nincs CF vagy SD memóriakártya a készülékben, akkor a SmartKeeper mentés nélkül ismét kikapcsolja a készüléket.

---

A készülék következő bekapcsolását követően az alábbi üzenetek valamelyikét olvashatja a képernyőn.

The system detected a battery power low status. The system status was automatically backed up to ASUSBKUP.SAV file in the CF card (or SD card).

Ha az automatikus mentés sikeres volt:  
A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, ezért ASUSBKUP.SAV néven automatikus mentést hajtott végre a CF (vagy SD) memóriakártyára.

The system detected a battery power low status and tried to back up the system status at 2004/06/14, 10:21:27 AM. Backup failed! CF card (or SD card) not ready.

Ha az automatikus mentés azért hiúsult meg, mert nem volt CF vagy SD memóriakártya a készülékben:  
A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, ezért 2004/06/14-én de. 10:21:27-kor megkísérelte lementeni a rendszer állapotát. Sikertelen mentés!  
Nincs a gépben CF vagy SD memóriakártya.

The system detected a battery power low status and tried to back up the system status at 2004/06/14, 10:21:27 AM. Backup failed! Cannot access CF card (or SD card).

Ha az automatikus mentés azért hiúsult meg, mert volt ugyan CF vagy SD memóriakártya a készülékben, de az hibás volt, vagy valami miatt éppen nem volt elérhető:  
A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, ezért 2004/06/14-én de. 10:21:27-kor megkísérelte lementeni a rendszer állapotát. Sikertelen mentés! A CF vagy SD memóriakártya nem elérhető.

The system detected a battery power low status and tried to back up the system status at 2004/06/14, 10:21:27 AM. Backup failed! Insufficient space in the CF card (or SD card).

Ha az automatikus mentés azért hiúsult meg, mert volt ugyan CF vagy SD memóriakártya a készülékben, de a rendelkezésre álló szabad hely nem volt elegendő egy teljes mentés számára:

A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, ezért 2004/06/14-én de. 10:21:27-kor megkísérelte lementeni a rendszer állapotát. Sikertelen mentés! A CF vagy SD memóriakártyán nincs elég hely.


The system detected a battery power low status and tried to back up the system status at 2004/06/14, 10:21:27 AM. Backup failed! System error.


Ha az automatikus mentés rendszerhiba miatt hiúsult meg:

A készülék alacsony akkumulátortöltöttséget észlelt, ezért 2004/06/14-én de. 10:21:27-kor megkísérelte lementeni a rendszer állapotát. Sikertelen mentés! Rendszerhiba.

## Manuális mentés

### A manuális mentés használata:

1.  ikon, majd **Settings**.
2. Válassza a képernyő alján a **System** fület.
3. Válassza a **SmartKeeper** ikont, majd azon belül a **Manual** (manuális) fület.
4. Bökjön rá a **Back up System** (Rendszerállapot mentése) gombra. A rendszer mentése a CF vagy SD memóriakártyán levő ASUSBKUP.SAV fájlba megkezdődik.

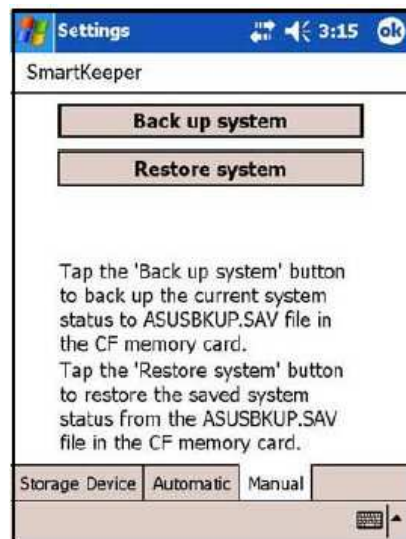

Ha CF vagy SD memóriakártya nélkül próbálja menteni a rendszer állapotát, akkor hibaüzenetet kap, miszerint a kiválasztott tárolóhely nem elérhető



---


Megjegyzés      Mentés közben a képernyő elsötétül és a **Backup in progress** (Mentés folyamatban) üzenet látható, valamint az elmentett adatok mennyisége százalékos formában is leolvasható.

---

Egy megerősítést üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor a mentés sikeresen lezajlott.




A mentés befejeztével a **SmartKeeper** képernyőn a mentést tartalmazó fájlról is megtudhat adatokat.

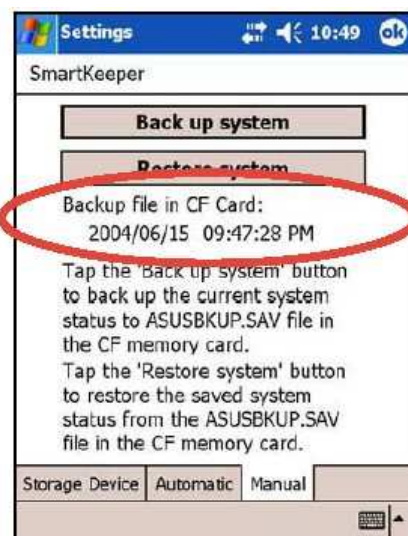

## Mentés manuális visszatöltése

### Mentett rendszerállapot visszatöltése:

1.  ikon, majd **Settings**.
2. Válassza a képernyő alján a **System** fület.
3. Válassza a **SmartKeeper** ikont, majd azon belül a **Manual** (manuális) fület.
4. Bökjön rá a **Restore System** (Rendszerállapot visszatöltés) gombra. A rendszerállapot visszatöltése a CF vagy SD memóriakártyán tárolt ASUSBKUP.SAV fájlból megkezdődik


Mentés közben a képernyő elsötétül és az alábbi adatok olvashatóak rajta:

- A mentést tartalmazó fájl neve
- A mentés ideje
- A visszatöltött adat mennyisége százalékos formába

---

**Megjegyzés**      Miután a visszatöltés befejeződött, a tulajdonos információit tartalmazó képernyő jelenik meg. Érintse meg ezt a képernyőt a mutatópálca hegyével, ha mégis abba az állapotba szeretne visszatérni, amiben a készülék volt, mielőtt Ön kiadta a mentés visszatöltésére az utasítást.

---

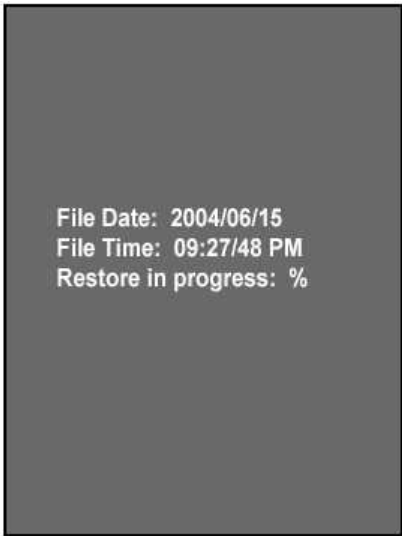

File Date: 2004/06/15  
File Time: 09:27/48 PM  
Restore in progress: %

## 5. fejezet – Microsoft Pocket Outlook

<b>Bevezetés .....</b>	<b>103</b>
<b>Naptár (Calendar) .....</b>	<b>103</b>
Találkozó létrehozása.....	104
Az összefoglaló képernyő használata .....	105
Találkozó más személyekkel.....	105
<b>Kontaktszemélyek (Contacts).....</b>	<b>106</b>
Kontaktszemély létrehozása .....	107
Az összefoglaló képernyő használata .....	107
Keresés a felvitt személyek közt.....	108
<b>Elvégzendő feladatok (Tasks).....</b>	<b>109</b>
Feladatok felvitele .....	109
Az összefoglaló képernyő használata .....	110
<b>Jegyzetelés (Notes).....</b>	<b>111</b>
Jegyzetek készítése.....	112
<b>Levelezés (Messaging) .....</b>	<b>112</b>
Levelezés szinkronizációval asztali számítógépen keresztül .....	112
Levelezés közvetlenül kapcsolódással a levelezőszerverhez .....	113
Üzenetek olvasása.....	114
Üzenetek írása .....	115
Előre elkészített szövegek használata .....	117
Előre elkészített szövegek létrehozása .....	117
Kész levelek mentése .....	117
Üzenetek és mappák rendezgetése.....	118

## Bevezetés

A Microsoft Pocket Outlook program a következő kisebb részprogramokból tevődik össze: Naptár (Calendar), Contacts (Kontaktszemélyek adatai), Tasks (Feladatok), Notes (Feljegyzések), Messaging (Levelezés). Ezek a kisebb részprogramok külön-külön és együtt is használhatóak. Például a Kontaktszemélyek adatai közt tárolt e-mail címek a Levelezésből is előhívhatóak, és üzenetek címzésére használhatóak.

Az ActiveSync használatával az asztali Microsoft Outlookban és az Exchange levelezőszerveren tárolt adatok a kézi készülékre is áttöltethetők. Minden alkalommal, amikor a szinkronizáció lefut, az ActiveSync összehasonlítja a kézi készüléken és az asztali számítógépen tárolt adatokat, és mindkét helyet felfrissíti azokat. Az ActiveSync használatáról az asztali számítógépen az ActiveSync Súgó-jában olvashat.

Tetszőleges Pocket Outlook programot elindíthat a  ikon alatti menüből

## Naptár (Calendar)

A Naptár segítségével különféle találkozokat, megbeszéléseket és egyéb eseményeket tervezhet be magának. Számos különféle nézetben tekintheti át a betervezett találkozokat (Napirend, heti, havi és éves naptár), az egyes nézetek közt a váltást a **View** (Nézetek) menüben hajthatja végre.



---

Megjegyzés A **Tools** menü **Options** menüpontjában változtathatja meg, hogy a naptár megjelenítése formailag hogy történjen, például beállíthatja a hét kezdőnapját, és még sok egyebet.


---



## Találkozó létrehozása


### Új találkozó felvitele:

1. Ha a Napi vagy Heti nézeten áll, akkor érintse a pálca hegyét a felvinni kívánt találkozó dátumához.
2. Válassza a **New** (Új) pontot.

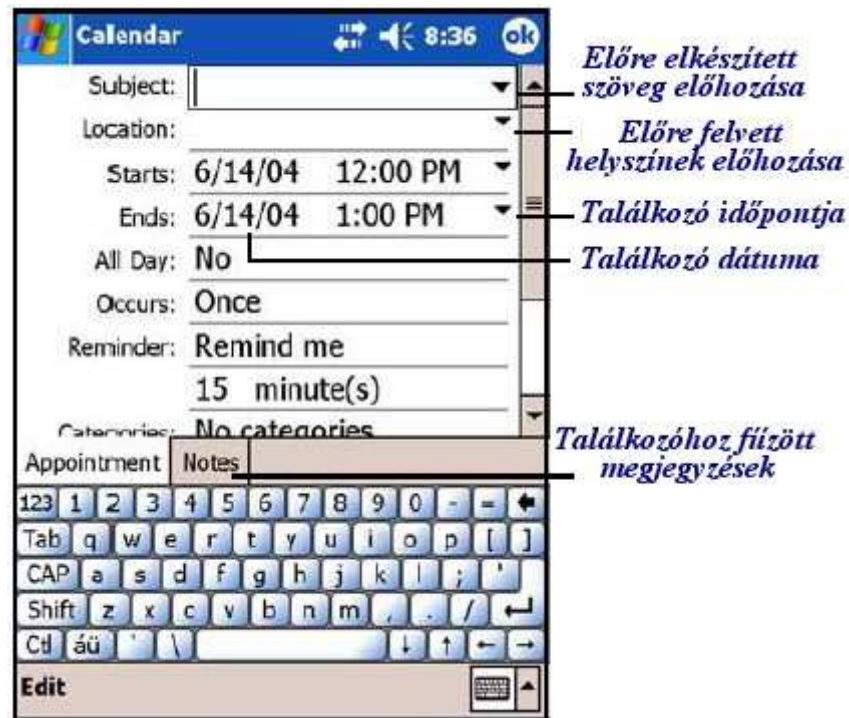

3. A beviteli panelt használva vigye be a találkozó helyszínét, és a rövid leírását. Előbb mindig érintse a pálca hegyét a szerkesztendő mezőhöz.
4. Ha szükséges érintse a pálca hegyét a dátum és időpont mezőkhöz, hogy megváltoztassa a tartalmukat.
5. Fusson végig az összes mezőn, és amelyeket szükséges, változtassa meg. (Ahhoz, hogy minden mezőt lásson, a beviteli panelt le kell csuknia)
6. További megjegyzéseket fűzhet a találkozóhoz, ha a **Notes** (Jegyzetelés) fülre átvált. A jegyzetelésről további információkat a „Jegyzetelés” című fejezetben olvashat.
7. Ha befejezte, válassza az **OK**-t, és visszatérhet a Naptárhoz.


---

**Megjegyzés** Ha a találkozó bevitelekor a „Remind Me” (Emlékeztess!) lehetőséget is kiválasztotta, akkor a „ ikon >> **Settings** >> **Personal** >> **Sounds and Notifications**” alatti beállításoknak megfelelő emlékeztetőt fogja a gép alkalmazni, mikor a találkozó időpontja elérkezik.

---

## Az összefoglaló képernyő használata

Amikor a Naptárban a mutatópálccával rábök egy találkozóra, akkor egy rövid összefoglalót olvashat az adott találkozóról. A felvitt adatok megváltoztatásához bökjön a mutatópálccával az **Edit** (Szerkesztés) lehetőségre.

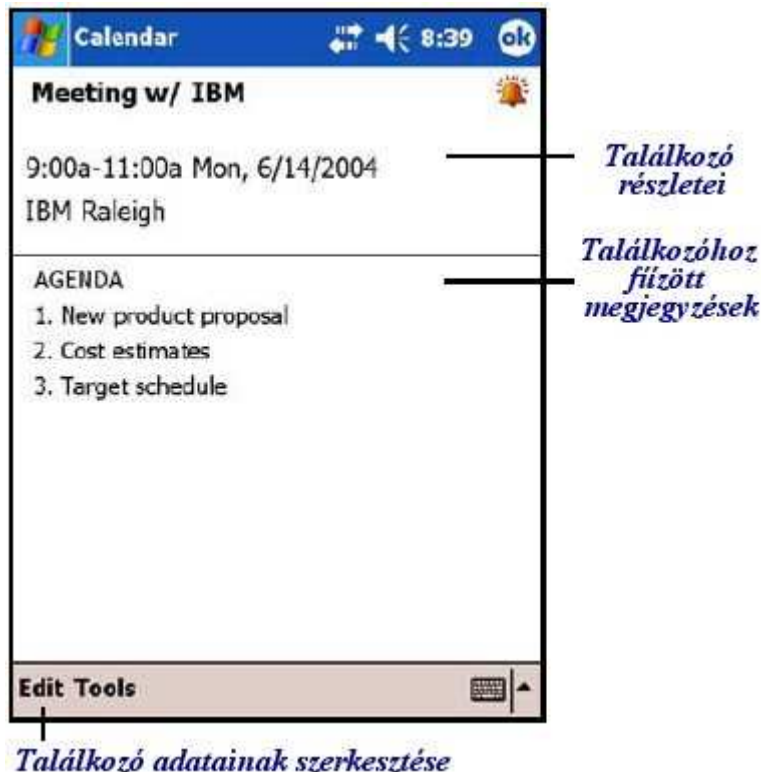

## Találkozó más személyekkel

A Naptár arra is alkalmas, hogy más Outlook-ot és Pocket Outlook-ot használó emberektől találkozót kérjen. A kért időpontra vonatkozó kérésről automatikusan e-mail üzenet készül, amelyet a következő Levelezés (Inbox) szinkronizáció alkalmával, illetve a következő levelezőszerverhez történő csatlakozáskor az Outlook el is küld a címzetteknek.

### Találkozó kérése:

1. A **Tools >> Options** menüben állítsa be, hogy hogyan szeretné a találkozóról szóló kéréseket (**Meeting requests**) elküldeni.
2. Ha az ActiveSync segítségével küldi és fogadja a leveleket, akkor **ActiveSync**-et állítson be.

### Találkozó időzítése:

1. Hozzon létre egy új találkozót.
2. A találkozó részletei között válassza ki az **Attendees** (Résztevők) mezőt (ez a mező csak a beviteli panel eltüntetésé után látszik).
3. A **Kontaktszemélyekhez** felvitt e-mail címek közül válassza ki a találkozón részt vevő személyek e-mail címét.

A kérésről szóló e-mail üzenet automatikusan elkészül, és bekerül az **Outbox**-ba (a kimenő levelek közé). Továbbiakat a témáról a Naptár (Calendar) és a Levélküldés (Messaging) Súgójában olvashat.

## Kontaktszemélyek (Contacts)

A Contacts (Kontaktszemélyek) célja, hogy az ismerősei, barátai, kollégái adatait tárolja, és bárhol is járjon a világban, mindig kéznél legyenek ezek az információk.

A készülék infravörös portját használva átviheti egy másik hasonló készülékre is ezeket az adatokat.

*Kilistázandó személyek  
kategóriájának kiválasztása*




---


Megjegyzés Ha meg szeretné változtatni, hogy hogyan jelenjenek meg az információk a Kontaktszemélyek listájában, akkor azt a **Tools >> Options** alatt teheti meg.

---

## Kontaktszemély létrehozása

### Új kontaktszemély felvitele:

1.  ikont, majd válassza a **Contacts** lehetőséget.
2. A **New** (Új) választásával egy üres adatlapot kap.
3. A beviteli panelt használva vigye fel a személy nevét, adatait. Egyszerre nem fér ki minden mező a képernyőre, ezért a képernyő jobb oldalán levő görgetősávot is használnia kell az összes mező eléréséhez.
4. Az ismerőseit kategóriák szerint is rendezheti, ehhez érintse a pálcát a **Categories** (Kategóriák) ponthoz, és válasszon felkínált kategóriák közül. A Kontaktszemélyek listájában kérheti majd azt, hogy a személyeket kategóriákba rendezve listázza ki a gép.
5. Minden személyhez saját megjegyzéseket is fűzhet, ehhez váltson át a **Notes** (Jegyzetelés) fülre. A megjegyzés nem csak begépeltek szöveg lehet, hanem valamilyen rajz, esetleg hangfelvétel is. A jegyzetelésről további információkat a „Jegyzetelés” című fejezetben olvashat.
6. Amikor befejezte, az **OK**-val térjen vissza a Kontaktszemélyek listájához.

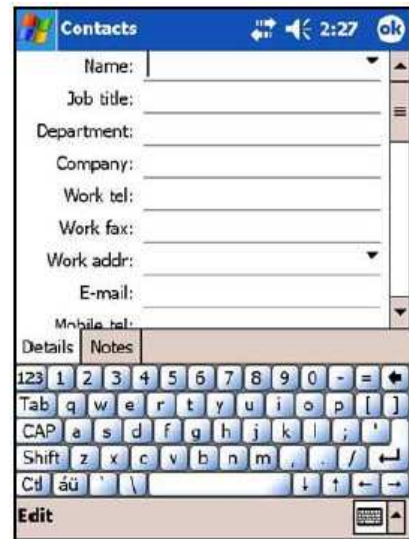


## Az összefoglaló képernyő használata


Amikor a Kontaktszemélyek adatai közt a mutatópálcával rábök valakinek a nevére, akkor egy rövid összefoglalót (Summary) olvashat az adott személyről. A felvitt adatok megváltoztatásához bökjön a mutatópálcával az **Edit** (Szerkesztés) lehetőségre.



## Keresés a felvitt személyek közt

Négy különféle módon is kereshet a felvitt személyek között:

1. A Kontaktszemélyek listáján állva vigye be a keresett személy nevét a navigációs sáv alatti kereső mezőbe. Az összes személy listázásához úgy térhet vissza, ha kitörli a kereső mezőbe írt szöveget, vagy ha a mező jobb oldalán levő gombot megnyomja.
2. A Kontaktszemélyek listájában állva érintse a pálcát a kategóriákat felsoroló mezőhöz. Alapértelmezésben itt az **All Contacts** – (mindenki) felirat olvasható. Válassza ki, hogy milyen kategóriába tartozó személyeket szeretne látni. Az összes személy listázásához úgy térhet vissza, ha ismét az **All Contacts** kategóriát választja. A kategóriába nem sorolt embereket a **None** (nincs) választásával tekintheti meg.
3. Ha cégek szerint rendezve szeretné megtekinteni a személyeket, akkor a **View** menü **By Company** (cégenként) lehetőségét válassza. A cég neve mellett jobb oldalon megjelenő szám arra utal, hogy hány személy tartozik ahhoz a vállalathoz.
4. Végezetül, a  ikon alatt a **Find** (keresés) lehetőséget is használhatja. Írja be a keresett személy nevét, majd a típusnál (**Type**) válassza a **Contacts**-ot, és **Go**-val kezdje el a keresést.

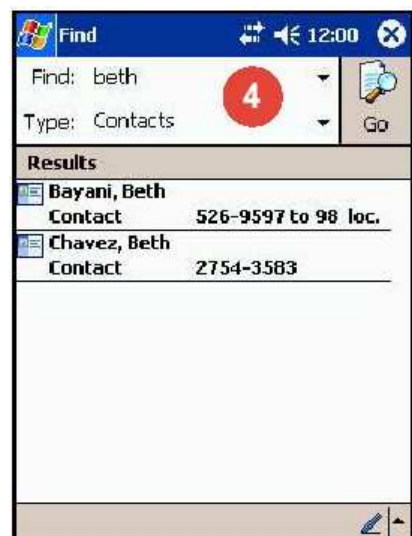

# Elvégzendő feladatok (Tasks)

A Tasks (feladatok) használatával tarthatja számon, hogy milyen elvégzendő feladatok várnak Önre.

*Listázandó feladatok kategóriájának kiválasztása*



*Sorbarendezés szempontja*

*Magas prioritás megjelölése*

*Feladat részleteinek szerkesztése*


*Tartsa a feladat felett a pólca hegyét a menü megjelenéséhez.*

*Válasszon a menüből egy műveletet*

*Új feladat felvétele*

## Feladatok felvitele

### Új feladat felvitele:

1.  ikon alatt válassza a **Tasks** (feladatok) lehetőséget.
2. A **New** (új) választásával egy üres adatlapot kap.
3. A beviteli panel segítségével vigye be a feladat leírását.
4. Állítsa be a feladat kezdési időpontját és a végső határidejét. Mielőtt egy mezőt szerkeszteni kezd, érintse hozzá a mutatópálca hegyét. Az összes lehetséges mezőt csak akkor látja, ha a beviteli panelt becsukja.
5. A feladatokat kategóriákba rendezheti. Ehhez érintse a pólca a **Categories** mezőhöz, majd válasszon egy kategóriát a listáról. A feladatokat felsoroló listában később ezek szerint a kategóriák szerint rendezheti a feladatokat.




6. Minden feladathoz saját megjegyzéseket is fűzhet, ehhez váltson át a **Notes** (Jegyzetelés) fülre. A megjegyzés nem csak begépelte szöveg lehet, hanem valamilyen rajz, esetleg hangfelvétel is. A jegyzetelésről további információkat a „Jegyzetelés” című fejezetben olvashat.
7. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

---


Tipp Ha gyorsan szeretne felvinni egy új feladatot, és mindössze csak egy rövid címet szeretne neki adni, akkor a **Tools** menüben válassza az **Entry Bar** (Beviteli sáv), majd a „**Tap here to add a new task**” (Ezt válassza egy új feladat felviteléhez!) lehetőséget.

---

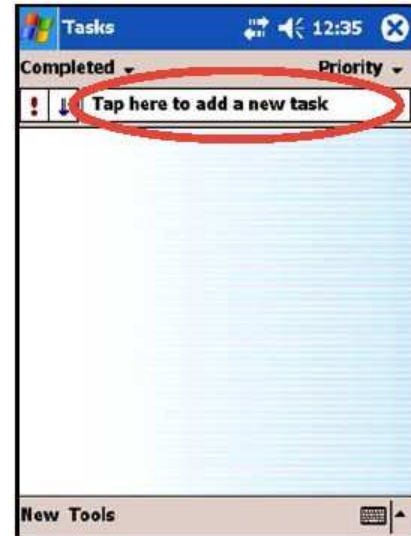

## Az összefoglaló képernyő használata


Amikor a Feladatok közt a mutatópálcával rábök valamelyik feladatra, akkor egy rövid összefoglalót olvashat róla. A felvitt adatok megváltoztatásához bökjön a mutatópálcával az **Edit** (szerkesztés) lehetőségre.

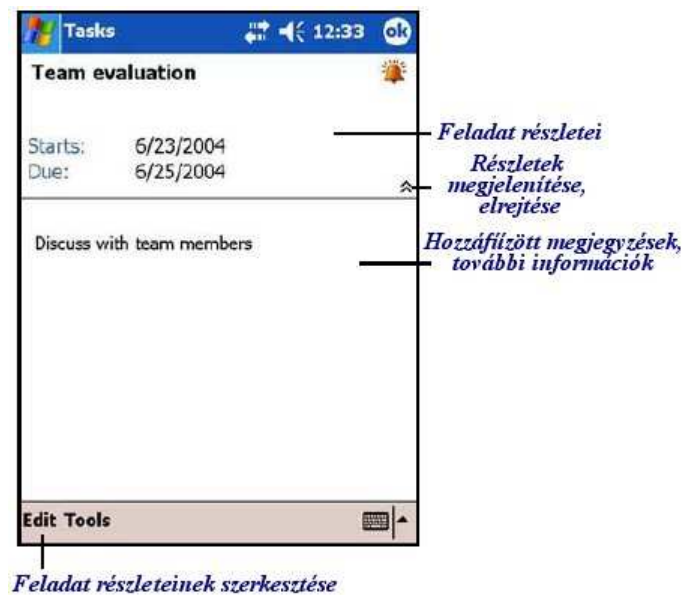

## Jegyzetelés (Notes)


A Jegyzetelés alkalmas arra, hogy a hirtelen jött gondolatokat, rövid emlékeztetőket, ötleteket, telefonszámokat megörökítsen.


Formáját tekintve egy jegyzet írott szöveget és hangfelvételt is lehet. Ha egy jegyzet nyitva van miközben hangfelvételt készít, akkor a felvétel a jegyzetben mint egy ikon fog látszani. Ha nincs jegyzet kinyitva, amikor a felvételt készíti, akkor a hangfelvétel mint különálló fájl fog elkészülni.

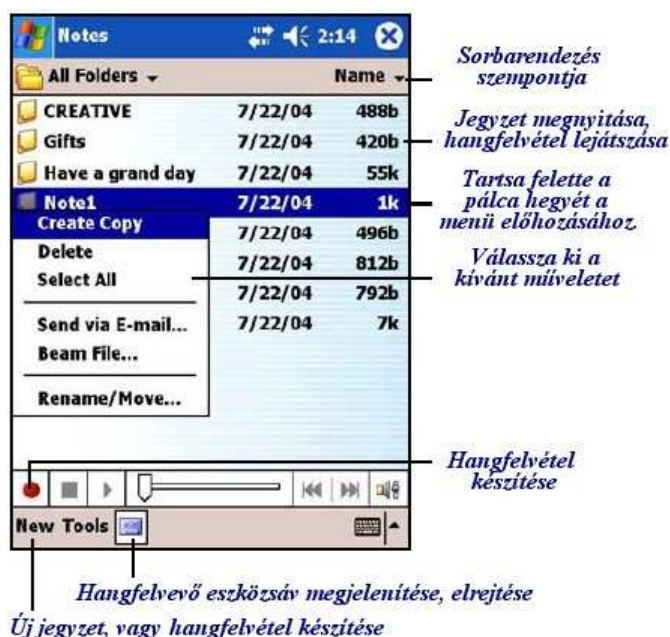

A jegyzetelés tulajdonságait (írás mód, sablon újonnan készülő jegyzethez, fájl tárolás helye, hangfelvétel módja) megváltoztathatja.

### Jegyzetelés tulajdonságainak megváltoztatása:


1.  ikon majd válassza a **Notes** (Jegyzetelés) lehetőséget.
2. Válassza a **Tools** menüben az **Options** lehetőséget.
3. Változtassa meg a kívánt tulajdonságokat.
4. **OK**-val fejezze be.

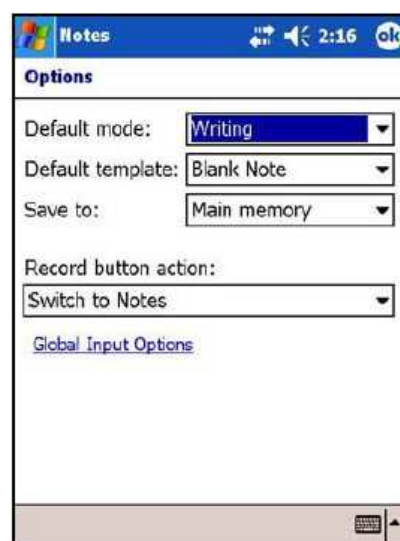




## Jegyzetek készítése

### Új jegyzet készítése:

1.  ikon majd válassza a **Notes** (Jegyzetelés) lehetőséget.
2. A **New** segítségével nyisson meg egy új üres jegyzetlapot.
3. Kézírással, rajzolással, gépeléssel vagy hangfelvétellel rögzítse a gondolatait. A beviteli panel használatáról, a rajzolásról és hangfelvétel készítéséről bővebben a 2. fejezetben olvashatott.

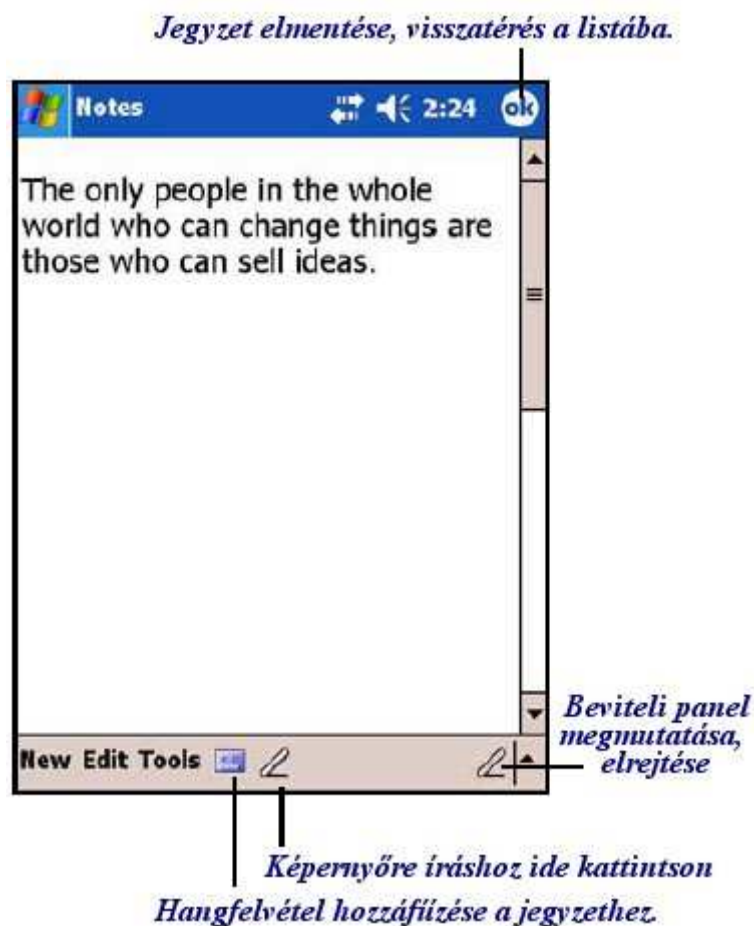

## Levelezés (Messaging)

Az **Messaging** (Levelezés) használatával leveleket küldhet és fogadhat. Erre két különböző módszer is létezik:

- Szinkronizálhatja a **Messaging**-ben tárolt leveleket az asztali számítógépén levő Microsoft Outlookkal, amely végül a mögötte álló Microsoft Exchange szerveren keresztül küldi el a levelet.
- A leveleket közvetlenül is elküldheti a MyPal készülékről. Ehhez valamelyik Internet szolgáltatónál (ISP) előfizetése kell legyen, vagy közvetlen hálózati kapcsolattal kell rendelkezzen.

### Levelezés szinkronizációval asztali számítógépen keresztül

A levelek küldését a teljes szinkronizációs folyamat részének lehet tekinteni. Mindössze az e-maileket is ki kell jelölnie szinkronizációra az ActiveSync-ben. Bővebben az ActiveSync Súgóban olvashat a témáról.

## A szinkronizáció során:

- Az Exchange szerverről, illetve az asztali számítógépen levő Outlook mappákból az üzenetek az ActiveSync közreműködésével a kézi számítógép Inbox (bejövő levelek) mappájába jutnak. Alapértelmezett beállítások szerint csak az elmúlt 5 napban kapott üzenetek, azoknak is csak az első 100 sora kerül át az Inbox-ba (a bejövő levelek közé).
- A kézi készülék Outbox-ában (kimenő levelek) veszteglő levelek átkerülnek az asztali számítógépre Outlookjába illetve az Exchange szerverre, amelyek aztán továbbküldik a címzetteknek az üzeneteket.
- Ha azt szeretné, hogy a fenti két mappán túlmenően más mappák tartalma is szinkronizálódjon, akkor az ActiveSync-ben azokat is ki kell jelölni szinkronizációra.

---

Megjegyzés      Az üzeneteket távolról is szinkronizálhatja az asztali számítógép Outlookjával. Erről bővebben a 8. fejezetben olvashat.

---

## Levelezés közvetlenül kapcsolódással a levelezőszerverhez

Ha modem vagy hálózati kártya csatlakozik a kézi készülékhez, akkor a szinkronizáció helyett közvetlenül is küldhet, illetve fogadhat leveleket. Ehhez be kell állítania egy kapcsolatot valamelyik Internet szolgáltatóhoz, illetve egy hálózati kapcsolatot kell létrehoznia a levelezőszerveréhez. Erről bővebben a 8. fejezetben olvashat.

Ha közvetlenül csatlakozik a levelezőszerverhez, akkor az újonnan kapott üzenetek letöltődnek az Inboxba, az Outbox-ban várakozó üzenetek elküldésre kerülnek, azok a levelek, amelyek időközben a szerverről töröltek, azok az Inboxból is törlésre kerülnek.

A közvetlenül a levelezőszerverről kapott levelek továbbiakban is a szerverrel állnak szoros kapcsolatban, nem pedig az asztali számítógépen található Outlook levelesládával. Ha például egy ilyen levelet töröl a MyPal készülék Inbox-ából, akkor a következő szinkronizációkor (persze az ActiveSync beállításoktól függően is) a szóban forgó üzenet a levelezőszerverről törlődik.

Választhat, hogy **Online** (állandóan kapcsolódva) vagy **Offline** (állandó kapcsolat nélkül) dolgozzon a MyPal készülék. **Online** módban levélolvasás és írás közben folyamatos kapcsolatban áll a MyPal készülék a levelezőszerverrel. Ha például a **Send** (Küldés) gombbal elküld egy üzenetet, akkor az egyből a szerverre kerül, így nem foglal helyet a kézi készüléken.

**Offline** módban csak arra a rövid időre kell a szerverhez kapcsolódnia, amíg az új üzenetek fejlécét, illetve a rövidített tartalmukat letöltötte. Ezután megszüntetheti a kapcsolatot, végignézheti a letöltött üzeneteket, és eldöntheti, melyekre kíváncsi közülük. A következő csatlakozáskor aztán csak azokat az üzeneteket fogja teljesen letölteni a készülék, amelyeket bejelölt, illetve természetesen elküldi az azóta írt üzeneteket, és az azóta jött üzenetek fejlécét ismét letölti.

Amikor közvetlenül kapcsolódik a levelezőszerverhez, akkor alapértelmezés szerint csak az elmúlt 5 napban érkezett leveleket fogja a gép letölteni, azoknak is csak az első 100 sorát, és a 100KB-nál kisebb csatolt állományokat. Az eredeti levelek érintetlenül a helyükön maradnak.

Megjelölheti a következő csatlakozáskor, illetve szinkronizációkor teljes egészében letöltendő leveleket. Ehhez érintse a mutatópálca hegyét a letöltendő üzenethez, tartsa ott egy rövid ideig, majd a felbukkanó menüből válassza a „**Mark for Download**” (Kijelölés letöltésre) lehetőséget. Az üzenetek melletti ikon alakja segít felismerni az üzenet pillanatnyi állapotát.


A letöltési tulajdonságokat a kapcsolat létrehozásakor állíthatta be, illetve a szinkronizációs tulajdonságok közt is megváltoztathatja.

- Az Inbox szinkronizációt az ActiveSync tulajdonságok között állíthatja be. Erről bővebben az asztali számítógépen az ActiveSync Súgóban olvashat.
- A közvetlenül a levelezőszerverhez történő csatlakozás tulajdonságait a kézi készülék Inboxjának tulajdonságai közt változtathatja meg. Ehhez menjen a **Tools >> Options** menübe. A **Service** (szolgáltatás) fülön bökjön rá annak a szolgáltatásnak a nevére, amelyet meg szeretne változtatni. Tartsa a mutatópalcát a szolgáltatás neve fölött és a felbukkanó menüből válassza a **Delete** (törlés) pontot, ha törölni szeretné a szolgáltatást.


## Üzenetek olvasása

A kapott üzeneteket az Inboxban (bejövő levelek) egy listába rendezve látja. Alapértelmezés szerint a legfrissebb üzenetek vannak a lista tetején. Az eddig még elolvasatlan levelek kövér betűvel vannak szedve a listában.

### *Szolgáltatás és azon belüli mappa kiválasztása*

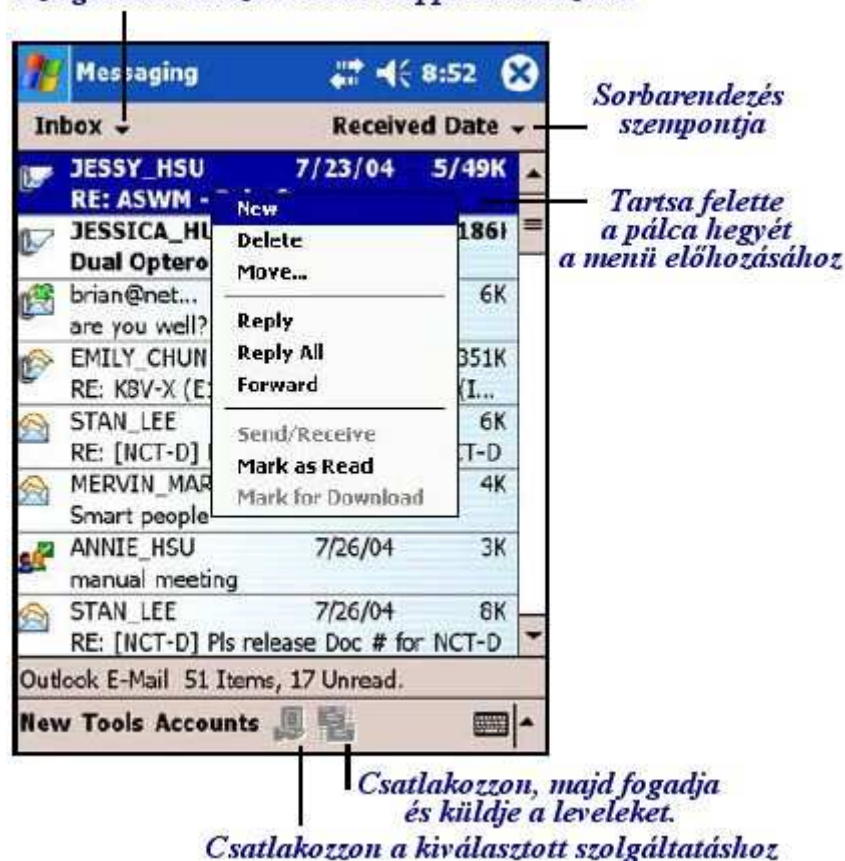


Az üzenet megnyitásához bökjön rá az üzenetre a mutatópálca hegyével.

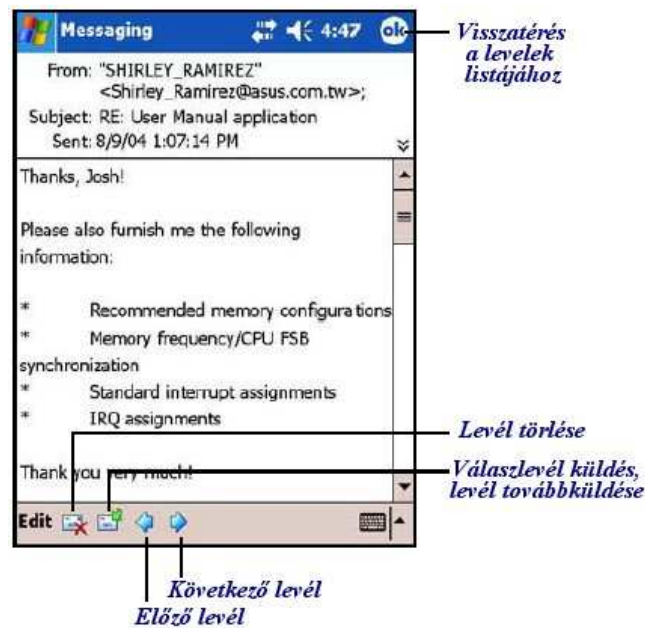

## Üzenetek írása

### Új üzenet létrehozása:

1. Válassza a **New** (Új) lehetőséget egy új, üres levél létrehozásához.

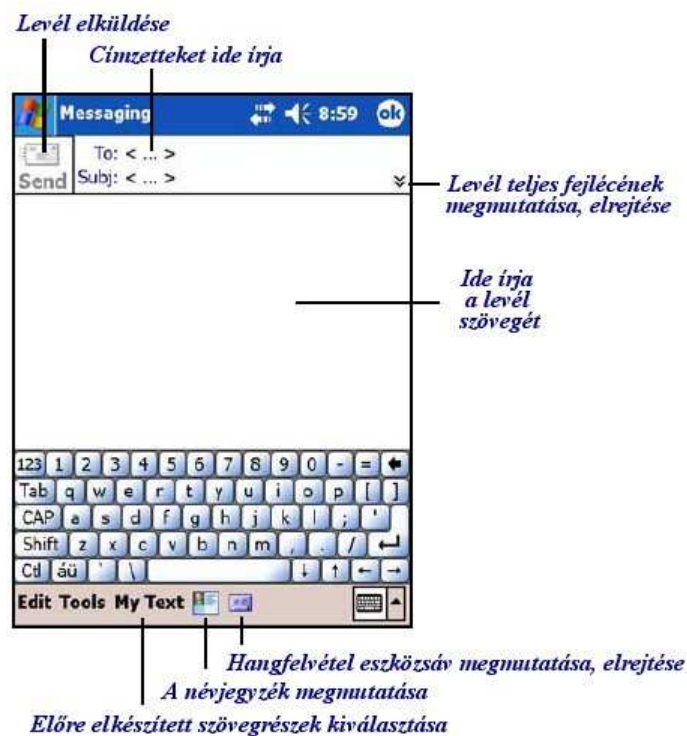

2. A **To** mezőbe írja be a címzett e-mail címet. Vagy újonnan gépeli be az e-mail címet, vagy az **Address Book** (Címjegyzék) gombra rábökve a mutatópálca hegyével, és az előre eltárolt Kontaktszemélyek közül választ ki valakit.

Egyszerre akár több embernek is elküldheti az üzenetet. Ez esetben előbb a címzést tartalmazó fejléc jobb alsó sarkában levő, lefele mutató nyílra kell böknie a mutatópálca hegyével. Ekkor a további címzettek felsorolására szolgáló **cc:** és **Bcc:** sorok is megjelennek.



A **To:** és **cc:** sorba írt személyek e-mail címét minden más címzett is látja.

A **Bcc:** sorba írt személyek e-mail címét semelyik más címzett nem látja, a többiek elől el lesz rejtve.

Ha egy sorba több címzettet is fel szeretne sorolni, akkor azok e-mail címét pontosvesszővel kell elválasztania egymástól. Ha a Kontaktszemélyek listájából választotta ki a címzetteket, akkor a pontosvesszőt már automatikusan az e-mail címek közé teszi a gép.

Az **Address Book** (Címjegyzék) felsorolásban minden olyan név látszik a Kontaktszemélyek listájából, akinek van e-mail címe beállítva.


3. Írja meg a levél szövegét.

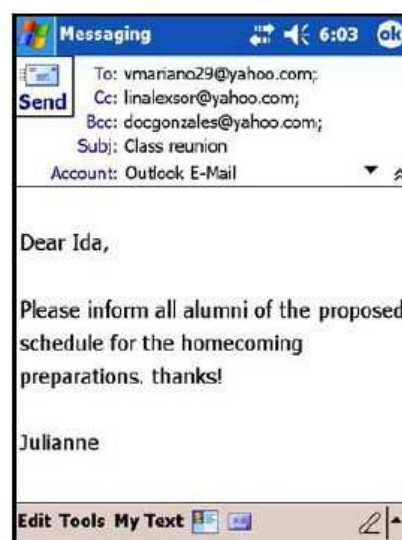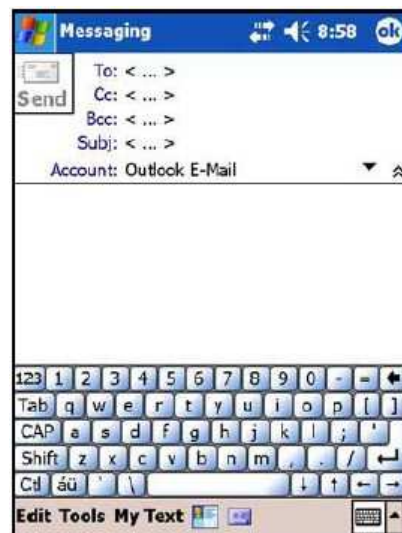

4. Ha végzett, és el szeretné küldeni a levelet, akkor nyomja meg az **Send** gombot.

## Előre elkészített szövegek használata

A gyakran ismétlődő, előre elkészített szövegeket a **My Text** (saját szövegek) listából könnyen beemelheti az üzenetbe. A **My Text** a képernyő alján, a parancssorban található.

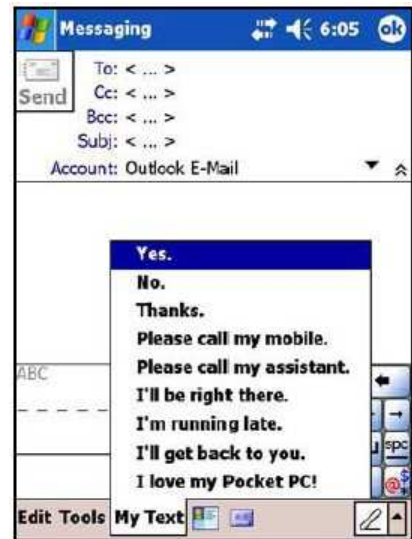

## Előre elkészített szövegek létrehozása


### Előre elkészített szövegek felvitele és szerkesztése:

1. Válassza az **Tools** (Eszközök) lehetőséget a parancssorban
2. Válassza a „Saját szövegek szerkesztése” (**Edit My Text ...**) lehetőséget. A korábban elkészített szövegek listája előtűnik.
3. Válassza ki valamelyik szöveget, amelyet meg szeretné változtatni,  
-vagy-  
a lista alján válasszon egy üres sort, majd írja be az újonnan felvenni kívánt szöveget.
4. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.




## Kész levelek mentése

Ha Offline módban, állandó kapcsolat nélkül dolgozik a készülék, akkor a küldött üzenetek átmenetileg az Outbox (kimenő levelek) mappában tárolódnak, és csak akkor kerülnek ténylegesen elküldésre, amikor legközelebb a levelezőszerverhez kapcsolódik a készülék.

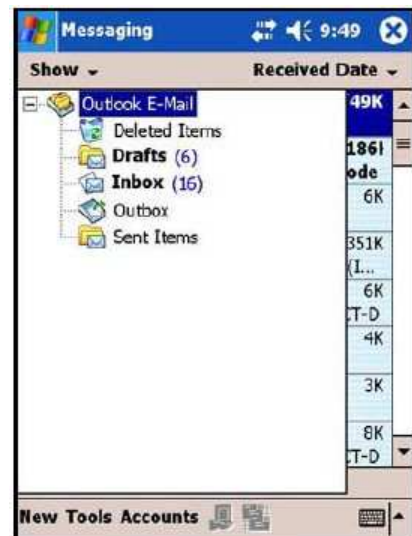

Ha még nem szeretné elküldeni a kész üzenetet, akkor küldés helyett kattintson az **OK** gombra. Ekkor az üzenet a **Drafts** (Vázlatok) mappába kerül.

Ha elérkezett az idő a levél tényleges elküldésére, akkor nyissa meg a **Drafts** (vázlatok) mappát és kattintson a levélre, majd miután megnyílt, a **Send** gombra.

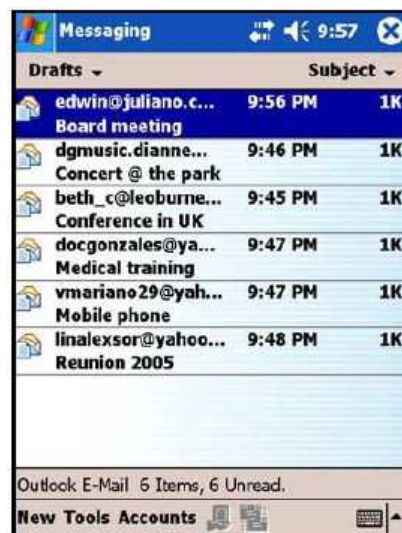

## Üzenetek és mappák rendezgetése

Az egyes levelezési mappák viselkedése attól függ, hogy milyen levelezési módszert használ az alábbiak közül ActiveSync, SMS, POP3, IMAP4.


- ActiveSync használatakor az Inbox mappa tartalmát az ActiveSync automatikusan szinkronban tartja az asztali számítógéppel, de további mappákat is kijelölhet szinkronizációra. A létrehozott további mappák és a köztük mozgatott levelek azután híven tükröződnek a szerveren is. Ha például az Inboxból átmozgat 2 levelet a „Családi levelezés” nevű mappába, és a „Családi levelezés” mappára is beállította a szinkronizációt, akkor a szerveren is átmásolódik a „Családi levelezés” mappába a 2 üzenet. Ezután bezárhatja a kapcsolatot az asztali számítógéppel.
- Ha SMS-t használ levelezésre, akkor a küldött szöveges üzenetek (SMS-ek) az Inboxban tárolódnak.
- Ha POP3 protokollt használ, és átmásol egy levelet egy Ön által létrehozott mappába, akkor ezzel megtöri a kapcsolatot a levél és a szerveren tárolt példánya között. Ha legközelebb csatlakozik a levelezőszerverhez, akkor látva, hogy eltűnt a levél az Inboxból, a szerver is törli a levél ottani példányát. Ez egyrészt megvédi Önt attól, hogy levelek több példányban létezhesse, másrészt a saját mappába másolt levelek a jövőben már csak a kézi készüléken lesznek elérhetőek.
- Ha IMAP4 protokollt használ, akkor a kézi készüléken létrehozott mappák és az oda bemozgatott levelek a szerveren is híven tükröződni fognak. Ezáltal később bárholnan is csatlakozik a levelezőszerverhez (a kézi vagy az asztali számítógépről) ugyanazok a levelek mindig rendelkezésére fognak állni. Ez a fajta mappa szinkronizáció, amely az IMAP4 protokoll sajátja, csak akkor zajlik le, ha előbb csatlakozik a szerverhez, és az alatt hozza létre, illetve törli a mappákat, amíg a kapcsolat él.

## **6. fejezet – Program melléklet**

<b>Pocket Word .....</b>	<b>120</b>
Pocket Word dokumentumok létrehozása .....	120
Pocket Word dokumentum mentése.....	121
Pocket Word dokumentum megnyitása .....	122
Az adatbevitel módjai .....	122
<b>Pocket Excel .....</b>	<b>125</b>
Pocket Excel dokumentumok létrehozása.....	126
Pocket Excel dokumentumok megnyitása .....	126
Pocket Excel dokumentumok mentése.....	127
Excel dokumentumok titkosítása.....	128
Tipppek a Pocket Excel használatához.....	129
<b>MSN Messenger.....</b>	<b>129</b>
Bejelentkezés .....	130
MSN Messenger használata.....	131
Csevegés.....	132
<b>Windows Media Player for Pocket PC.....</b>	<b>133</b>



A készülékhez mellékelt programcsomagba az alábbiak programok tartoznak: Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, MSN Messenger, Windows Media Player for Pocket PC.

A programok eléréséhez a  ikon alatt válassza a **Programs** menüpontot, majd bökjön rá a mutatópálca hegyével az elindítani kívánt program ikonjára.

## Pocket Word

A Pocket Word az asztali számítógépre telepített Word programmal tud kiválóan együttműködni. Ezáltal bárhová magával viheti a megszokott dokumentumait, új Word dokumentumokat hozhat létre a kézi készüléken és átmásolhatja az asztali számítógépről a dokumentumokat a kézi készülékre. A két gép között folyamatosan szinkronizálhatja is a dokumentumait, így mindkét helyen a legfrissebb verzió lesz elérhető.

A Pocket Word levelek, emlékeztetők, beszámolók készítésére kiválóan alkalmas.


## Pocket Word dokumentumok létrehozása

### Új dokumentum készítése:

1.  ikon, majd **Programs**. Itt válassza a **Pocket Word**-öt a szövegszerkesztő program elindításához. Ha már vannak Microsoft Word vagy Pocket Word dokumentumok a készüléken, akkor a gép felajánl belőlük egy listát.

Megjegyzés Ha az **Options** párbeszédablakban azt választotta, hogy valamilyen sablon (**Template**) alapján kíván dolgozni, akkor a már ennek a sablonnak megfelelő formázással jelenik meg a szöveg.

2. Válassza a **New** lehetőséget, egy új, üres dokumentum létrehozására.
3. A beviteli panel tetszőleges eszközét igénybe veheti a szöveg bevételéhez.


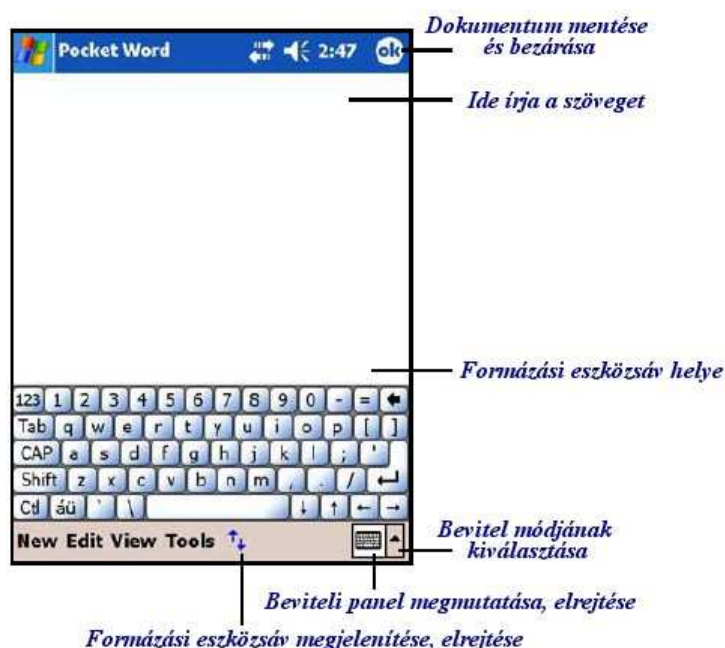


## Pocket Word dokumentum mentése

### A dokumentum mentése:

Ha befejezte a szerkesztést, akkor az **OK**-val mentheti el a dokumentumot.

Ha nem ír be külön egy fájlnévet, akkor a dokumentum első sora alapján képez egy nevet a Word. Ha például a dokumentum első sora az, hogy „**Tücsök és bogár**”, akkor ilyen néven jelenik meg mentés után a fájllistában.

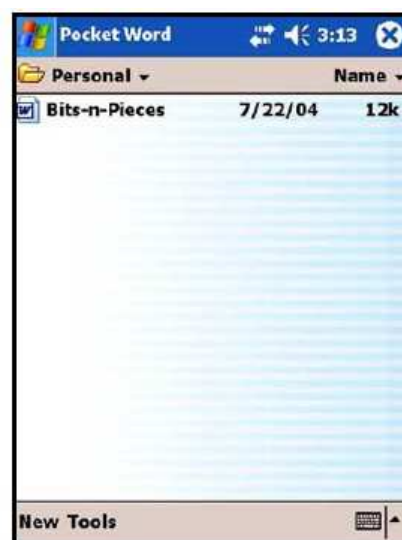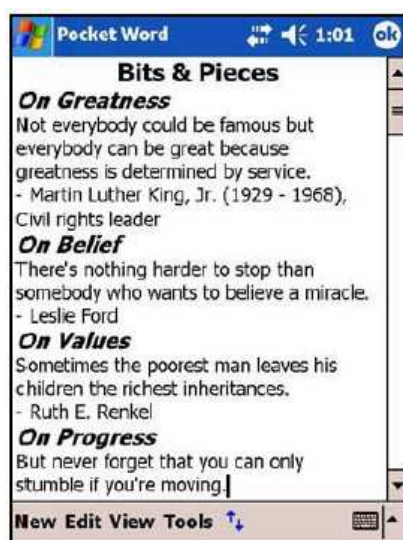

### További mentési tulajdonságok beállítása:

1. Miközben nyitva van a dokumentum, menjen a **Tools** menübe.
2. A menüből válassza a **File**, majd a „**Save Document As ...**” (dokumentum mentése más néven...) lehetőséget. Ekkor a „**Save as**” (Mentés másként) képernyőre jut.
3. A **Name** (Név) mezőben átírhatja a fájl nevét.
4. A **Folder** (Mappa) mezőben kiválaszthatja, hogy melyik mappába szeretné menteni a fájlt.
5. A **Type** (Típus) mezőben megszabhatja, hogy milyen formátumban szeretné elmenteni a fájlt.
6. A „**Location**” (Tárolási hely) mezőben eldöntheti, hogy a készülék memóriájában, vagy a CF illetve SD memóriakártyán (ha van a gépben) kívánja tárolni a dokumentumot.
7. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.


#### Megjegyzés

Ha a dokumentum formátumát nem, csak a nevét, a mappáját vagy a tárolási helyét szeretné megváltoztatni, akkor a parancssávból válassza az **Edit**-et, majd a **Rename/Remove** (átnevezés/átmozgatás) lehetőséget. A felbukkanó menüben elvégezheti a kívánt változtatást.



## Pocket Word dokumentum megnyitása

A Pocket Word nyilvántartja a vele készült, általa megnyitható fájlok listáját. A listából egyszerűen megnyithatja a kívánt fájlt. Ha valamilyen műveletet szeretne elvégezni a fájlal, akkor tartsa a neve fölött a mutatópálca hegyét, és a felbukkanó menüből válassza ki a kívánt műveletet (másolatkészítés, küldés levélben, törlés, stb.)

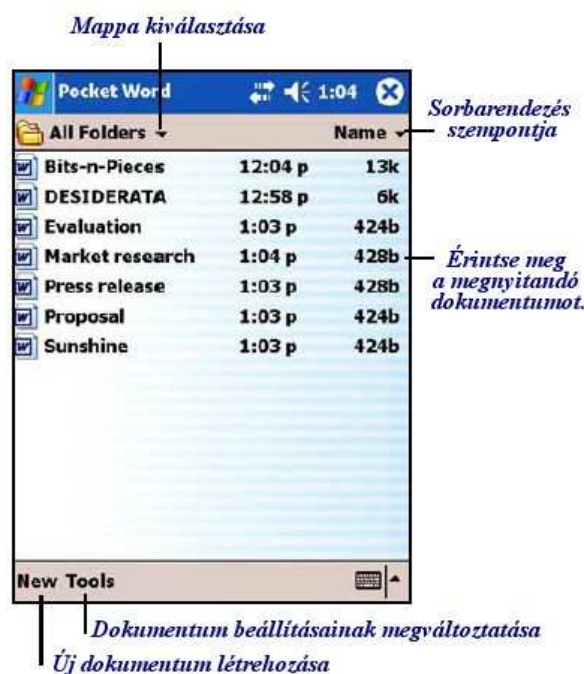

---

Megjegyzés. Egyszerre csak egy Pocket Word dokumentum lehet nyitva. Amikor egy második dokumentumot is megpróbál kinyitni, akkor a gép figyelmezteti, hogy előtte zárja be az első dokumentumot.

---

## Az adatbevitel módjai

A Pocket Word-be alapvetően négyféleképpen tud adatokat bevinni: gépeléssel, kézírással, rajzolva, vagy hangrögzítéssel.

Ezek mindegyikét a **View** (Nézet) menüben látja felsorolva. Mindegyik üzemmódnak külön eszközsávja van, amelyet a „**Show/Hide Toolbar**” (Eszközsáv megmutatása / elrejtése) gombbal kapcsolhat ki és be.

Ha olyan dokumentumot nyit meg, amely asztali Word-ben készült, akkor a **View** menüben válassza a **Wrap to Window** (ablakhoz méretezés) lehetőséget, ezáltal az egész dokumentum látszani fog az ablakban.


### A nagyítás megváltoztatása:

1. Válassza a **View**, majd a **Zoom** lehetőségeket.
2. Állítsa be a kívánt nagyításnak megfelelő százalékot. Nagyobb értéket válasszon adatbevitelhez, kisebb értéket pedig akkor, ha egészében szeretné látni a dokumentumot.

## Gépelési mód

Gépelési módban a beviteli panel (**Input panel**) segítségével viheti be a dokumentum szövegét. A gépelésről bővebben a 2. fejezetben olvashat.


A már bevitt szöveg formázásához, és szerkesztéséhez előbb jelölje ki a kívánt szövegrészt. A kijelölés hasonlóan történik, mint az asztali számítógépeknél az egérrel, csak itt a pálcá hegyét húzza a szöveg elejétől a végéig. Hosszabb dokumentumokban az **Edit >> Find/Replace** (Szerkesztés >> keresés/cseré) paranccsal találhatja meg a kívánt részt.

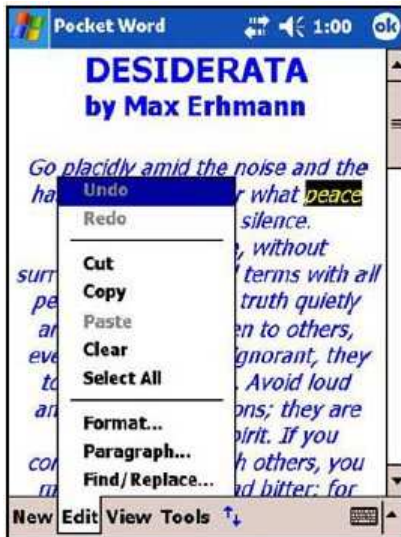

## Kézírási üzemmód

Kézírási üzemmódban a mutatópálca hegyével közvetlenül a képernyőre írhat. Néhány vízszintes segédvonalat lát a képernyőn, amelyek vezetik az írást. A nagyítás is nagyobbra van állítva, hogy ez is könnyítse a bevittet. A kézírással kapcsolatos bővebb információkat a 2. fejezetben olvashat.



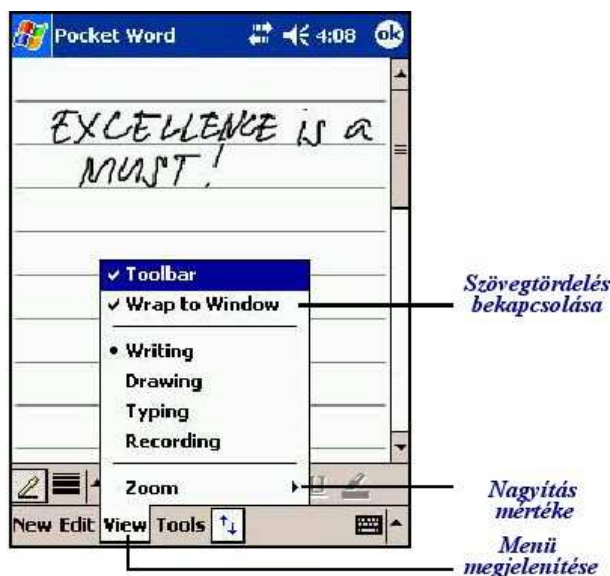


**Megjegyzés:** Ha írás közben egy vonással legalább 3 vízszintes segédvonalat metsz, akkor onnantól kezdve már mint rajzot kezeli a készülék a kézzel írt szöveget. Ekkor másképpen is szerkeszthető a szöveg, erről a következő szakaszban olvashat.

A kézzel írt szavakat automatikusan vektoros grafikává (vonalas rajzzá) alakítja a Pocket Word, amikor átviszi asztali Wordbe a dokumentumot.

## Rajzolás üzemmód

Rajzolás üzemmódban úgy firkálhat a képernyőre, mintha papírra tenné. Egy rácsozat jelenik meg, amely segít a rajz pontosabb elkészítésében. Amikor az első vonás után felemeli a képernyőről a mutatópálca hegyét, a vonal körül kijelölőnégyzetek jelennek meg, amelyek egy téglalapot alkotnak. Minden ezután következő vonal, amely a téglalap belsejébe esik vagy a téglalap határait eléri, a rajz részévé válik. A rajzolásról bővebben a 2. fejezetben olvashat.

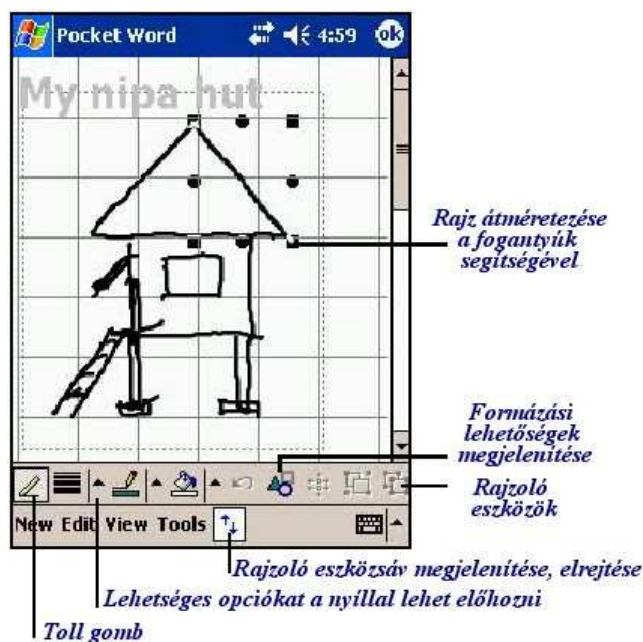

## Hangfelvétel üzemmód

A hangfelvételek mint beágyazott dokumentumok lesznek részei a készülő Pocket Word dokumentumnak. A felvételeket **.wav** formátumban tárolja a készülék. A hangfelvételtől bővebben a 2. fejezetben olvashat.



## Pocket Excel

A Pocket Excel az asztali számítógép Microsoft Excel programjával tud kiválóan együttműködni. Ezáltal bárhová magával viheti a megszokott Excel táblázatokat, új Excel táblázatokat hozhat létre a készüléken, illetve az asztali számítógépről átmásolhat táblázatokat a készülékre. A két gép között folyamatosan szinkronizálhatja is az Excel táblázatokat, így mindkét helyen a legfrissebb verziók lesznek elérhetőek.


A Pocket Excel kiválóan alkalmas különféle táblázatok, költség és kilométer elszámolások készítésére. Az Excel dokumentumokat munkalapnak (**worksheet**) is szokás nevezni. A Pocket Excel egy listán tartja számon a vele készült dokumentumokat. Bökjön rá a mutatópálca hegyével valamelyik dokumentumra, ezáltal megnyithatja azt. Ha valamilyen műveletet szeretne elvégezni az Excel dokumentummal, akkor tartsa a neve fölött a mutatópálca hegyét, és a felbukkanó menüből válassza ki a kívánt műveletet (másolatkészítés, küldés levélben, törlés.)

A Pocket Excel tartalmazza táblázatkezelőknél megszokott a legalapvetőbb funkciókat (formulák, függvények, sorba rendezés, leválogatás). Az eszközsáv eléréséhez a **View** menüből válassza a **Toolbar** (Eszközsáv) lehetőséget.

---


Megjegyzés Egyszerre csak egy Pocket Excel dokumentum lehet nyitva. Amikor egy második dokumentumot is megpróbál kinyitni, akkor a gép figyelmezteti, hogy előtte zárja be az első dokumentumot.

---

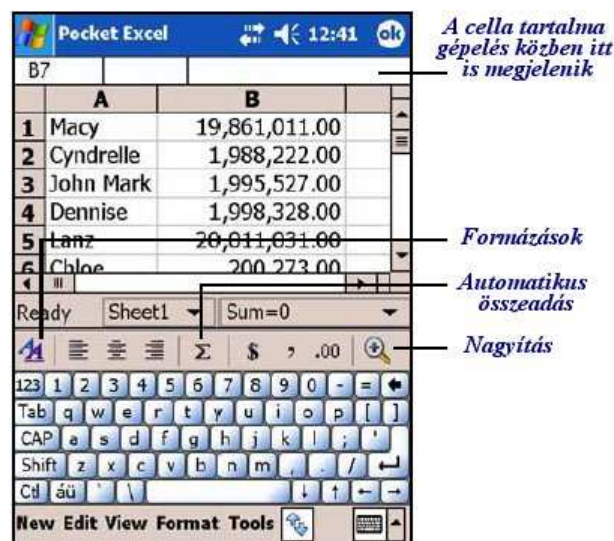


## Pocket Excel dokumentumok létrehozása

### Új dokumentum készítése:

1.  ikon, majd **Programs**. Itt válassza a Pocket Excelt a táblázatkezelő program elindításához.




2. Válassza a „**New**” lehetőséget egy új, üres dokumentum létrehozására.  
Megjegyzés: Ha az **Options** párbeszédablakban azt választotta, hogy valamilyen sablon (**Template**) alapján kíván dolgozni, akkor a már ennek a sablonnak megfelelő formázással jelenik meg a szöveg.

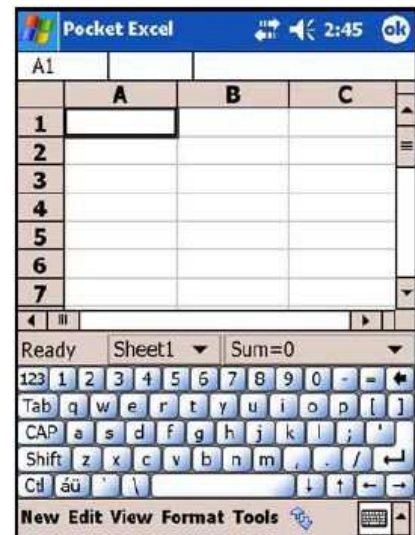


## Pocket Excel dokumentumok megnyitása

Ha már korábban is hozott létre a gépen Pocket Excel dokumentumokat, akkor a Pocket Excel ikonra kattintva a korábbi dokumentumokat felsoroló lista tűnik fel.

### Meglevő dokumentum megnyitása:

1.  ikon, majd **Programs**. Itt azután válassza a **Pocket Excel**-t a korábbi dokumentumokat felsoroló lista megtekintéséhez.
2. A mutatópálca hegyével érintse meg a megnyitni kívánt fájlt.

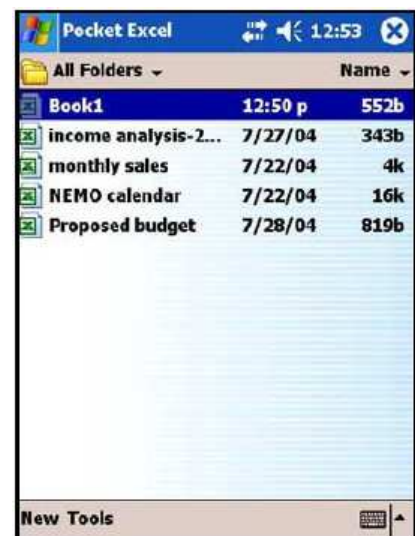

## Pocket Excel dokumentumok mentése

### A mentés menete:

Ha befejezte az Excel dokumentum szerkesztését, akkor az **OK** gombbal zárhatja be. Alapértelmezésben **Book1** néven kerül elmentésre a dokumentum. Ennél természetesen sokkal beszédesebb fájlnévet is választhat, erről bővebben a következő szakaszban olvashat.



	A	B	C
1	Proposed Budget - 2004		
2	(in thousand dollars)		
3			
4	R&D		\$800,000.00
5	Marketing		\$700,500.00
6	Documentation		\$60,000.00
7	Representation		\$30,000.00
8	Training		\$150,000.00
9	Equipment		\$50,000.00
10			



### További mentési tulajdonságok beállítása:


1. Miközben nyitva van a dokumentum, menjen a **Tools** menübe, majd válassza a **Files** lehetőséget.
2. A menüből válassza a „**Save Workbook As...**” (Munkalap mentése más néven ...) lehetőséget. Ekkor a „**Save as**” (Mentés másként) képernyőre jut.
3. A **Name** (Név) mezőben átírhatja a fájl nevét.
4. A **Folder** (Mappa) mezőben kiválaszthatja, hogy melyik mappába szeretné menteni a fájlt.
5. A **Type** (Típus) mezőben megszabhatja, hogy milyen formátumban szeretné elmenteni a fájlt. Több különféle formátum közül is választhat.
6. A **Location** (Tárolási hely) mezőben eldöntheti, hogy a készülék memóriájában, flash meghajtón, vagy memóriakártyán (ha van a gépben) kívánja tárolni a dokumentumot.
7. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.





## Fájlok mozgatása és átnevezése:

1. Miközben nyitva van a dokumentum, menjen a **Tools** menübe, majd válassza a **Files** lehetőséget.
2. A menüből válassza a „**Rename/Move...**” (Átnevezés/mozgatás...) lehetőséget. Ekkor a „**Rename/Move**” (Átnevezés/mozgatás) képernyőre jut.
3. A **Name** (Név) mezőben írja át a fájl nevét.
4. A **Folder** (Mappa) mezőben válassza ki, hogy melyik mappába szeretné átmozgatni a fájlt.
5. A **Location** (Tárolási hely) mezőben állítsa be, hogy melyik tárolóeszközön található a mappa, ahol a fájlt mostantól tárolni kívánja.
6. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

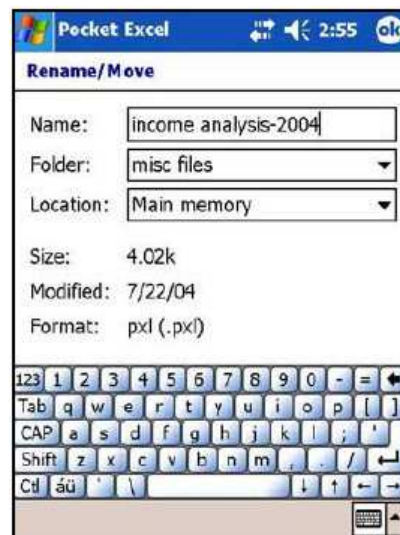

## Excel dokumentumok titkosítása

Ha az Excel munkalapon bizalmas vagy érzékeny információkat is tárolt, akkor jelszóval védheti az illetéktelen hozzáféréstől.

### Jelszó beállítása egy munkalpra:

1. Nyissa meg a munkalapot.
2. A parancssorban kattintson a **Tools** (eszközök) menüre, majd válassza a „**Password...**” (Jelszó) lehetőséget.
3. A következő képernyőn írja be a jelszót a **Password** mezőbe.
4. Ellenőrzésképpen ismétlje meg a jelszót a „**Verify Password**” (Jelszó ellenőrzése) mezőben.
5. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.



Ha egy jelszóval védett dokumentumot próbál megnyitni, akkor előbb egy jelszóbekérő ablakon kell túljutnia és ezt minden egyes megnyitáskor meg kell ismétlnie.

Írja be a jelszót, és nyomj meg az **OK** gombot. Ha nem jó jelszót ütött be, akkor egy figyelmeztető ablakot fog kapni.

---

Megjegyzés      Ne felejtse el a beállított jelszót! A továbbiakban csak a jelszó begépelésével lehet kinyitni az Excel munkalapot.

---




## Tippek a Pocket Excel használatához

Ha nagyméretű Pocket Excel táblázatokkal dolgozik, hasznára válhatnak az alábbi tanácsok:

- **Dolgozzon teljes képernyős (Full Screen) módban**, így a lehető legtöbbet láthatja a táblázatból. Ezt a **View** menüben a **Full Screen** választásával kapcsolhatja be, a **Restore** (Visszaállítás) segítségével pedig kiléphet a teljes képernyős üzemmódból.
- **Az ablak bizonyos részeit el lehet rejtetni**: A **View** menüben jelölje ki azokat az ablakrészeket, amiket el kíván rejtetni, vagy ismét látni szeretne.
- **Ablakszélek kimerevítése egy munkalapon**. Először válassza ki azt a cellát, amelytől balra és felfele eső cellákat görgetésnél ki szeretné merevíteni. Ezután a **View** menüből válassza a **Freeze Panes** (Ablakrészek kimerevítése) lehetőséget. Példának okáért a legfelső sort és bal oldali oszlopot kimerevítheti, így a sorok és oszlopok nevei görgetésnél mindig láthatóak maradnak.
- **Az ablak részekre osztása (Split panes)** funkció akkor hasznos, ha egy nagyméretű munkalap két egymástól távol eső részét szeretné egy képernyőn látni. A **View** menüből válassza a **Split** (részekre osztás) lehetőséget. Ezután a részeket elválasztó fekete sávot húzza oda, ahol az osztást látni szeretné. A részekre osztást szintén a **View** menüben a **Remove split** (Osztás megszüntetése) tüntetheti el.
- **Oszlopok és sorok eltüntetés és ismételt megjelenítése**. Válasszon ki az elrejtendő sorban vagy oszlopban egy tetszőleges cellát. A **Format** (Formázás) menüben válassza ki, hogy a cella sorát (**Row**) vagy oszlopát (**Column**) szeretné eltüntetni. Majd ezután bökjön rá a mutatópálca hegyével a **Hide** (Elrejtés) feliratra.

Ha ismét látni szeretné az elrejtett sort vagy oszlopot, akkor a **Tools** menüben válassza a **Go To** (Ugrás ...-ra) lehetőséget, és gépeljen be valamelyik - ebben a sorban vagy oszlopban levő - cellára történő hivatkozást. Ezután válassza sorra a **Format >> Row** vagy **Column >> Unhide** (Elrejtés megszüntetése) lehetőségeket.

A Pocket Excel használatáról bővebben a **Súgó**-jában olvashat ( ikon, majd **Help**).

## MSN Messenger

Az MSN Messenger egy azonnali üzenetküldésre alkalmas program, melynek segítségével:

- Láthatja, hogy az ismerősei közül kik vannak éppen bejelentkezve.
- A bejelentkezett emberekkel azonnal megjelenő üzeneteket válthat.
- Egyszerre nagyobb embercsoporttal kommunikálhat, ahol mindenki látja a mások által küldött üzeneteket.

### Az MSN Messenger használata:


A szolgáltatás igénybe vételéhez **Microsoft Passport azonosítóval**, vagy **Microsoft Exchange szerveren levő e-mail fiókkal** kell rendelkeznie.

A szolgáltatás igénybe vételéhez a fenti két dolog valamelyikére mindenképpen szüksége van. Ha van már például Hotmail vagy MSN azonosítója, akkor egyben Microsoft Passport-tal is rendelkezik. Amint beszerezte a Microsoft Passport azonosítót, vagy az Exchange postafiókot, készen áll az MSN Messenger szolgáltatás beállítására.

Microsoft Passport azonosítót a <http://www.passport.com/> webhelyen szerezhet be.

Ingyenes Microsoft Hotmail e-mail címet a <http://www.hotmail.com/> webhelyen igényelhet.

## Az MSN Messenger indítása:

1.  ikon, majd **Programs**.
2. Bőkjön rá a mutatópálca hegyével az **MSN Messenger** ikonra



## Bejelentkezés

### Feliratkozás a szolgáltatás igénybevételére:

1. A **Tools** menüben válassza a „**Sign in...**” (Feliratkozás) lehetőséget.  
-vagy-  
Egyszerűen bőkjön rá a mutatópálca hegyével a „**Tap Here to sign in**” (Feliratkozáshoz ide kattintson) felírra.



2. Egy bejelentkező képernyőt lát, ahol az e-mail címét, és a jelszavát is meg kell adnia. Végül nyomja meg a „**Sign in**” (bejelentkezés) gombot.

#### Megjegyzés

Ha már korábban használta az MSN Messenger programot, akkor a korábban hozzáadott ismerősei már automatikusan látszanak a listában, így nem kell őket még egyszer hozzáadni.



## MSN Messenger használata

Az MSN Messenger ablakban az összes eddig felvett ismerőst láthatja két kategóriába szedve: **Online** (Szolgáltatásba belépett) és **Not Online** (Nem elérhető) személyek. Amíg Ön be van lépve a szolgáltatásba, ezen a képernyőről kezdeményezheti a másokkal a csevegést, üzeneteket küldhet, vagy éppenséggel bizonyos személyek számára megtilthatja, hogy Önt üzenetekkel zaklassák, vagy bizonyos személyeket akár törölhet is a listából.



Ha arra kíváncsi, hogy kik vannak belépve, de nem szeretné, ha az Ön érkezéséről a többiek tudomást szerezzenek, akkor a „**My Status**” (Állapot információ) mezőt váltsa át „**Appear Offline**”-ra (Mintha nem lenne belépve). Ha blokkolta valaki számára az üzenetküldést, akkor annak a személynek a listáján Ön továbbra is fennmarad, de csak az ő számára „**Appear Offline**” státuszúnak látszik. A blokkolást megszüntetheti, ha az illető neve felett állva a felugró menüből az **Unblock** (Blokkolás megszüntetése) lehetőséget választja.

## Csevegés


Bökjön rá a mutatópálca hegyével valamelyik ismerőse nevére. Írja be az üzenetet a képernyő alján levő mezőbe (itt is felhasználhatja a „**My Text**”-ben tárolt szövegeket a gyorsított bevitelre), végül a **Send** gombbal küldje el az üzenetet. Ha további személyeket is be szeretne vonni a társalgásba, akkor a **Tools** menü **Invite** (Meghívás) menüjében választhatja ki a csevegésbe invitálandó partnerek nevét.



---


**Megjegyzés** Ha vissza szeretne térni az MSN Messenger főképernyőhöz, de nem szeretné bezárni a folyamatban levő csevegést, akkor bökjön rá a mutatópálca hegyével a **Contacts** gombra. Visszatérni a csevegéshez a **Chat** gombbal lehet, majd ismét ki kell választani annak a nevét, akivel csevegett.


---

Ha szeretné megtudni, a partnere válaszol-e éppen, akkor kísérje figyelemmel a csevegő ablak alatt megjelenő üzeneteket. Az MSN Messenger használatáról bővebbet a **Súgó**-jában olvashat (  ikon, majd **Help**).




## Windows Media Player for Pocket PC

A „Windows Media Player for Pocket PC” program segítségével digitális audió és videó fájlokat játszhat le a készülék memóriájából, vagy akár hálózaton keresztül is. Az elindításhoz a  ikon alatt válassza a **Programs**, majd a **Windows Media** lehetőséget.

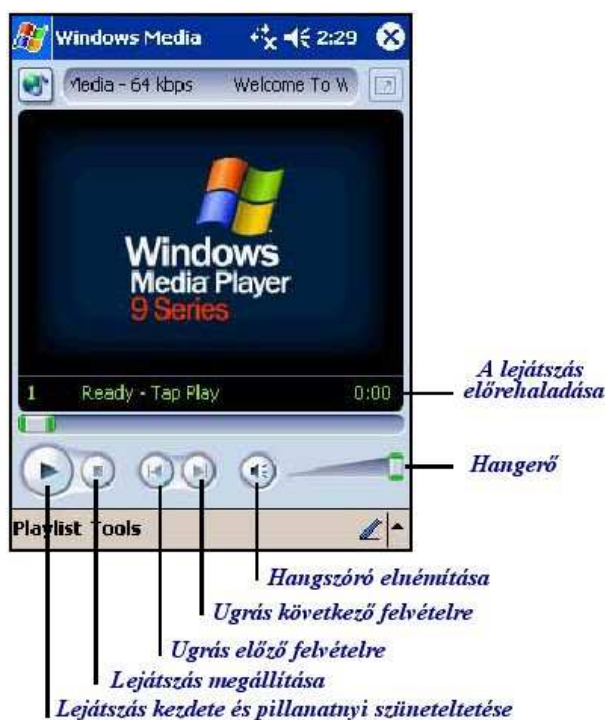

Az asztali számítógépen található Windows Media Player segítségével digitális audió és videó fájlokat másolhat át a kézi készülékre. A Windows-os fájlformátumok mellett az MP3 zenék lejátszása is lehetséges a készülékkel.

A Windows Media Player for Pocket PC használatáról bővebben a **Súgó**  ikon, majd **Help**).

## **7. fejezet – Pocket Internet Explorer**

<b>Bevezetés .....</b>	<b>135</b>
<b>A Pocket Internet Explorer használata .....</b>	<b>135</b>
Megjelenítés beállításai .....	136
Böngészés az Interneten .....	136
<b>AvantGo csatornák használata.....</b>	<b>137</b>
<b>A Mobile Favorites (Mobil kedvencek) mappa .....</b>	<b>138</b>
Kedvenc weboldalak.....	138
Mobil kedvencek.....	138
Mobil kedvencek és csatornák megtekintése.....	139
Mobil kedvencek és mappák hozzáadása / törlése .....	140
Új mappa hozzáadása.....	141

## Bevezetés

A Pocket Internet Explorer segítségével az alábbi módszerek valamelyikével böngészheti a Web és WAP oldalakat:


- Szinkronizáció közben töltsse le a kedvenc webcímeit (Favorites) és a kedvenc mobilos webcímeit (Mobile Favorites). Ez utóbbiak az asztali számítógép Internet Explorerének Mobile Favorites mappájában tárolódnak.
- Csatlakozzon az Internet szolgáltatójához, vagy valamilyen hálózathoz, és böngésszen közvetlenül az Web-en. Ehhez előbb azonban fel kell vennie egy új Internet kapcsolatot. Erről bővebben a 8. fejezetben olvashat.

Ha már csatlakozott a szolgáltatójához, vagy a helyi hálózathoz, akkor le is tölthet fájlokat az Internetről, illetve a vállalati Intranetről.

## A Pocket Internet Explorer használata

A Pocket Internet Explorerrel arra is használhatja, hogy a gépre áttöltött Mobil Kedvenceit (Mobile Favorites) és különféle információs csatornákat az Internet kapcsolat megszűnte után is böngéssze. Leggyakrabban valószínűleg mégis az Internet szolgáltatóhoz, vagy a helyi hálózathoz történő csatlakozás után, előben fogja a Web-et böngészni.

### A Pocket Internet Explorer elindítása:

1.  ikon, majd válassza az **Internet Explorert**. A Pocket MSN szolgáltatás nyitóképernyője jelenik meg.





2. A **Home** (Kezdőlap) megérintésével a Pocket Internet Explorer üdvözlőképernyőjére léphet, ahonnan számos hasznos Weboldalt felkereshet.
3. Bármelyik Weboldalhoz tartozó gombra rábökhet a mutatópálca hegyével, és a kérdéses oldal megnyílik.



## Megjelenítés beállításai

### A megjelenítés beállításainak megváltoztatása:

1. Érintse meg a **View** (Nézet) gombot, egy felugró menü tűnik elő.
2. A **Layout** (elrendezés) menüpontot választva a képernyő elrendezését állíthatja be.
3. Az **Address Bar** (Címsor) hatására megjelenik a meglátogatott weboldal címét tartalmazó sor.
4. A **Text Size** (Betűméret) menüben határozhatja meg mekkora betűkkel jelenjenek meg a képen a szövegek. Válassza ki a kívánt méretet



## Böngészés az Interneten

### Az Internet böngészéséhez szükséges beállítások:

1. A **Connections** (Kapcsolódások) segítségével állítson be egy hálózati kapcsolatot az Internet szolgáltatójához, vagy a vállalati hálózathoz. Erről bővebben a 8. fejezetben olvashat.
2. Válassza az alábbiak egyikét és kezdje meg a böngészést:
  - A **Favorites** (Kedvencek) alól válasszon ki egy megtekinteni kívánt weboldalt.
  - A **View** menüben válassza az **Address Bar** (Címsor) pontot, majd gépelje be a meglátogatandó weboldal címét, és nyomja meg a **Go**-t.

# AvantGo csatornák használata

Az AvantGo egy ingyenes interaktív szolgáltatás, ahol személyre szabott tartalmat és több ezernyi népszerű weboldalt talál összegyűjtve. Az AvantGo csatornákra közvetlenül a készülékről kell feliratkozni. Azután szinkronizálnia kell az asztali számítógéppel, majd Internetről letöltheti az Ön számára érdekes tartalmat.

Az AvantGo szolgáltatás működéséről bővebbet a Weboldalukon olvashat:  
<http://avantgo.com/>


## Az AvantGo aktiválása:

1. Az asztali számítógépen az **ActiveSync** beállításokat (**Options**) indítsa el.
2. A **Sync Options** (szinkronizációs beállítások) fülön keresse meg, és kattintsa be az AvantGo melletti négyzetet, és nyomjon **OK**-t.  
Az ActiveSync automatikusan frissíti a beállításokat, és elkezd szinkronizálni a kézi készülékkel.

---

Megjegyzés Győződjön meg róla, hogy a számítógép Internet csatlakozása rendben van.

---

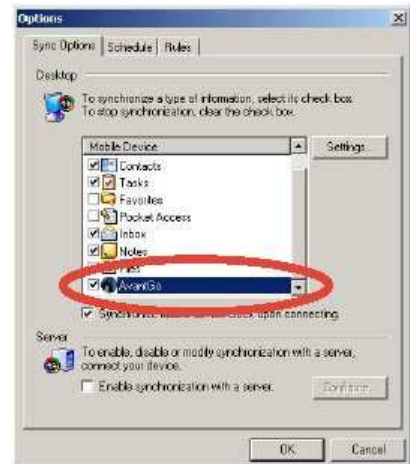

3. Ha lezajlott a szinkronizáció, az AvantGo honlap megjelenik a készülék képernyőjén.

## Az AvantGo elindítása:

1. A Pocket Internet Explorer Kedvencek (**Favorites**) gombját nyomja meg.
2. Válassza az **AvantGo Channels** (AvantGo csatornák) webcímet a listáról. Az AvantGo webhely kezdőlapja néhány népszerű csatornával rögtön megnyílik.

## Csatornák hozzáadása és eltávolítása:

Az **Add** (Hozzáadás) és **Remove** (Eltávolítás) felíratra kattintva lehetséges.



# A Mobile Favorites (Mobil kedvencek) mappa

A kézi számítógépre csak azok a webes címek és oldalak szinkronizálódnak át, amelyek az asztali számítógép Internet Explorerének Kedvencek (Favorites) mappájában, azon belül is a Mobil Kedvencek (Mobile Favorites) mappában tárolódnak. Ez a mappa automatikusan létrejön, amikor az ActiveSync-et telepíti.

## Kedvenc weboldalak

A szinkronizáció során a Mobil kedvencek mappa tartalma a kézi számítógép Pocket Internet Explorerével szinkronizálódik. Bármelyik helyen változzon is a mappa tartalma, a következő szinkronizációkor mindkét helyen a legfrissebb állapot alakul ki. Ha egy kedvenc weboldalt nem jelöl ki mobil kedvencé, akkor annak a weboldalnak csak a címe kerül át a Pocket Internet Explorerbe, és az oldal böngészéséhez folyamatos Internet kapcsolatra van szüksége.

A szinkronizációról bővebben az ActiveSync Súgó-jában olvashat.

## Mobil kedvencek

Ha az asztali számítógépen Internet Explorer 5.0 vagy újabb verziót használ, akkor a Mobil Kedvenceket a kézi számítógépre letöltheti. A Mobil kedvencek szinkronizációjakor nem csak az oldal címe, hanem a tartalma is átkerül a kézi készülékre, így akár akkor is böngészheti az ilyen oldalakat, amikor nem csatlakozik az Internethez, vagy az asztali számítógépéhez. Az ActiveSync telepít egy bővítményt (plug-in) az Internet Explorerhez, amely segítségével gyorsan létrehozhat Mobil kedvenc oldalakat a kézi készülék számára.

### Mobil kedvencek létrehozása:

1. Az asztali számítógép Internet Explorerében válassza a **Tools >> Create Mobil Favorites** (Eszközök>> Mobil kedvencek létrehozása) lehetőséget.
2. A webes hivatkozás nevét megváltoztathatja, ha a **Name** (Név) mezőt átírja.
3. Opcionálisan az **Updates** (frissítés) alatt beállíthatja, hogy milyen sűrűn frissítse az oldalt az Internet Explorer.
4. Ha az **OK**-ra kattint, az oldal éppen aktuális tartalmát letölti az Internet Explorer az asztali számítógépre.
5. Ha azokat az oldalakat is le szeretné tölteni, amelyek az előbb létrehozott Mobil kedvenc weboldalból nyílnak, akkor jobb gombbal kattintson a Mobil kedvenc nevére, és a listából válassza a **Properties** (tulajdonságok) lehetőséget. A **Download** (letöltés) fülön állítsa be, hogy hány lépés mélységig szeretné a hivatkozott weboldalakat letölteni. Hogy a készülék memóriájával is takarékoskodjon, csak 1 lépés mélységet állítson be.
6. Szinkronizálja a kézi készüléket az asztali számítógéppel. A Mobil Kedvencek mappa tartalma áttöltődik a kézi készülékre.



---

**Megjegyzés** Ha a 3. lépésben nem állított be frissítési sűrűséget, akkor Önnek kell minden egyes alkalommal, kézzel letöltenie az oldalt, ha mindig friss tartalmat szeretne látni a két készüléken. Az asztali számítógép Internet Explorerében menjen a **Tools >> Synchronize** (eszközök >> szinkronizáció) menübe. Itt megtudhatja, hogy legutoljára mikor frissítette a tartalmat az Internetről, és ha szükséges manuális frissítést kezdeményezhet.

Az Internet Explorer eszközsávjába fel is veheti azt a gombot, ami a Mobil Kedvenceket létrehozza. Ezt a **View** menü, **Toolbars** (eszközsáv), majd **Customize** (testreszabás) pontjában teheti meg.

---


## A takarékos memóriahasználat módjai

A Mobil kedvencek sok helyet foglalhatnak a készülék memóriájából. Hogy minimalizálja a memóriahasználatot, az alábbiakat javasoljuk:

- Az ActiveSync beállításai között a Kedvencek (Favorites) szinkronizációját kell finomhangolnia. Kapcsolja ki a hangok és képek szinkronizációját, illetve bizonyos Mobil kedvencek letöltését a kézi számítógépre teljesen meg is tilthatja. Bővebben az ActiveSync Súgó-jában olvashat erről.
- Limitálja, hogy egy Mobil kedvenc oldalról nyíló további oldalakat hány lépés mélységben töltsen le az Internet Explorer. Az asztali számítógép Internet Explorerében jobb gombbal kattintson a Mobil Kedvencre. A listából válassza a **Properties** (tulajdonságok) lehetőséget, majd a **Download** (letöltés) fülön állítson be 0, vagy maximum 1 oldalnyi mélységet.

## Mobil kedvencek és csatornák megtekintése

### A megtekintéshez:

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak listájának megjelenítéséhez.
2. Bökjön rá a arra a weboldalra, amelyet meg szeretne tekinteni. Abban az állapotban látja az oldalt, ahogy az a legutolsó szinkronizációkor kinézett. Ha az oldal jelenleg nincs letöltve a kézi készülékre, akkor ki van szürkítve a neve. Ekkor ismételt szinkronizálnia kell, vagy fel kell lépnie az Internetre, hogy élőben böngészhesse az oldalt.




*Válassza ki, melyik kedvenc oldalt szeretné böngészni!*

*Kedvenc weboldal és mappa törlése / hozzáadása*


## Mobil kedvencek és mappák hozzáadása / törlése

### Mobil kedvenc hozzáadáshoz:

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak listájának megtekintéséhez.
2. Nyomja meg az **Add/Delete** (Hozzáadás/törlés) gombot. A Kedvencek (**Favorites**) képernyő megjelenik.
3. Az „**Add...**” gombbal léphet az oldalak hozaadására szolgáló képernyőre (Add Favorite képernyő).
4. A **Name** mezőben adjon nevet a Kedvenc weboldalnak.
5. A weboldal címét az **Address URL** (URL webcím) mezőbe írja.
6. A **Create in:** (Létrehozás itt:) mezőnél mondhatja meg, hogy melyik mappába kerüljön az új Kedvenc.
7. Az **Add** gombbal végezheti el a hozzáadást, egyben visszatér a Kedvencek feliratú képernyő, ahol most már az újonnan hozzáadott oldalt is látja.




### Mobil kedvenc törléshez:

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak listájának megtekintéséhez.
2. Nyomja meg az **Add/Delete** (Hozzáadás/törlés) gombot. A Kedvencek (**Favorites**) feliratú képernyő megjelenik.
3. Válassza ki a törlendő Kedvencet, majd nyomja meg a **Delete** gombot.
4. A megerősítést váró kérdésre válaszoljon „Igen”-nel (**Yes**).




## Új mappa hozzáadása

### Mappa hozzáadáshoz:

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak listájának megtekintéséhez.
2. Nyomja meg az **Add/Delete** (Hozzáadás/törlés) gombot. A Kedvencek (**Favorites**) feliratú képernyő megjelenik.
3. Válassza a **New folder** (Új mappa) gombot.
4. Adjon nevet az új mappának.
5. Az **Add** gombbal hozza létre az új mappát. Egyben visszajut a Kedvencek képernyőre, ahol már látszik az újonnan létrehozott mappa.



### Mappa törléshez:

1. Érintse meg a  ikont a Kedvenc weboldalak listájának megtekintéséhez.
2. Nyomja meg az **Add/Delete** (Hozzáadás/törlés) gombot. A Kedvencek (**Favorites**) feliratú képernyő megjelenik.
3. Válassza ki a törlendő mappát, majd nyomja meg a **Delete** gombot.
4. A megerősítést váró kérdésre válaszoljon „Igen”-nel (**Yes**).



## **8. fejezet – Hálózati csatlakozás**

<b>Bevezetés .....</b>	<b>143</b>
<b>Kapcsolódás az Internethez .....</b>	<b>143</b>
<b>Kapcsolódás céges hálózathoz .....</b>	<b>144</b>
<b>Kapcsolatok létrehozása .....</b>	<b>144</b>
Modemkapcsolat kialakítása .....	144
VPN kapcsolat.....	145
Proxy szerver beállítása.....	145
Hálókártyás kapcsolat .....	145
<b>Kapcsolat megszakítása .....</b>	<b>146</b>
<b>WAP átjáró beállítása .....</b>	<b>146</b>
<b>Tárcsázási szabályok használata .....</b>	<b>147</b>
<b>Infravörös kapcsolat.....</b>	<b>148</b>
Infravörös kapcsolat tulajdonságai .....	148
Infravörös sugarak fogadása.....	149
Infravörös sugarak küldése .....	150

## Bevezetés

A készüléken hálózati kapcsolatokat tud létrehozni az Internethez, illetve a céges számítógépes hálózathoz. A létrejövő hálózati kapcsolaton azután az Internetet böngészheti, vagy a cége belső weboldalát keresheti fel, továbbá leveleket küldhet és fogadhat, azonnali üzenetküldő szolgáltatásokat vehet igénybe, és végül, az ActiveSync segítségével szinkronizálhatja a kézi és asztali számítógépe között az adatokat.

A kapcsolat fizikai kialakításához telefonos **modemet**, hagyományos **Ethernet** hálózati kártyát, vagy újabban vezeték nélküli hálókártyákat (**Wireless Lan**) is használhat. A modemes kapcsolatnak is két fajtája lehet: vagy hagyományos vezetékes telefonvonal segítségével, vagy a mobiltelefon hálózaton keresztül kommunikálhat.


A készüléken két csoportba osztva jelennek meg a létrehozott kapcsolódások: A „**My ISP**” (szolgáltatók) a publikus Internet szolgáltatóhoz történő csatlakozásokat gyűjti össze, a „**My Work Network**” pedig általában a munkahelyi vagy más számítógépes magánhálózatokhoz történő csatlakozások gyűjtőhelye.

Nem kell mást tennie, mint kitölteni a csatlakozás paramétereit, és várni a kapcsolat felépülését. Bővebbet a következő fejezetekben olvashat a csatlakozás mikéntjéről.

Közvetlenül is összekötheti a készüléket más erre alkalmas eszközökkel. Erre az infravörös fénysugarakat használó IR, és a rádiófrekvenciás Bluetooth technológia nyújt lehetőséget. E témákról bővebben ebben a fejezetben, az „Infravörös kapcsolat” című szakaszban, illetve a következő, „Bluetooth kapcsolat” című fejezetekben olvashat.

## Kapcsolódás az Internethez

### A csatlakozás menete:

1. Szerezze be az Internet szolgáltatótól a következő adatokat: a szolgáltató **betárcsázási telefonszáma**, az Ön **azonosítója** és a hozzá tartozó **jelszó**.
2. A  ikon alatt válassza a következőket: **Settings >> Connections** fül >> **Connections** (beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok).
3. A „**My ISP**” részben kattintson az „**Add new modem connection**” (Új modemkapcsolat hozzáadása) feliratra.
4. Hozza létre a modemes kapcsolatot. Erről bővebben a „Modemkapcsolat kialakítása” részben olvashat.
5. A kapcsolatot akkor kezdi el használni, ha ezt egy program igényli. Például indítsa el a **Pocket Internet Explorer**-t, és kezdjen böngészni egy weboldalt. A modem automatikusan betárcsáz a szolgáltatóhoz.


---

Megjegyzés: Ha az Internet szolgáltatóhoz nem modemmel, hanem a céges hálózat közbeiktatásával, vagy vezeték nélküli hálókártyával szeretne csatlakozni, akkor nem itt, hanem a „**My Work Network**” alatt kell létrehoznia egy új kapcsolatot.

---



## Kapcsolódás céges hálózathoz

1. Szerezze be a cég rendszergazdájától a következő információkat: Szerver **betárcsázási telefonszáma**, az Ön **azonosítója** és a hozzá tartozó **jelszó**.
2. A  ikon alatt válassza a következőket: **Settings >> Connections** fül >> **Connections** (beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok).
3. A „**My Work Network**” alatt hozzon létre vagy egy modemes, vagy egy hálókártyás, vagy egy vezeték nélküli hálókártyás, vagy egy VPN szerveres kapcsolatot. Ezekről bővebben a „Kapcsolatok létrehozása” című fejezetben olvashat.
4. A kapcsolatot akkor kezdi el használni a gép, ha ezt egy program igényli. Például indítsa el a **Pocket Internet Explorer**-t és kezdjen böngészni egy weboldalt. A gép automatikusan megkezdi a kapcsolat felépítését.


## Kapcsolatok létrehozása

### Modemkapcsolat kialakítása

#### A modemkapcsolat kialakításához:

Szerezze be az Internet szolgáltatójától, vagy a cég rendszergazdájától a következő információkat: betárcsázási telefonszám, az Ön azonosítója és a hozzá tartozó jelszó, domén név, TCP/IP beállítások.

Ha a mobiltelefonos hálózat nem érhető el, akkor helyezzen a készülékbe egy modemkártyát.

1. A  ikon alatt válassza a következőket: **Settings >> Connections** fül >> **Connections** (beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok).
2. Vagy a „**My ISP**” vagy a „**My Work Network**” részben kattintson az „**Add new modem connection**” (Új modemkapcsolat hozzáadása) felíratra, majd kövesse a telepítést végző varázsló utasításait.
3. A telepítés során, illetve a beállítások későbbi módosításakor tetszőleges képernyőn állva megnyomhatja a kérdőjelet ábrázoló ikont, ezáltal további segítséget kaphat.

---

Megjegyzés      A modem beállításait utólag úgy változtathatja meg, hogy a „**My ISP**” vagy a „**My Work Network**” alatt a „**Manage existing connection**” (meglévő kapcsolatok változtatása) lehetőséget választja. Keress ki a változtatni kívánt modemet, majd kattintson a **Settings** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


---

## VPN kapcsolat

A VPN biztonságos kapcsolódást tesz lehetővé a céges hálózathoz és szerverekhez, mindezt az alapvetően nem biztonságos Internetes kapcsolat felhasználásával teszi.

Szerezze be a cég rendszergazdájától a következő információkat: az Ön azonosítója és a hozzá tartozó jelszó, domén név, TCP/IP beállítások, a VPN szerver neve és IP címe.

### A VPN kapcsolat kialakítása:

1. A  ikon alatt válassza a következőket: **Settings >> Connections** fül >> **Connections** (beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok).
2. A „**My Work Network**” részben kattintson az „**Add new VPN server connection**” (Új VPN kapcsolat hozzáadása) felírra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. A telepítés során, illetve a beállítások későbbi módosításakor tetszőleges képernyőn állva megnyomhatja a kérdőjelet ábrázoló ikont, ezáltal további segítséget kaphat.

---


Megjegyzés      A VPN beállításait utólag úgy változtathatja meg, hogy a „**My Work Network**” alatt a „**Manage existing connection**” (meglévő kapcsolatok változtatása) lehetőséget választja. Keress ki a változtatni kívánt **VPN** kapcsolatot, majd a kattintson a **Settings** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

---

## Proxy szerver beállítása

Ha a szinkronizáció alatt az Internet szolgáltatóhoz vagy a céges hálózathoz is kapcsolódik, akkor az asztali számítógéptől a kézi készülék a Proxy beállításokat is átveszi. Ha a PC-n sincsenek ezek beállítva, vagy megváltoztatásuk szükséges, akkor Internet szolgáltatótól, vagy a cég rendszergazdájától szerezze be a következő információkat: a proxy szerver neve és típusa, a használt port száma, a használt Socks protokoll típusa, az Ön azonosítója és a hozzá tartozó jelszó.


### A proxy beállítások megváltoztatása:

1. A  ikon alatt válassza a következőket **Settings >> Connections** fül >> **Connections** (beállítások >> kapcsolatok fül >> kapcsolatok).
2. A „**My Work Network**” részben kattintson az „**Edit my proxy server**” (proxy szerver beállítások szerkesztése) felírra.
3. Jelölje be az alábbi két lehetőséget: „**This network connects to the Internet**” (Ez a hálózat az Internethez kapcsolódik) és a „**This network uses proxy server to connect to the Internet**” (Ez a hálózat proxy szervert használ az Internethez való kapcsolódáshoz).
4. A **Proxy server** mezőbe írja be a szerver nevét.
5. A Proxy típusát, illetve a HTTP, WAP, Secure WAP, vagy Socks típusú proxy-k által használt port számát az „**Advanced**” (Haladó) gomb megnyomása után tudja megváltoztatni.
6. Ha végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

## Hálókártyás kapcsolat

Ethernet hálókártya használatával közvetlenül kapcsolódhat a céges hálózathoz, és annak közvetítésével az Internethez, a céges Intranethez, valamint a levelezéséhez. Nincs szüksége arra, hogy új kapcsolatot vegyen fel a kézi számítógépen. Bővebb információkat cége rendszergazdájától szerezhet. Győződjön meg róla, hogy olyan hálókártyát vásárol a készülékhez, amely hozzá való, és kompatibilis vele.

## Hálókártya beállítása:


1. Szerezze be a cég rendszergazdájától a következő információkat: az Ön **azonosítója** és a hozzá tartozó **jelszó**, **domén név**.
2. Helyezze a hálókártyát a készülékbe.
3. Amikor először teszi be a kártyát a gépbe, akkor automatikusan megjelenik a hálózati beállításokat végző ablak. Ha ez mégsem történne meg, akkor a  ikon alatt válassza a következőket: **Settings** >> **Connections** fül >> **Network Card** (Hálókártya)
4. Ha valamilyen egyedi hálózati beállítást kell felvennie, akkor azt az adapter tulajdonságai között teheti meg (Válassza a megfelelő adaptert, majd a **Properties** – tulajdonságok lehetőséget). A legtöbb hálózat azonban DHCP-t használ, amely szükségtelenné teszi, hogy a beállításokat kézzel módosítani kelljen. Ha mégis, akkor a rendszergazda meg fogja mondani, hogy mit állítson be.
5. Ha szükséges, kösse a hálókártyát egy megfelelő kábellel a hálózati aljzathoz. Erről bővebben a hálókártya dokumentációjában olvashat.
6. A hálókártyát akkor kezdi el használni a gép, ha ezt egy program igényli. Például indítsa el a **Pocket Internet Explorer**-t, és kezdjen böngészni egy weboldalt. A kártya automatikusan csatlakozik a hálózathoz. Ha ugyanazt a hálókártyát 2 különböző hálózaton is használja, például a céges hálózaton és otthon az Internet szolgáltatóhoz kapcsolódva, akkor szükség lehet a 2 hálózat közti váltásra.

---

Megjegyzés      Szüksége lehet Proxy szerver és VPN szerver beállításokra. Ez ügyben kérje a rendszergazda segítségét.

---

## Kapcsolat megszakítása

- Modemes vagy VPN kapcsolat esetén kattintson a  ikonra a navigációs sorban, majd válassza a **Disconnect** (kapcsolat megszakítása) lehetőséget.
- Ha dokkolóval, vagy szinkronizációs kábellel kapcsolódik, akkor egyszerűen vegye ki a készüléket a dokkolóból, vagy húzza ki a szinkronizációs kábelt.
- Ha infravörös kapcsolatot használ, akkor távolítsa el a két készüléket egymástól, és a kapcsolat magától megszakad.
- Ha Ethernet hálózati kártyát használ, akkor húzza ki a kártyát a gépből.
- Ha vezeték nélküli (rádiós) hálózati kapcsolatot használ, akkor a készüléken kell azt lekapcsolni.


## WAP átjáró beállítása

Ha WAP-os weboldalakat szeretne böngészni a Pocket Internet Explorer segítségével, akkor be kell állítania egy ún. WAP átjáró használatát. Az alábbi lépések segítenek egy WAP átjárót is használó, új Internetes kapcsolat kialakításában:

---

Megjegyzés:      Egyes készülék típusok nem támogatják a WAP-os weboldalak megtekintését.

---


1. Szerezze be az Internet szolgáltatójától, a következő információkat: szolgáltató **betárcsázási telefonszám**, az Ön **azonosítója** és a hozzá tartozó **jelszó**. Lépjen kapcsolatba a mobil telefon szolgáltatójával is, és kérdezze meg tőlük a WAP átjáróknak használt szerver **IP címét**, és a használt **port számát**.
2. A  ikon alatt válassza a következőket: **Settings >> Connections** fül >> **Connections** (Kapcsolatok) >> **Tasks** (Feladatok) fül.
3. Válassza az **Edit My proxy server** (Proxy szerver szerkesztése) lehetőséget. Ha nincs még proxy szerver beállítva, akkor pedig a **Set up proxy server** (Proxy szerver beállítása) lehetőséget válassza.
4. A „**Programs that automatically connect to the Internet should connect using**” (Az Internethez automatikusan csatlakozó programok ezt használják) pontra bökve, válassza a **New**-t, majd írjon be egy nevet, amely azonosítani fogja az ehhez az Internet szolgáltatóhoz tartozó kapcsolatot.
5. A „**Proxy Settings**” (Proxy beállítások) fülön jelölje be az alábbi két lehetőséget: „**This network connects to the Internet**” (Ez a hálózat az Internethez kapcsolódik) és a „**This network uses proxy server**” (Ez a hálózat proxy szervert használ).
6. Ha szükséges, írja be a proxy szerver nevét is a „**Proxy Server**” mezőbe.
7. Kattintson az „**Advanced**” (Haladó) gombra.
8. A WAP mezőbe írja be a **Wap szerver nevét** és a használt **port** számát. A leggyakrabban a 9201-es portot használja a WAP.
9. Hozzon létre egy modemes kapcsolatot is (erről korábbi szakaszokban olvashatott). Ha szükséges, tárcsázási szabályokat is beállíthat. Erről a „Tárcsázási szabályok” című fejezetben olvashat.
10. Ha mobil adatátvitelt nem tud használni, akkor helyezzen a készülékbe egy modem kártyát.

## Tárcsázási szabályok használata

Amikor betárcsáz egy szolgáltatóhoz, akkor attól függően, hogy éppen hol tartózkodik, szükség lehet a telefonszám elé plusz számjegyeket tárcsázni. Például, ha a munkahelyéről telefonál, akkor lehet, hogy 9-cel kap külső vonalat, és esetleg még egy körzetkódot is be kell ütnie.

Hogy ilyen esetekben ne kelljen mindig egy új modemes kapcsolatot létrehozni, arra találták ki a tárcsázási szabályokat. Minden olyan helyszínhez, ahonnan gyakran modemezik megszabhatja, hogy még milyen plusz számjegyeket kell tárcsázni.

Alapértelmezésben már 3 helyszín létre van hozva, amelyeket tetszés szerint módosíthat: **Home** (otthon), **Mobile** (mobil telefonon keresztül) és **Work** (munkahelyről), de később további helyszíneket is felvehet. Ha sikertelenül tárcsázott a modem, akkor következő lépésként feldobja a rendelkezésre álló helyszínek listáját, hogy kiválaszthassa, ténylegesen honnan szeretne tárcsázni.

1. A  ikon alatt válassza a következőket: **Settings >> Connections** fül >> **Connections** (kapcsolatok) >> **Advanced** (haladó beállítások) fül.
2. Válassza a „**Dialing rules...**” (tárcsázási szabályok...) menüpontot.
3. Kattintsa be a „**Use dialing rules**” (tárcsázási szabályok engedélyezése) négyzetet.
4. Válassza ki valamelyik helyszínt:
  - **Home** (Otthon) – Helyi hívásként, 9-es nélkül tárcsáz.
  - **Work** (Munkahely) – Helyi hívásként, de egy 9-essel az elején tárcsáz.

---


Megjegyzés Új helyszínt úgy vehet fel, hogy a **New** gombot megnyomja, és követi a képernyőn megjelenő utasításokat. További információkat a kérdőjelre kattintva kaphat.



---

# Infravörös kapcsolat

## Infravörös kapcsolat tulajdonságai

### Infravörös tulajdonságok beállítása:

1. A  ikon alatt válassza a **Settings** lehetőséget.
2. Váltson át a **Connections** fülre.
3. Kattintson a **Beam** (infravörös sugár) ikonra, ezáltal a beállítások képernyőjére jut.
  
4. Alapértelmezésben a készülék észleli az infravörös sugarakat, és ha egy másik készülék sugározni kezd a közelében, akkor megkérdezi Önt, hogy fogadja-e a csatlakozási kérelmet. Ha nem szeretné, hogy a készülék állandóan figyelje és fogadja az infravörös jeleket, akkor a „**Receive all incoming Beams**” (Minden bejövő jel fogadása) négyzetet kattintsa ki a beállítások között.

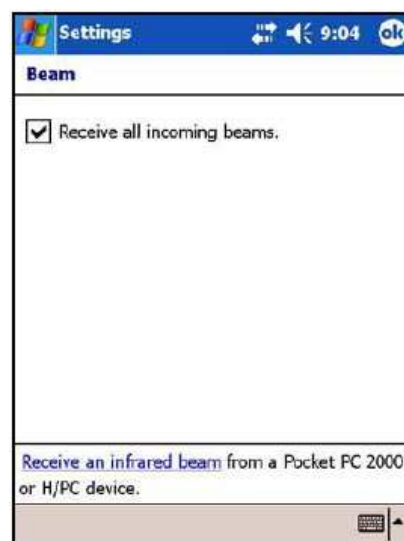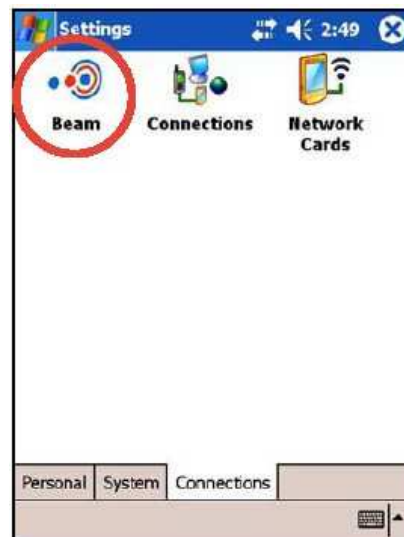

## Infravörös sugarak fogadása

### Fájlok fogadása infravörös kapcsolaton keresztül:

1. A **Beam settings** (infravörös sugár beállításai) képernyőn kattintson rá a **Receive an infrared beam** (infravörös kapcsolat fogadása) lehetőségre. A készülék azonnal megkezdja a közelben levő más, infravörös kapcsolatot használó készülékek megkeresését, amit a **Cancel** (megszakítás) gombot megnyomásával szakíthat félbe.
2. Ha nem talál a közelben más infravörös sugarakat küldő készüléket a MyPal, akkor egy idő után erre egy figyelmezteteni fogja Önt. A figyelmeztető ablakot a **Close** (bezárás) gombbal tüntetheti el, és visszatérhet az előző képernyőre.




3. Ha a közelben levő infrás készülékkel létrejött a kapcsolat, és a másik készülék megkezdte egy fájl, vagy valamilyen más adat küldését, akkor eldöntheti, hogy kívánja-e fogadni azt. A felugró képernyőn válassza a **Yes**-t az fájl fogadásához, illetve a **No**-t az elutasításhoz.

---

Megjegyzés      Az infravörös kapcsolat sikerességének érdekében győződjön meg róla, hogy a két készülék egymáshoz közel helyezkedik el, és az infravörös érzékelők közt a rálátást semmi nem akadályozza.


---

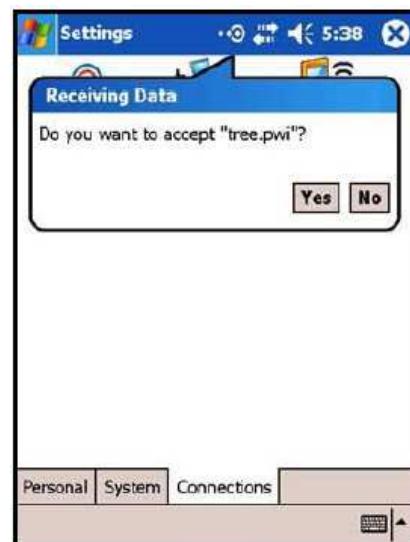

## Infravörös sugarak küldése

### Fájlok küldése infravörös kapcsolaton keresztül:


1. Érintse meg a mutatópálca hegyével a küldeni kívánt fájl nevét, és kis ideig tartsa felette a pálca hegyét. A felugró ablakban válassza a **Beam File ...** (fájl átküldése) lehetőséget.

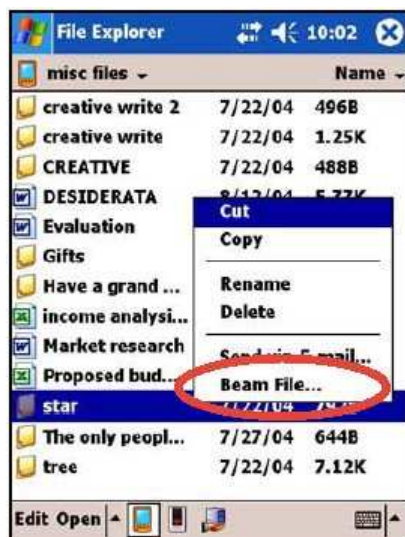

2. Győződjön meg róla, hogy a két készülék egymáshoz közel helyezkedik el, és az infravörös érzékelők közt a rálátást semmi nem akadályozza. Ha az érzékelők nem pontosan egymás felé néznek, akkor egy figyelmeztetést kap, hogy korigálja a készülékek elhelyezkedését.

Ha sikerült rátalálni a másik készülék infravörös érzékelőjére, akkor egy ablak ugrik fel, amelyben végig nyomon követheti a fájlküldés pillanatnyi helyzetét.

Ha a fájl küldése sikeresen befejeződött, akkor a **Done** (kész) felirat jelenik meg.

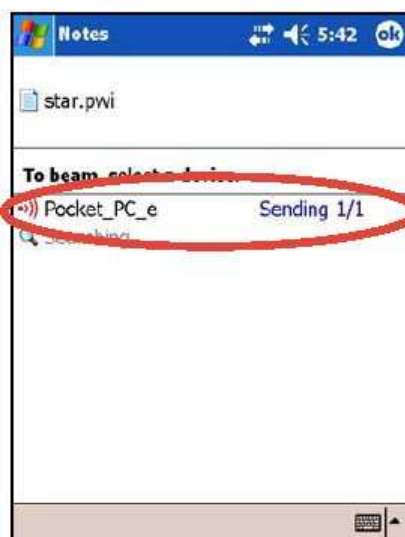

## 9. fejezet – Bluetooth kapcsolat

<b>A Bluetooth technológia bemutatása .....</b>	<b>152</b>
A Bluetooth for Windows CE (BTW-CE) megoldáscsomag.....	152
Bluetooth ikon.....	152
<b>Bluetooth beállítások .....</b>	<b>153</b>
Általános beállítások.....	153
Hozzáférhetőség .....	153
Fájlok átvitele.....	154
Információ csere.....	154
Soros port.....	154
Saját hálózati szerver.....	155
Audió átjáró.....	155
Ismerető oldal.....	155
<b>Bluetooth Manager .....</b>	<b>156</b>
Bluetooth kapcsolatok varázsló.....	157
Névjegykártya csere.....	157
<b>Távoli készülékek számára nyújtott szolgáltatások.....</b>	<b>158</b>
Vezeték nélküli soros port szolgáltatás.....	158
Hálózati kapcsolat modemes betárcsázással .....	158
Bluetooth Intéző .....	159
Bluetooth intéző menüi.....	160
Adatküldés Bluetooth használatával .....	161
Tárcsázás Bluetooth használatával .....	162
Bluetooth kis hatósugarú hálózat (Personal Area Network).....	162



## A Bluetooth technológia bemutatása

A Bluetooth egy viszonylag új, vezeték nélküli, rövid távú adatátviteli technológia. A Bluetooth használatát támogató eszközök kb. 10 méteres körzeten belül tudnak egymással adatot cserélni, és ehhez nincs szükségük látható fizikai kapcsolatra sem.

Az Infravörös adatátvitellel ellentétben még azt sem kell biztosítani, hogy a két készüléknek rálátása legyen egymásra. Az egyetlen köztöttség, hogy a két készüléknek kb. 10 méteren belül kell egymáshoz lennie. A másik eszköz akár egy szomszédos szobában is lehet, az sem akadály, csak a távolság ne legyen 10m-nél nagyobb.

## A Bluetooth for Windows CE (BTW-CE) megoldáscsomag

A BTW-CE olyan technológiák összefoglaló neve, amelyek a Pocket PC operációs rendszerrel felszerelt készülékek számára teszik elérhetővé a Bluetooth használatát.

A Bluetooth segítségével a következő lehetőségek nyílnak meg a Pocket PC –t használó készülékek számára:

- Az Ön készüléke az említett 10m-es körzeten belül felismeri a többi Bluetooth-t használó készüléket
- A megtalált készülékeken az elérhető szolgáltatásokat automatikusan felismeri a gép.
- A szolgáltatásokhoz csatlakozni tud, használhatja azokat, végül lekapcsolódhat róluk.
- Az Ön készüléke által nyújtott egyes szolgáltatásokat szabadon ki és be lehet kapcsolni.
- A szolgáltatásokhoz történő hozzáférést azonosításhoz kötheti és titkosíthatja az adatkapcsolatot.

## Bluetooth ikon

A Bluetooth ikonját a **Mai nap** képernyő jobb alsó sarkában találja.

Amikor a Bluetooth engedélyezve van, akkor az ikon színe kék, és a készülék bal oldalán található Bluetooth LED is kéken villog.

Amikor a Bluetooth le van tiltva, akkor az ikon kiszürkül, és egy vörös X kerül a jobb alsó sarkába.

Az ikonhoz érintve a mutatópálca hegyét, egy menü ugrik elő, amelyből a következő lehetőségeket tudja kiválasztani:


- Letilthatja, illetve engedélyezheti a Bluetooth használatát.
- Elindíthatja a Bluetooth Manager programot.
- Megváltoztathatja a Bluetooth beállításokat (**Bluetooth settings**)



*Bluetooth ikon*

# Bluetooth beállítások

## A Bluetooth beállítások módosítása:


1. A Bluetooth menü eléréséhez érintse Mai nap képernyő jobb alsó sarkában elhelyezkedő  ikonhoz a mutatópálca hegyét.
2. Az előugró menüből válassza a **Bluetooth settings** (Bluetooth beállítások) lehetőséget.
3. Válassza a beállítások képernyő valamelyik fülét, és hajtsa végre a kívánt módosításokat.



## Általános beállítások

A **General** (általános beállítások) fülön:

- kiválaszthatja a felhasználói profilt
- megtekintheti a Bluetooth állapotát (On/Off – be/ki)
- be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth használatát
- elindíthatja a Bluetooth Manager programot

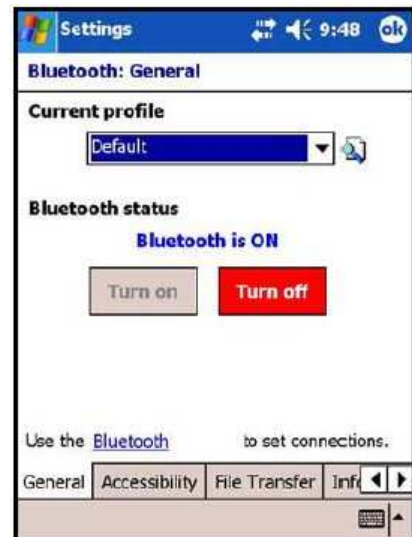

## Hozzáférhetőség

Az **Accessibility** (hozzáférhetőség) fülön:

- beállíthatja a készülék Bluetooth-os nevét
- beállíthatja a Bluetooth eszköz címét (**Bluetooth Device Address - BDA**)
- kiválaszthatja, hogy melyik távoli eszközhöz szeretne csatlakozni
- beállíthatja, hogy melyik szolgáltatásokat szeretné másik eszközök számára hozzáférhetővé tenni



## Fájlok átvitele

A **File Transfer** (fájlok átvitele) fülön meghatározhatja, hogy miként történjen a fájltvitel. Beállíthatja továbbá, hogy melyik legyen az a mappa, amelybe tartozó fájlokat és további mappákat a Bluetooth készülékek elérhetik, de az felett semmilyen más könyvtárat ne lássanak. Bővebben erről a „Távoli készülékek számára nyújtott szolgáltatások” című szakaszban olvashat.




## Információ csere

Beállíthatja az **Information Exchange** (Információ csere) szolgáltatás a paramétereit, illetve kitöltheti a névjegykártyáján szereplő adatokat.




## Soros port

A soros kapcsolat (Serial Port) tulajdonságait állíthatja be. Megjelenítheti a soros vonal által használt portokat is, de ezeket nem változtathatja meg. Bővebben erről a „Távoli készülékek számára nyújtott szolgáltatások” című szakaszban olvashat.

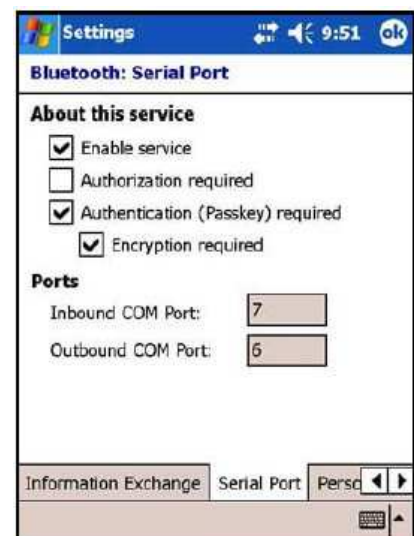


## Saját hálózati szerver

Beállíthatja a gépén üzemelő hálózati szerver (**Personal Network Server**) tulajdonságait. Bővebben erről a „Távoli készülékek számára nyújtott szolgáltatások” című szakaszban olvashat.

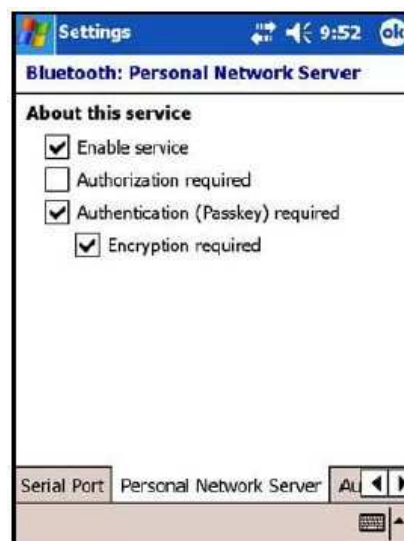

## Audió átjáró

Beállíthatja a gépén üzemelő audió átjáró (**Audio gateway**) tulajdonságait.

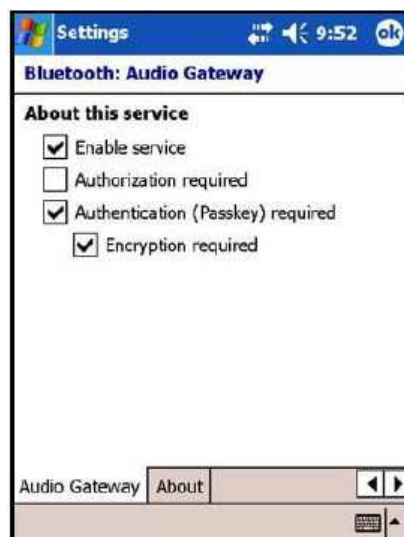

## Ismertető oldal


A Bluetooth for Windows CE (BTW-CE) programcsomagról nyújt hasznos információkat. Elolvashatja a programcsomag verziószámát, a szerzői jogi információkat, a gyártó cég elérhetőségeit (webcím, terméktámogatás, email cím). Az **Advanced** (haladó beállítások) gombra kattintva a Bluetooth for Windows CE (BTW-CE) programcsomagot felépítő egyes kisebb programok verziószámát ellenőrizheti le. Ezekben a képernyőkön semmit nem lehet megváltoztatni, az itt olvasható adatok csak információul szolgálnak.




# Bluetooth Manager

A Bluetooth Manager program segítségével új Bluetooth kapcsolatokat építhet fel, a meglévő kapcsolatokat kezelheti, intézgetheti, és tetszés szerint használhatja.


## A Bluetooth Manager elindítása:

1. A Bluetooth Manager eléréséhez érintse Mai nap képernyő jobb alsó sarkában elhelyezkedő  ikonhoz a mutatópálca hegyét.
2. Az előugró menüből válassza a **Bluetooth Manager** (Bluetooth intéző) lehetőséget.

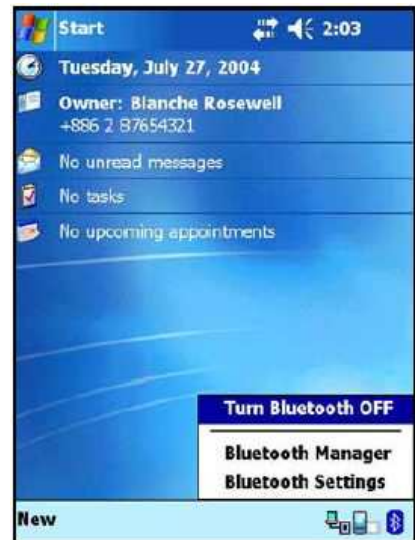

A **My Shortcuts** képernyő a korábban létrehozott kapcsolat adatait tartalmazza, ha már voltak egyáltalán korábbi Bluetooth-os kapcsolatai. A **New > Connect** (új > kapcsolat) lehetőségeket választva az eddig még fel nem sorolt készülékekhez is kezdeményezheti a kapcsolódást.


Az **Active connections** (aktív kapcsolatok) képernyő a jelenleg is aktív, bejövő és kimenő kapcsolatokat listázza.

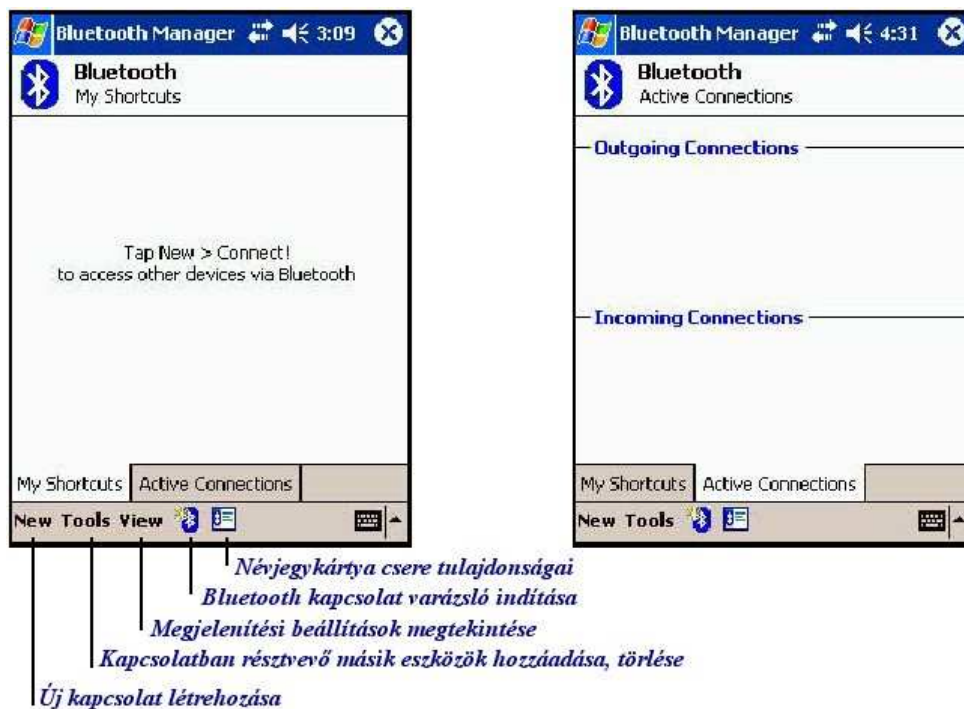

## Bluetooth kapcsolatok varázsló

A **Bluetooth Connection Wizard** (Bluetooth kapcsolatok varázsló) végigvezeti Önt a Bluetooth kapcsolat felépítéséhez szükséges lépéseken.

### A Bluetooth kapcsolatok varázsló elindítása:

1. A Bluetooth Manager parancssorában válassza a  ikont. A Bluetooth kapcsolatok varázsló elindul.
2. Válassza ki, milyen típusú kapcsolatot szeretne létrehozni, majd nyomja meg a **Next** (következő) gombot.  
Bármikor félbeszakíthatja a varázslót a **Cancel** gombbal.

---

Megjegyzés Bővebben ezekről a készülék beépített Súgójában olvashat.


---

## Névjegykártya csere

A **Business Card Exchange** (névjegykártya csere) funkció segítségével:

- más Bluetooth-os készülékre átküldheti a névjegykártyáját
- névjegykártyát fogadhat egy másik hasonló készülékről
- egyszerre is kicserélheti a névjegykártyát valakivel


### A névjegykártya csere kezdeményezése:

1. A Bluetooth Manager parancssorában válassza a  ikont.
2. Válassza ki, melyik irányba szeretné a névjegykártya cserét kezdeményezni.

---

Megjegyzés Erről a képernyőről közvetlenül is átugorhat a névjegykártya adatait tartalmazó **Information Exchange** (Információ csere) képernyőre, ha a az ablak alján a **Select the Business Card** (névjegykártya kiválasztása) lehetőségre kattint a mutatópálca hegyével.

---

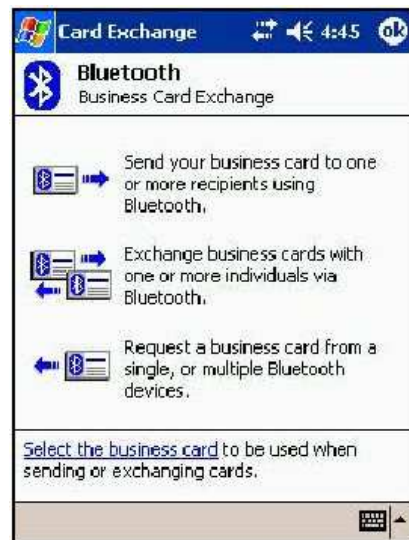


# Távoli készülékek számára nyújtott szolgáltatások

## Vezeték nélküli soros port szolgáltatás

A vezeték nélküli Bluetooth soros port szolgáltatás azzal egyenrangú kapcsolatot eredményez, mintha a két készüléket egy soros kábellel fizikailag összekötné. Mint a hagyományos soros kapcsolat esetében, itt is be kell állítania a programokat a megfelelő soros port használatára.

### A Bluetooth soros port beállítása:


1. Érintse a mutatópálca hegyét a Mai nap képernyő jobb alsó sarkában elhelyezkedő  ikonhoz.
2. Az előugró **Bluetooth menu**-ből válassza a **Bluetooth Settings** (Bluetooth beállítások) lehetőséget, majd a soros port (**Serial Port**) fület.
3. Figyelje meg, hogy a kimenő soros portnak (**Outbound COM port**) a 6-os port van beállítva. Ennek megfelelően a használni kívánt alkalmazásban is a 6-os portot kell beállítani adatküldésre.

---

Megjegyzés      Az egyes alkalmazásokhoz adott használati utasításból keresse ki, hogy az adott alkalmazásban hogyan kell a kimenő portot átállítani.

---

4. A Bluetooth Manager „**My Shortcuts**” képernyősjén állva nyissa meg a Bluetooth Serial Port kapcsolatot a másik készülékhez.
5. Az alkalmazásból küldje át illetve fogadja az adatokat.

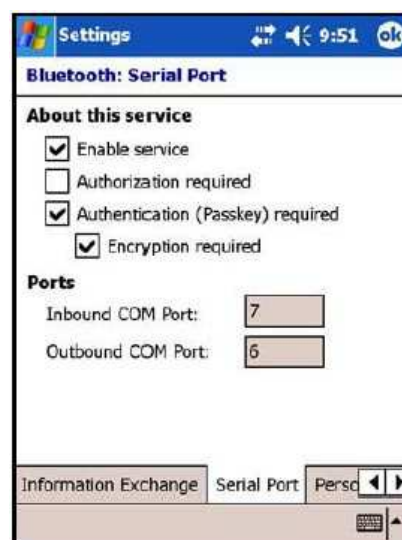

## Hálózati kapcsolat modemes betárcsázással

A modemes betárcsázás (**Dial-up networking**) segítségével távoli számítógépekhez csatlakozhat hagyományos telefonkapcsolaton keresztül. Amint létrejött a kapcsolat, Internetezhet, leveleket olvashat és küldhet, stb.

---


Megjegyzés      A betárcsázáshoz olyan Bluetooth képes külső eszközre van szüksége, amely valahogyan kapcsolódik a telefonhálózathoz. Ez a kapcsolódás lehet hagyományos vezetékes kapcsolat, vagy mobil telefon kapcsolat is. A betárcsázás lebonyolításához a külső eszköznek képesnek kell lennie a beérkező hívások megválaszolására.

---

A modemes betárcsázás tehát többféle telefonkapcsolat mellett is megvalósítható:

- Bluetooth képes mobil telefont használva
- Bluetooth képes asztali számítógépen keresztül, amely a telefonhálózathoz is csatlakozik
- Bluetooth-os modemet használva

## A betárcsázás használata:

1. Hozza létre a kapcsolatot az eszközzel, amely a telefonos szolgáltatást fogja nyújtani. Erről bővebben a "Bluetooth kapcsolatok varázsló" című szakaszban olvashat.
2. A  ikon alatti **Start** menüből válassza a **Bluetooth Manager**-t.
3. Érintse a mutatópálca hegyét a **My Shortcuts** képernyőn a **Dial-up Networking Connection** (betárcsázós kapcsolat) feliratra, majd az előugró menüből válassza a **Connect** (csatlakozás) lehetőséget.
4. A elsőnek feltűnő "**Bluetooth: Dial-up Connection**" feliratú képernyőn kattintson kétszer a pálca hegyével a **New Connection** (új kapcsolat) lehetőségre -vagy- válassza a **New Connection** (új kapcsolat) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A másodikként feltűnő "**Bluetooth: Dial-up Connection**" feliratú képernyőn gépelje be a következő adatokat:
  - a kapcsolat emlékeztetőül szolgáló neve
  - országhívó-kód (csak más országba szól a telefonhívás, mint ami alapértelmezésben be van állítva.)
  - körzetszám (csak más körzetbe szól a telefonhívás, mint ami alapértelmezésben be van állítva.)
  - a tárcsázandó telefonszám
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Haladjon végig a következő képernyőkön, adja meg a kért további információkat és fejezze be a kapcsolat felépítését.
8. Ha már él a telefonos kapcsolat, indítsa el a webböngésző programot és kezdjen el internetezni.

## Bluetooth Intéző

A Bluetooth intéző (**Bluetooth File Explorer**) automatikusan megjelenik, miután egy Bluetooth kapcsolat létrejött.

A Bluetooth intéző segítségével az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- A csatlakoztatott távoli gép fájlrendszerében böngészhet.
- A távoli gépen fájlokat és mappákat nyithat meg.
- Új mappákat is létrehozhat a távoli gépen.
- A távoli eszközre, illetve onnan fájlokat másolhat át.
- A távoli eszközökön fájlokat törölhet.

---

Megjegyzés      A fenti fájl műveletek arra a mappára és az abban található fájlokra illetve alkönyvtárakra korlátozódnak, amelyet a Bluetooth kapcsolat számára felajánlottak a távoli gépen.

---

Szintén a Bluetooth intéző segítségével állíthatja be, hogy melyik mappába szeretné fogadni a Bluetooth kapcsolatokon keresztül érkező fájlokat. Ha kívánja, minden egyes Bluetooth kapcsolat számára külön mappát jelölhet ki. Erről bővebben a "Helyi könyvtár bejövő fájloknak" című fejezetben olvashat.



## Bluetooth intéző menüi

<b>File</b> (fájl)	→	<b>Send a File...</b>	(fájl küldés)
		<b>Create a Folder</b>	(mappa létrehozása)
		<b>Get</b>	(fogadás)
		<b>Delete</b>	(törlés)
<b>Tools</b> (eszközök)	→	<b>Set local folder</b>	(helyi könyvtár beállítása)
		<b>Refresh</b>	(frissítés)

### Aktuális mappa átváltása a távoli gépen:

1. Ha a távoli gép könyvtárszerkezetében **mélyebbre** szeretne jutni, akkor a érintse meg a **New folder** feliratot a Bluetooth intéző főképernyőjén.
2. Ha a távoli gép könyvtárszerkezetében **magasabbra** szeretne jutni, akkor a érintse meg az aktuális mappa neve mellett a lefele mutató nyilat, és a lenyíló listából válassza a **New folder** lehetőséget.

### Új mappa létrehozása a távoli gépen:

1. Válassza ki a azt a mappát, amelybe az új mappát létre szeretné hozni.
2. A **File** menüből válassza a **Create a Folder** (mappa létrehozása) lehetőséget.
3. Adja meg az új mappa nevét a kezdeti **"New folder"** név átírásával.

### Fájl küldése távoli gépre:

1. A **File** menüből válassza a **Send a file...** (fájl küldés) lehetőséget. A megjelenő **Open** (megnyitás) képernyőn az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:  
**Folder** (mappa) – A lefele mutató nyílra bökve keresse meg azt a mappát, amelyben az elküldendő fájl található.  
**Type** (típus) – az egyetlen és egyben alapértelmezett lehetőség az összes fájl (**All files \*.\***) megjelenítése.  
A rendelkezésre álló fájlok listája – válassza ki közülük azt, amelyiket át szeretné küldeni.  
**Cancel** (megszakítás) gomb – egy folyamatban levő fájlküldést szakíthat meg ezzel a gombbal.
2. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat.  
A kiválasztott fájlt automatikusan elkezd küldeni a gép, amint a nevét megérintette a mutatópálca hegyével, majd újra megjelenik a Bluetooth intéző képernyője.

### Fájl fogadása távoli gépről:

1. Válassza ki a azt a mappát, amelyben a kívánt fájl található.
2. Érintse meg a mutatópálca hegyével a fájlt, amelyet át szeretne másolni a gépére.
3. A **File** menüből válassza a **Get** (fogadás) lehetőséget.  
-vagy-  
Érintse meg a mutatópálca hegyével a fájlt, és tartsa felette a pálca hegyét, amíg egy menü meg nem jelenik, amiből válassza a **Get**-et.  
A kiválasztott fájl abba a korábban beállított helyi könyvtárba érkezik, amelynek a pontos elérhetősége a képernyő alján (**Local Folder**) is megtekintheti.

## Helyi könyvtár bejövő fájloknak:

1. A **Tools** menüben válassza a **Set Local Folder** (helyi könyvtár beállítása) lehetőséget.
2. A képernyő tetején levő lenyíló menüből válassza ki a kívánt mappát.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a Bluetooth intézőbe való visszatéréshez. Figyelje meg, hogy a képernyő alján a helyi könyvtár (**Local Folder**) neve az imént kiválasztott mappára változott.

---

Megjegyzés A helyi könyvtár megváltoztatása csak az éppen aktuális kapcsolatra vonatkozik és annak a beállításai közé, a kapcsolati profil részeként kerül elmentésre. Így minden egyes kapcsolat számára különböző helyi könyvtárat állíthat fel a bejövő fájlok fogadására.

---

Ha frissíteni szeretné a távoli készüléken látható fájlok listáját, akkor az a **Tools** menü **Refresh** (frissítés) pontját választva teheti meg.

## Adatküldés Bluetooth használatával

A Bluetooth használatával egyenként, vagy akár együttesen is átküldheti a Pocket Outlook-ban tárolt kontaktszemélyek adatait, naptárbejegyzéseket, vagy teendőket.

### Adatok küldése Bluetooth-t használva:

1. A  ikon alól válassza vagy a **Contacts** (kontaktszemélyek), vagy a **Calendar** (naplár) vagy a **Tasks** (teendők) lehetőséget.
2. Jelölje ki a küldeni kívánt információt.
3. Vigye a mutatópálca hegyét a kiválasztott információ fölé, és tartsa felette a pálca hegyét, amíg meg nem jelenik egy menü. Ebben a menüben válassza a **Send via Bluetooth** lehetőséget  
-vagy-  
a parancssorban válassza a **Tools**, majd a **Send via Bluetooth** lehetőséget.
4. A **“Select a Bluetooth Device”** (Bluetooth eszköz kiválasztása) képernyőn válassza ki, melyik eszközre kívánja elküldeni az adatokat, végül nyomja meg az **OK** gombot.



## Tárcsázás Bluetooth használatával

Kiválaszthat valakit a Pocket Outlook kontaktszemélyek listából, és a Bluetooth képes telefonján keresztül rögtön felhívhatja az illető személyhez tárolt telefonszámot. Ha a személy neve mellé több telefonszám is fel van véve, akkor ezek közül választhat egyet. Ha szükséges, a hívás előtt még módosíthatja is a telefonszámot.

### Tárcsázás Bluetooth-t használva:

1. A Pocket Outlook kontaktszemélyek listában állva vigye a mutatópálca hegyét valaki neve fölé. Tartsa felette a pálca hegyét, amíg meg nem jelenik egy menü, ebben válassza a **Dial via Bluetooth** (tárcsázás Bluetooth-szal) lehetőséget.
2. Ha több telefonkészülék is van a közelben, amelyek Bluetooth képesek, vagy ha még soha nem választott telefont, akkor kattintson a **Select a phone** (válasszon telefont) melletti ikonra, és válassza ki a használni kívánt telefont.
3. Válassza ki, melyik számot szeretné tárcsázni, majd kattintson a **Dial Number** (tárcsázás) lehetőségre.
4. Ha a felajánlott számot meg szeretné változtatni, akkor kattintson az **Edit Number** (szám szerkesztése) lehetőségre és hajtsa végre a kívánt változtatást. Végül nyomja meg az **OK** gombot, és térjen vissza az előző képernyőre.

---

Megjegyzés Ha belezavított a felajánlott telefonszámba, akkor megjelenik egy dialógus ablak, ahol eldöntheti, hogy a változtatást el szeretné-e menteni, vagy csak most egy alkalomra szól.

---

5. Kattintson a **Dial Number** (tárcsázás) lehetőségre.

## Bluetooth kis hatósugarú hálózat (Personal Area Network)

A Bluetooth kis hatósugarú hálózat egy rövid időre létrehozott, magáncélú, legfeljebb 8 készülékből álló hálózat. A Bluetooth hálózat segítségével olyan adatcserére nyílik lehetőség, amelyre normál körülmények közt egy TCP/IP hálózatot kellene létrehoznia.

A legtöbb csevegő (chat) alkalmazás, több résztvevős játék, stb. működőképes ebben a Bluetooth kis hatósugarú hálózati környezetben.


A Bluetooth kis hatósugarú hálózati környezet használatára ugyanazok a biztonsági megfontolások érvényesek, mint a többi Bluetooth-os kommunikációs forma esetére (szolgáltatás elérhetővé tétele, azonosítás, titkosítás)

Az egyik Bluetooth eszközt ki kell jelölni, ez lesz a Bluetooth kis hatósugarú hálózat szervere.

A többi Bluetooth eszköz, mint kliens fog ehhez a szerverhez csatlakozni. A szerveren egyesével el lehet dönteni, hogy egy adott kliens csatlakozhat-e vagy sem.

### Bluetooth kis hatósugarú hálózat kialakítása:

1. A Bluetooth Manager programban válassza a **New > Connect > Join a personal Network** (új > csatlakozás > csatlakozás kis hatósugarú hálózathoz) lehetőséget, majd kattintson a **Next**-re.
2. Az előjövő varázsló képernyőjén válassza a **Host a personal network** (Hálózat szervereként való működés) lehetőséget, majd kattintson a **Next**-re.

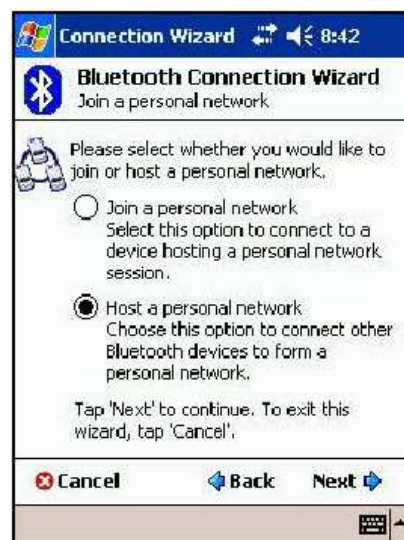

3. Ha kívánja, adjon hozzá további gépeket a hálózathoz.
  - a. Kattintson az **Add** (hozzáadás) gombra és válassza ki a kívánt eszközt.
  - b. Maximum 8 gépig bezárólag adjon további készülékeket a hálózathoz.
4. Miután végzett a további készülékek hozzáadásával, kattintson az **OK** gombra a varázsló lezárásához.

---

**Megjegyzés**      A további készülékek hozzáadás ezen a ponton még opcionális. Ha gondolja, a szerver beállítása során egyetlen másik készüléket sem kell a hálózathoz hozzáadnia. A készülékek később is tudnak csatlakozni egy meglévő hálózathoz.

---

### Csatlakozás Bluetooth kis hatósugarú hálózathoz:

1. A Bluetooth Manager programban válassza a **New > Connect > Join a personal Network** (új > csatlakozás > csatlakozás kis hatósugarú hálózathoz) lehetőséget, majd kattintson a **Next**-re.
2. Az előjövő varázsló képernyőjén válassza a **Join a personal network** (csatlakozás hálózathoz) lehetőséget, majd kattintson a **Next**-re. A Bluetooth tallózó jelenik meg.
3. Válassza ki a hálózat szerverét, majd kattintson a **Next**-re a hálózathoz való csatlakozáshoz.

Ha a hálózati IP adatok beírását kéri a gép, akkor válassza a **Use server-assigned IP address** (szerver által biztosított IP cím) lehetőséget, végül nyomja meg az **OK** gombot.



# Függelék

## Megjegyzések

### FCC tanúsítvány

Ez az eszköz megfelel a FCC (Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság) szabályzat 15-ös pontjában foglaltaknak. Működése során az alábbi feltételek teljesülnek:

1. Az eszköz nem bocsát ki káros interferenciát okozó sugárzást.
2. Az eszköz védett az elnyelt interferenciás zavarokkal szemben.

A készüléket és az antennáját nem szabad más antennák és adó készülékek közelében működtetni,

Az eszköz – teszteknek alávetve – megfelel a FCC szabályzat B típusú digitális eszközökkel szemben támasztott követelményeinek. A FCC szabályzata úgy lett megalkotva, hogy kellőképpen meggátolja a káros interferenciás zavarok előfordulását a lakókörnyezetünkben. A készülék működése során rádiófrekvenciás sugárzást kelt és azt ki is bocsáthatja, amely – ha nem a szabályoknak megfelelően helyezi üzembe és használja a készüléket – akkor a rádiós adatátvitelben káros, interferenciás zavarokat okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy semmilyen körülmény közt ne tapasztaljon interferenciás zavarokat. Ha felmerül a gyanú, hogy a rádió illetve televízió vételben tapasztalható interferenciás zavart a készülék okozza (ezt úgy ellenőrizheti, hogy ki- és bekapcsolja a készüléket), akkor az alábbiak szerint próbálja meg csökkenteni a zavaró hatást:

- Átírányítja vagy áthelyezi a vevő antennáját.
- Növeli a távolságot a vevő és a zavart okozó készülék között.
- Más falicsatlakozóba dugja a vevőt és a zavart okozó készüléket.
- Kikéri a kereskedője, illetve egy szakképzett rádió vagy TV szerelő véleményét

---

**Figyelmeztetés** Árnyékolt kábel használata szükséges a készülék és a monitor összekötéséhez, annak érdekében, hogy az FCC szabályzatban szereplő sugárzás-kibocsátási határértékeken belül maradjon a készülék. Figyelmeztetjük, hogy bármilyen eltérés és változtatás, amelyre nem szerzett előzetesen engedélyt a sugárzási követelményeknek való megfelelést tanúsító féltől azt eredményezheti, hogy a továbbiakban nem jogszerűen használja a készüléket.

---

### Kanadai Kommunikációs Hivatal tanúsítványa

A készülék által kibocsátott sugárzás nagysága nem haladja meg a B osztályú készülékek számára a Kanadai Kommunikációs Hivatal által a Rádióinterferenciás szabályzatban előírt mértéket.

**Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabályzatban foglaltaknak.**

## UL biztonsági előírások

Az alábbi követelmények az UL 1459-es szabályzatban vannak megfogalmazva. Az UL1459 az olyan telefonkészülékek használatát szabályozza, amelyek maximum 200V csúcsfeszültséget és 105V rms-t használnak, és az NFPA 70 szabályzatnak megfelelően lettek telepítve és üzemeltetve.

Amikor a kézi számítógépet használja, akkor biztonsága érdekében, a tűz és elektromos áramütés veszély, valamint a személyi sérülések elkerülése érdekében mindig tartsa be az alábbiakat:

- **Ne használja** a kézi számítógépet víz közelében: például fürdőkádban, mosdóban, mosogató mellett, vagy a ruhatisztítóban, nedves alagsorban vagy úszómedence partján
- Villámlás idején **ne használja** a kézi számítógépet, mert csekély mértékben nagyobb esélye van a villámcsapásnak.
- Gázszivárgás közelében **ne használja** a kézi számítógépet.

Az alábbi követelmények az UL 1642-es szabályzatban vannak megfogalmazva. Az UL 1642 az olyan újratölthető és újra nem tölthető akkumulátorok /elemek használatát szabályozza, amelyek a hordozható készülékek tápellátását biztosítják. Az ilyen elemek gyakran tartalmaznak fémes lítiumot, lítium ötvözetet, vagy lítium ionokat. Az elemek egy cellából állhatnak, vagy esetleg több cella összekötésével készülnek, közös tulajdonságuk, hogy visszafordítható, vagy visszafordíthatatlan kémiai folyamatok energiáját fordítják áramtermelésre.

- **Ne dobja** a kézi számítógép elemeit tűzbe, mivel felrobbanhatnak. Ellenőrizze, hogy a használt elemek megsemmisítésének milyen helyileg elfogadott szabályai vannak, ezzel csökkentheti a tűz – és robbanásveszélyt.
- **Soha ne használjon** más készülékekhez tartozó tápadaptert a kézi számítógép töltésére. Általában is csak a készülékhez mellékel vagy a gyártó által jóváhagyott, UL minősítéssel rendelkező tápadaptereket használjon.

### Cserélhető elemek

Ha a készülékben cserélhető elemek vannak, és véletlenül nem a megfelelő típusú elemet használja a lemerült elemek pótlására, azzal (néhány lítiumos elemnél) robbanást is okozhat. Ezért a következő szabályok vonatkoznak:

- Ha az elemek a felhasználó által könnyen hozzáférhető helyen vannak, akkor az elemek közelében jól látható helyen a használatra és cseréire vonatkozó útmutatásokat kell elhelyezni. Járjon el ezek szerint az utasítások szerint!
- Ha az elemek kevésbé látható helyen vannak, akkor az elemek közelében és a felhasználói tájékoztatóban is szerepelnie kell valahol egy ilyen tartalmú feliratnak (amit tartson be):

#### Figyelmeztetés:

**Robbanásveszély, ha az elemet nem a megfelelő típusúra cseréli.  
A használt elemeket a helyi szabályoknak megfelelően semmisítse meg, vagy adja le.**